





SECO

tractoare de gradină

Despre noi

- Suntem un fabricant din Cehia cu fabrica situată în Jičín și cu o tradiție de 130 de ani
- Producem mașini de cosit încă din 1888.
- Exportăm tractoare în toată lumea.

Produsele noastre

- Producem tractoare de grădină și comunale după proiecte proprii.
- De asemenea livrăm o gamă largă de accesorii pentru utilizare în toate sezoanele.

Strategia noastră

- Construim mașini de calitate.
- Susținem performanța, fiabilitatea și calitatea durabilă.



Challenge

Tractoare de grădină pentru utilizatori casnici, cu manevrabilitate excelentă. Ideale pentru suprafețe mici și medii de 1 000 - 15 000 m².

Raza redusă de virare permite manevre extrem de flexibile și lucrul în zone înguste.

Adecvate pentru utilizare în toate sezoanele (tăiat, tocat, curățat de frunze sau zăpadă).





Challenge AJ 92-2WD



Descrierea mașinii:

Tractorul de gradină de bază din gama noastră este modelul Challenge AJ 92. Datorită construcției sale este considerat cel mai robust tractor de gradină mic din categoria sa de pe piață. Echilibrul perfect al mașinii este asigurat de motorul fiabil cu unu sau doi cilindri, transmisia hidrostatică, cutia colectoare de mari dimensiuni pentru iarbă, componentele din fontă cu grafit nodular. În plus utilizarea mașinii poate fi extinsă cu ajutorul unei game variate de accesorii originale.

Caracteristici tehnice:

- transmisie hidrostatică
- axa anterioară masivă din fontă
- roți anterioare pe rulmenți
- flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit nodular
- bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
- curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
- manevrabilitate excelentă cu rază redusă de virare
- baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice

Motor 1-V	B&S 13 HP
Motor 2-V	B&S 16 HP, 20 HP
Transmisie	Hydro Gear T2
Unitate de tăiere	două rotoare, oblică, lățime 92 cm
Înălțime de tăiere	30 - 90 mm, 6 poziții
Acționarea mecanismului de tăiere	ambreiaj electromagnetic
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă	300 l (cea mai mare în categorie)
Roți anterioare	15"
Roți posterioare	18"
Rezervor carburant	8 l
Baterie	12 V 28 Ah
Faruri	halogen (opțional becuri LED)
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, claxon + funcție AUTO-MAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / marunțire),
Dimensiuni (l x w x h)	2480 x 950 x 1120 mm
Greutate	216 – 237 kg

Challenge AB 107-2WD



Descrierea mașinii:

AB 107 este un alt tractor din seria Challenge. Construcția sa se bazează pe AJ 92 cu marea diferență că mecanismul de tăiere evacuează iarba tăiată în lateral, oferind operatorului un alt mod de utilizare a mașinii. AB 107 evacuează eficient toată iarba tăiată în lateral în loc să o colecteze în cutia pentru iarbă.

Caracteristici tehnice:

- transmisie hidrostatică
- axa anterioară masivă din fontă
- roți anterioare pe rulmenți
- flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit nodular
- bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
- curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
- manevrabilitate excelentă cu rază redusă de virare
- baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice

Motor 2-V	B&S 22 HP
Transmisie	Hydro Gear T2
Unitate de tăiere	două rotoare, oblică, lățime 107 cm, 3 roți suport
Înălțime de tăiere	25 – 80 mm, 6 pozitii
Acționarea mecanismului de tăiere	ambreiaj electromagnetic
Roți anterioare	15"
Roți posterioare	20"
Rezervor carburant	8 l
Baterie	12 V 28 Ah
Faruri	halogen (opțional becuri LED)
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, bară de protecție posterioară
Dimensiuni (l x w x h)	1925 x 1390 x 1090 mm
Greutate	211 – 222 kg

Challenge MJ 102-2WD



Descrierea mașinii:

Vedeta seriei Challenge este Challenge MJ 102. Este o mașină mică, rapidă și manevrabilă ca Challenge AJ 92 dar MJ 102 este dotată cu unitate de tăiere de 102 cm lățime. Spre deosebire de AJ 92, MJ 102 este echipată cu mecanism de tăiere sincronizat care asigură o mai bună colectare a ierbii și un aspect mai bun al suprafeței prelucrate. Această mașină are de asemenea o altă caracteristică importantă - transmisia T3 cu diferențial blocabil. Datorită diferențialului blocabil MJ 102 se comportă mai bine pe pante și asigură stabilitate în lucrul pe pante abrupte.

Caracteristici tehnice:

- transmisie hidrostatică
- bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
- curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
- manevrabilitate excelentă cu rază redusă de virare
- unitate de tăiere sincronizată
- flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit nodular
- axa anterioară masivă din fontă
- roți anterioare pe rulmenți
- baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice

Motor 2-V	B&S 20 HP, 22 HP, 24 HP
Transmisie	Hydro Gear T2 / T3 cu sau fără diferențial blocabil
Unitate de tăiere	două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm
Înălțime de tăiere	30 – 90 mm, 6 poziții
Acționarea mecanismului de tăiere	ambreiaj electromagnetic
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă	300 l (cea mai mare în categorie)
Roți anterioare	15"
Roți posterioare	18"
Rezervor carburant	8 l
Baterie	12 V 28 Ah
Faruri	halogen (opțional becuri LED)
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, claxon + funcție AUTO-MAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / marunțire)
Dimensiuni (l x w x h)	2480 x 1060 x 1120 mm
Greutate	249 – 260 kg

Motor Briggs & Stratton INTEK



- motor semi-profesional cu 2 cilindri
- pompă de ungere

Motor Briggs & Stratton Profesional



- motor profesional cu 2 cilindri
- pompă de ungere
- șoc automat EFM

Transmisie Hydro Gear T2



- diametru ax: 19 mm
- tracțiune pe axa posterioară

Transmisie Hydro Gear T3



- diametru ax : 19 mm
- diferențial blocabil : cu sau fără

Axa frontală



- material: fontă

Galerie de evacuare iarbă



- formă aerodinamică pentru colectare uniformă
- scurtă și largă - curățare ușoară

Ambreiaj electromagnetic



- acționarea unității de tăiere cu un întrerupător pe bord
- durată lungă de viață până la 20 000 de utilizări

Ax cuțite



- material: oțel
- ușor de demontat de pe alte componente ca lagare, fulii,....

Segment de conducere reglabil



- material: oțel
- joc reglabil cu excentric
- forță de control scăzută pe volan
- rază redusă de virare

Curea de antrenare




- material de bază: cauciuc
- fibre Kevlar
- împletitură textilă
- compoziția sa asigură o durată lungă de viață și elimină defectele de lungime

Curea unitate de tăiere



- material de bază: neopren
- fibre Kevlar
- împletitură textilă
- compoziția sa asigură o durată lungă de viață și elimină defectele de lungime

Curea de distribuție pentru unitatea de tăiere

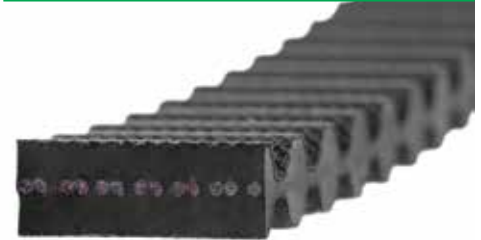

- material de bază: neopren
- fibre de sticlă

Rulmenți roți aterioare



- rulment
- garnituri speciale care împiedică pătrunderea apei în interior

Contor ore de funcționare



- urmărire simplă a orelor de funcționare

Bolț de siguranță



- 2 buc. pe fiecare cuțit
- înlocuire rapidă și simplă
- împiedică deteriorarea tractorului când lovește un obstacol

Fulie conducătoare



- nituită pentru o rezistență sporită
- rulment
- etanșare dublă pentru a împiedica pătrunderea apei în interior

Suport cuțite



- material: fontă
- susține cuțitul cu bolțuri de siguranță

Flanșă și cuțit



- ansamblu de piese individuale
- în caz de deteriorare a uneia din piese se poate înlocui numai piesa deteriorată

Starjet

Tractor de grădină pentru cerințe
deosebite, adecvat și pentru
întreținerea de terenuri de sport și de
mici companii.







Descrierea mașinii:

Tractor de grădină pentru utilizatori cu cerințe deosebite care întrețin grădini de dimensiuni medii și mari, parcuri și spații verzi publice de 2 000 - 30 000 m². Accesoriile pentru această mașină asigură utilizarea pe tot parcursul anului (cosit, mărunțit, curățat de frunze și zăpadă, împrăștiat îngrășământ sau sare).

Caracteristici tehnice:

- transmisie hidrostatică
- bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
- curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
- manevrabilitate excelentă cu rază redusă de virare
- flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit nodular
- diferite mecanisme de tăiere sincronizate
- baterie fără întreținere

Date tehnice

Motor 1-V	B&S 17,5 HP
Motor 2-V	B&S 16 HP, 20 HP, 22 HP, 24 HP / Kawasaki 20 HP
Transmisie	Tuff Torq K46 / K62 cu sau fără diferențial blocabil Tuff Torq K664 + Kanzaki KXH10N (4WD) anterior
Unitate de tăiere	două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm / 122 cm (opțional), trei rotoare (3 perechi de cuțite), sincronizată, lățime 110 cm (numai pentru mărunțire)
Înălțime de tăiere	25 – 80 mm, 7 pozitii, roți suport cu înălțime reglabilă
Acționarea mecanismului de tăiere	ambreiaj electromagnetic
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă	320 / 380 l
Roți anterioare	16"
Roți posterioare	20"
Rezervor carburant	12 l
Baterie	12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah
Faruri	halogen (opțional becuri LED)
Echipe speciale	contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, claxon + funcție AUTOMAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / ma- runțire), memorie poziție elevator, priză 12 V, coloană de direcție reglabilă + volan cu mâner + afișaj cu 4 indicatoare
Dimensiuni (l x w x h)	2580 x 1250 x 1250 mm
Greutate	260 – 345 kg

Starjet UJ 2WD / 4WD PRO cu colector basculant la înălțime



Descrierea mașinii:

Tractorul Starjet UJ PRO este destinat utilizatorilor care trebuie să încarce iarba tăiată într-o remorcă sau un container. Echipat cu transmisie și elevator de înaltă performanță care permit ridicarea cutiei colectoare de 400 l până la aproape 2 metri înălțime. Datorită acestor caracteristici tractorul este mașina preferată pentru municipalități și cluburi de fotbal unde economisește mult timp și resurse.

Caracteristici tehnice:

- transmisie hidrostatică
- bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
- curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
- manevrabilitate excelentă cu rază redusă de virare
- cutie colectoare cu capacitate de 400 l
- flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit nodular
- diferite mecanisme de tăiere sincronizate
- baterie fără întreținere
- performanțe de tăiere excelente
- descărcare electrică la orice înălțime

Date tehnice

Motor 2-V	B&S 22 HP, 23 HP, 24 HP	
Transmisie	Tuff Torq K664 (2WD) + KXH10N (4WD) anterior	
Diferențial blocabil	da	
Unitate de tăiere	două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm/122 cm (opțional) trei rotoare (3 perechi de cuțite), sincronizată, lățime 110 cm (numai pentru mărunțire)	
Înălțime de tăiere	25 – 80 mm, 7 poziții, roți suport cu înălțime reglabilă	
Acționare mecanism de tăiere	ambreiaj electromagnetic	
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă	descărcare electrică, ridicare maximă 1870 mm, viteză de ridicare 4.5 s, viteză de deschidere 5.3 s	
Roți anterioare	16"	
Roți posterioare	20"	
Rezervor carburant	12 l	
Baterie	12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah	
Faruri	halogen (opțional becuri LED)	
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, claxon + funcție AUTOMAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / mărunțire), memorie poziție elevator, priză 12 V, coloană de conducere reglabilă + volan cu mâner + afișaj cu 4 indicatori	
Dimensiuni (l x w x h)	2920 x 1060 x 1432 mm	
Greutate	385 – 399 kg	

Motoare Briggs & Stratton Commercial



- motor profesional cu 2 cilindri
- 5 nivele de filtrare a aerului
- ungere cu pompă de ulei
- intervale prelungite de întreținere
- șoc automat EFM

Transmisie Tuff Torq K62



- diametru ax: 25,4 mm
- diferențial blocabil: cu sau fără

Transmisie Tuff Torq K664



- diametru ax: : 25,4 mm
- diferențial blocabil: da

Transmisie anterioară Kanzaki KXH 10



- tracțiune pe axa anterioară
- la toate tractoarele cu tracțiune pe 4 roți

Axa anterioară



- material: fontă
- construcție nouă: mai rigidă, cu rază de viraj mai mică, mai elastică pentru adaptare la teren
- fiabilitate crescută
- bucșe glisante cu strat de fricțiune din teflon

Fulie conducătoare – întărită



- prelucrată mecanic
- rulment profesional PEER care poate fi înlocuit

Roți anterioare cu rulmenți



- rulmenți fără întreținere PEER
- roți fără ungător

Ambreiaj electromagnetic



- acționarea unității de tăiere cu un întrerupător de pe bord

Ax cuțite - întărit




- material: oțel
- ușor de demontat de pe alte componente ca lagăre, fulii,...
- variantă întărită

Curea unitate de tăiere



- material de bază: neopren
- împletitură textilă cu strat glisant
- fibre de poliester

Curea de antrenare

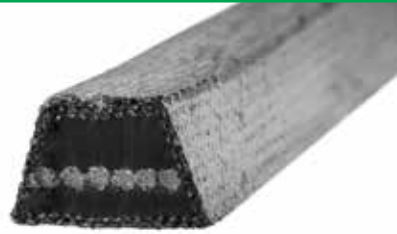

- material de bază: neopren
- împletitură textilă
- fibre Kevlar

Curea de distribuție pentru unitatea de tăiere



- material de bază: neopren cu fibre Kevlar
- fibre de sticlă întărite
- versiune CXP pentru rezistență prelungită

Bolț de siguranță



- 2 buc. pe fiecare cuțit
- înlocuire rapidă și simplă
- împiedică deteriorarea tractorului când acesta lovește un obstacol

Solenoid de pornire – întărit



- variantă întărită Trombetta
- timp de pornire până la 6 minute

Afișaj multifuncțional



semnalizează:

- cutie colectoare plină
- frână
- presiune ulei
- baterie
- contor ore de funcționare

Unitate de tăiere - întărită



- 3 bare de protecție pe părțile laterale și în zona anterioară

Cuțite



- material: oțel călit izoterm
- nu se degradează în timpul ascuțirii
- standard sau high-lift

Flanșă și cuțit – întărite



- ansamblu de piese individuale
- în caz de deteriorare a uneia din piese se poate înlocui numai piesa deteriorată
- întărite pentru rezistență mărită
- protecție în cazul ruperii bolțurilor de siguranță

Crossjet

Tractor de tuns / tocat eficient cu centru de greutate foarte coborât, diferențial blocabil și roți cu profil "V" pentru întreținerea zonelor cu vegetație deasă și teren în pantă cu suprafețe cuprinse între 5 000 - 80 000 m². Taie cu ușurință copaci tineri de până la 4 cm diametru, arbuști și trestie.







Descrierea mașinii:

Tractoarele Crossjet au fost multă vreme unele dintre cele mai căutate tractoare de tuns / tocat la nivel mondial. Ambele modele, cu tracțiune pe două sau patru roți, prelucrează cu ușurință zone cu vegetație deasă (copaci de până la 4 cm diametru, arbuști, trestie); modelele cu tracțiune pe patru roți oferă utilizatorului mai multă siguranță în exploatarea pe pante. Mașină cu cadru rabatabil de protecție și design deosebit ce poate fi dotată cu plug de zapadă pe timp de iarnă.

Caracteristici tehnice:

- centru de greutate foarte coborât
- acționare manuală
- cadru de protecție rabatabil
- taie toate materialele peste care trece
- control mecanic al vitezei de deplasare
- mecanism de tăiere foarte rezistent, cu un rotor

Date tehnice

Motor 2-V	B&S 21 HP, 23 HP (4WD)
Transmisie	Tuff Torq K62 cu diferențial blocabil Tuff Torq K664 + front KXH10N (4WD) cu diferențial blocabil
Unitate de tăiere	un rotor, 2 cuțite libere, lățime 92cm (opțional canal de evacuare laterală ca adaptor)
Înălțime de tăiere	50 – 110 mm, 5 poziții
Acționare mecanism de tăiere	ambreiaj electromagnetic
Roți anterioare	16"
Roți posterioare	20"
Rezervor carburant	19 l cu indicator de nivel
Baterie	12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah (4WD)
Faruri	halogen + becuri LED
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, volan cu mâner
Dimensiuni (l x w x h)	2310 x 1050 x 1505 mm
Greutate	294 kg (2 WD), 346 kg (4 WD)

Goliath

Tractor de tuns / tocat deosebit, echipat cu componente de cea mai bună calitate. Destinat pentru utilizare intensivă în zone inaccesibile cu alte tehnici.







Descrierea mașinii:

Tractorul Goliath este o mașină de tuns / tocat de înaltă performanță pentru toate tipurile de teren. Mașina susține trei mecanisme diferite de tăiere interschimbabile și accesoriile pentru întreținerea zonelor cu vegetație deasă. Această mașină ușor manevrabilă are o ergonomie deosebită și poate fi dotată cu diferite accesorii pentru utilizare tot timpul anului. Goliath oferă performanțe extraordinare în zone inaccesibile altor mașini și taie cu ușurință vegetația deasă și crescută și conferă un aspect îngrijit suprafețelor prelucrate.

Caracteristici tehnice:

- centru de greutate foarte jos
- cadru de siguranță rabatabil omologat ROPS
- diferite mecanisme de tăiere
- afișaj cu 6 indicatoare
- control electromagnetic viteză
- centură de siguranță
- unitate de tăiere cu soft start

Date tehnice

Motor 2-V	B&S 23 HP / Kawasaki 26 HP
Transmisie	Tuff Torq K62 cu diferențial blocabil Tuff Torq K664 + front KXH10N (4WD) cu diferențial blocabil
Unitate de tăiere	un rotor, 2 cuțite libere, lățime 92 cm (opțional canal de evacuare laterală ca adaptor) / pentru marunțire fină: trei rotoare, 3 perechi de cuțite, lățime 110 cm / 132 cm
Înălțime de tăiere	50 – 135 mm, 5 poziții
Acționare mecanism de tăiere	ambreiaj electromagnetic + soft start
Roți anterioare/ Roți posterioare	16" / 20"
Rezervor carburant	16 l cu indicator de nivel
Baterie	12 V 32 Ah
Faruri	halogen + becuri LED
Echipamente speciale	contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, volan cu mâner, afișaj cu 6 indicatoare (acționare unitate de tăiere, frână, ungere, baterie, rezervă carburant, control viteză de deplasare)
Dimensiuni (l x w x h)	2310 x 1050 x 1740 mm (unitate de tăiere 92 cm) 2310 x 1160 x 1740 mm (unitate de tăiere 110 cm) 2310 x 1360 x 1740 mm (unitate de tăiere 132 cm)
Greutate	390 kg (2 WD) – 427 kg (4 WD)



unitate
de tăiere
92 cm



unitate
de tăiere
110 cm



unitate
de tăiere
132 cm

Motor Briggs & Stratton VANGUARD



- motor profesional cu 2 cilindri
- ungere cu pompă de ulei
- interval extins de întreținere

Motor Kawasaki FS 730V



- motor profesional cu 2 cilindri
- ungere cu pompă de ulei
- interval extins de întreținere

Transmisie Tuff Torq K62



- diametru ax : 25,4 mm
- diferențial blocabil: da

Transmisie Tuff Torq K664



- diametru ax : 25,4 mm
- diferențial blocabil: da

Transmisie anterioară Kanzaki KXH 10



- tracțiune pe axa anterioară
- la toate tractoarele cu tracțiune pe 4 roți

Segment de conducere reglabil



- material: oțel
- joc reglabil cu excentric
- rezistență mărită

Cap articulație



- material : oțel + compozit
- joc roată reglabil

Curea de antrenare



- material de bază: neopren
- laminată
- fibre Kevlar

Curea unitate de tăiere cu trei rotoare



- material de bază: neopren
- împletitură textilă
- fibre întărite de poliester

Curea unitate de tăiere cu un rotor



- material de bază: neopren
- împletitură textilă cu strat de glisare
- fibre Kevlar

Flanșă



- material: fontă
- montaj facil pe ax

Afișaj



semnalizează:

- acționare mecanism de tăiere
- frână
- presiune ulei
- baterie
- carburant
- control viteză
- contor ore de funcționare

Ax cuțite



- material: oțel călit
- ușor de demontat de pe alte componente ca lagăre, fulii,...
- variantă întărită

Cuțite pentru unitatea de tăiere 110 / 132 cm



- material: oțel călit izoterm
- nu se degradează la ascuțire
- marunțire – 2 nivele de tăiere

Cuțite pentru unitatea de tăiere 92 cm



- material: oțel călit
- funcție de mărunțire
- 2 cuțite rezistente la impact
- cuțite ascuțite pe ambele părți

Fulie conducătoare



- material: oțel
- fixată prin compresie și asigurată cu șuruburi

Ambreiaj electromagnetic



- construcție întărită
- antrenează unitatea de tăiere de la un întrerupător din bord
- soft start

Flanșă cu cuțite



- ansamblu de piese individuale
- în cazul deteriorării unei piese se poate înlocui numai piesa deteriorată

Accesorii

Dispozitivele suplimentare extind utilizarea mașinilor SECO pentru a satisface toate cerințele clienților noștri, adaptând mașinile pentru utilizare pe tot parcursul anului. Accesoriile noastre acoperă toate operațiile de întreținere a spațiilor verzi, îndepărtarea zăpezii, colectarea deșeurilor, stropit, măturat și alte activități necesare.





Suport anterior simplu

- pentru montat plug pentru zăpadă cu lăţime de lucru de 120 cm

Pentru:

Challenge, Starjet, Goliath



Capac pentru mărunţire

- pentru mărunţire fără cutie colectoare
- se introduce în galeria de evacuare

Pentru:

Challenge, Starjet



Perie cu motor

- mătură toate impurităţile de pe suprafeţe solide
- mătură zăpada
- lăţime de lucru de 110 cm

Pentru:

Starjet, Goliath



Unitate de tăiere cu mărunţire 110 cm

- pentru mărunţire periodică sau ocazională
- pentru toate tipurile de teren
- construcţia unică cu trei rotoare asigură o tăiere de fineţe

Pentru:

Starjet



Cric

- ideal pentru ridicarea axei anterioare sau posterioare până la 45 cm
- reglabil pentru diferite tipuri de roţi asamblat din numai 4 piese

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Utilaj de împrăştiat

- utilaj profesional cu reglarea operaţiei de împrăştiere
- pentru împrăştiat sare şi alte materiale uscate
- container de 150 l cu elice pentru împrăştiere uniformă

Pentru:

Starjet, Crossjet, Goliath



Remorcă rabatabilă

- poate fi încărcată cu orice: iarbă, lemne, materiale de construcții
- oblon posterior rabatabil
- dimensiuni spațiu de încărcare: 1050 x 770 x 300 mm

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Suport anterior universal

- suport universal pentru accesorii pe partea anterioară a mașinii

Pentru:

Starjet, Crossjet, Goliath



Prelată de protecție

- prelată de protecție cu emblema Briggs & Stratton
- protejează mașina de praf

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Deflector

- pentru tăiat iarbă fără cutie colectoare
- montat în locul cutiei colectoare
- direcționează iarbă tăiată spre sol

Pentru:

Challenge, Starjet



Aerator

- îndepărtează mușchiul și iarbă veche și le colectează totodată în cutia colectoare
- adâncime de tăiere reglabilă 0 - 30 mm, lățime de tăiere 73 cm
- rotor pentru aerare grosieră cu 28 de cuțite
- rotor cu role pentru aerare fină

Pentru:

Starjet (colectare simultană), Goliath



Cric manual

- pentru ridicat partea laterală a mașinii până la o înălțime de 75 cm
- așezat pe axa anterioară/posterioară
- dispozitiv dotat cu cremalieră și piuliță de forță

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Lanțuri pentru zăpadă 16"

- pentru deplasare pe zăpadă sau suprafețe înghețate

Pentru:

Starjet, Crossjet, Goliath



Lanțuri pentru zăpadă 18" și 20"

- pentru deplasare pe zăpadă sau suprafețe înghețate

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Plug pentru zăpadă

- pentru îndepărtat zăpada
- dotat cu lamă de cauciuc pentru efect perfect
- lățime de tăiere 120 cm
- ridicare de la locul operatorului

Pentru:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath



Plug pentru zăpadă comfort

- pentru îndepărtat zăpada
- dotat cu lamă de cauciuc pentru efect perfect
- lățime de tăiere 120 cm
- ridicare de la locul operatorului

Pentru:

Challenge, Starjet, Goliath



Contragreutate suplimentară spate

- pentru o mai bună mobilitate a tractorului pe zăpadă și gheață
- mărește sarcina pe axa conducătoare

Pentru: Challenge, Starjet



Freză de zăpadă

- foarte utilă în zonele montane
- galeria de evacuare și clapa sunt controlate din poziția operatorului
- lățime de lucru 100 cm

Pentru:

Starjet, Goliath



Rampă pentru transport

- utilă pentru transportat cutii, lăzi, unelte și alte echipamente necesare

Pentru:

Challenge, Starjet



Răcitor cu ulei

- permite mecanismului de mărunțire să lucreze în condiții foarte dificile

Pentru:

Crossjet, Goliath



Adaptor pentru evacuare laterală

- adaptor pentru unitatea de tăiere de mărunțit de 92 cm
- iarba tăiată este aruncată lateral pe sol unde servește ca îngrășământ
- utilizat în special în livezi

Pentru:

Crossjet, Goliath



Pulverizator

- pentru terenuri de sport, parcuri, vii,...
- segmente individuale detașabile
- lățime de lucru 1 - 5 m cu posibilitate de reglare a brațelor în poziție orizontală sau verticală
- capacitate rezervor 120 l

Pentru:

Starjet, Crossjet, Goliath





This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SECO

INDUSTRIES



SC AGENT TRADE SRL, Șoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov, România;
Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobile: +40 372 730 551
Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; www.agt.ro ; www.agt-termo.ro

Distribuitor: