

GENERATOARE DE CURENT ȘI SUDURĂ
AGT GEN-SETS AND WELDING GEN-SETS

AGT STROMERZEUGER
UND SCHWEIßSTROMERZEUGER

MOTOPOMPE / MOTORPUMPS /
MOTORPUMPEN



2025

Ediția / Version / Version 1



SC AGENT TRADE SRL s-a înființat în 1994 cu capital integral românesc.

În anul 2000 Consiliul de Administrație al Societății a hotărât înființarea unui departament de montaj și producție, care și-a demarat activitatea cu montajul generatoarelor de curent și sudură – marca AGT.

Treptat, prin asigurarea și menținerea unui nivel calitativ European în procesul de asamblare a generatoarelor de curent și sudură, AGT a devenit unul dintre cei mai importanți producători de grupuri electrogene cu puteri între 1.6 și 70 kVA și generatoare de curent și sudură cu intensități între 130 și 400 A.

În anul 2005, compania a implementat și certificată un Sistem de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001.

În acest moment, AGENT TRADE assemblează ca OEM (Original Equipment Manufacturer) Honda, Briggs&Stratton, Kohler, Lombardini și Rato generatoare pentru curent și sudură, echipamente pentru construcții, motopompe, echipamente agricole, accesorii pentru aparate de sudură.

Proiectele de viitor cuprind și producția de generatoare de curent de puteri mari până la 500 kVA utilizând componente de un înalt nivel calitativ.

Toate generatoarele AGT respectă normativele europene cu privire la protecția mediului și securitatea muncii. Generatoarele AGT au trecut cu succes toate testele la care au fost supuse de către organisme de certificare.

SC AGENT TRADE SRL was established in 1994 with Romanian capital only.

In the year 2000 the Management Board of the company decided to create an assembly and production department which started its activity by assembling electric and welding gen-sets under the trade mark AGT.

By ensuring and maintaining a European quality level in the gen-set assembly process AGT became gradually one of the main producers of gen-sets with powers ranging between 1.6 and 70 kVA and welding gen-sets with currents between 130 and 400 A.

In 2005 a Quality Management System was implemented according to ISO 9001.

At the moment AGENT TRADE assembles as OEM (Original Equipment Manufacturer) Honda, Briggs&Stratton, Kohler, Lombardini and Rato electric and welding gen-sets, construction equipment, motor pumps, agricultural equipment, welding accessories.

The future projects also include a production of heavy duty gen-sets up to 500 kVA using high quality components. All AGT gen-sets comply to the European standards regarding the environment protection and labour safety. The AGT gen-sets successfully passed all tests performed by the certification bodies.

SC AGENT TRADE SRL wurde 1994 mit Rumänischem Kapital gegründet.

Im Jahr 2000 hat der Vorstand der Firma entschieden, eine Montage- und Produktionsabteilung zu gründen, die angefangen hat Stromerzeuger und Schweißstromerzeuger unter dem Namen AGT herzustellen.

Durch die Sicherung und das Erhalten des europäischen Qualitätsniveau im Verfahren der Stromerzeugermontage ist AGT allmählich einer der bedeutendsten Hersteller von Stromerzeuger mit Leistungen von 1.6 bis 70 kVA und Schweißstromerzeuger mit Strom zwischen 130 und 400 A geworden.

Im Jahr 2005 hat die Firma ein System für Qualitätssicherung gemäß ISO 9001 angenommen.

Zur Zeit montiert AGENT TRADE als OEM(Original Equipment Manufacturer) Honda, Briggs&Stratton, Kohler, Lombardini und Rato Stromerzeuger und Schweißstromerzeuger, Baugeräte, Motorpumpen, Landwirtschaftsmaschinen und Schweißzubehör.

In der Zukunft wird auch die Produktion von Hochleistungsstromerzeuger bis 500 kVA aufgenommen, unter Verwendung hochwertiger Bauteile.

Alle AGT Stromerzeuger entsprechen den europäischen Normen für Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Die AGT Stromerzeuger haben erfolgreich alle Tests bestanden, die von den Prüfinstituten durchgeführt wurden.





Cuprins / Contents / Inhalt :

STANDARD LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	2
R16 XL LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	5
R26 XXL LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	6
R45 XXXL LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	8
TTL COMPACT LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	10
RATO INVERTER LINE LINE generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	11
RATO generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	12
AGT DSEA LINE 3000 rpm generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	15
AGT DSEA LINE 1500 rpm generatoare/gen-sets/Stromerzeuger	16
AGT motopompe/motorpumps/Motorpumpen	18



- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- răcire cu aer
- pornire la sfoară sau electrică
- recomandate pentru utilizare în regim profesional
- sistem de reglare automată a tensiunii –DIGITAL AVR-d
- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- recoil or electric start
- for professional use
- DIGITAL AVR-d - automatic voltage regulator
- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- Luftkühlung
- Seil- oder Elektrikstart
- für gewerbliche Verwendung
- DIGITAL AVR-d – automatischer Spannungsregulator

Model / Type / Typ	AGT 2501 HSB SE	AGT 2501 HSB GP SE	AGT 3501 HSB SE	AGT 3501 HSB GP SE	AGT 3501 HSB AVR
GENERATOR	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230	230
Putere/Output/Leistung max kVA	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0
Curent sudare/Welding Current/Schweißstrom A	-	-	-	-	-
Ciclu de lucru/Working cycle/Arbeitszyklus %	-	-	-	-	-
Max.Ø electrod/electrode/Elektrode mm	-	-	-	-	-
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1	1
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Model/Model/Modell	GX 160	GP 160	GX 200	GP 200	GX 200
Putere/Output/Leistung max. HP	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
Cilindree/Displacement/Huabraum cm ³	163	163	196	196	196

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

	230V Schuko 16A	2	2	2	2	2
	230V CEE 32A	-	-	-	-	-
	230V CEE 64A	-	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 32A	-	-	-	-	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

Prot. termică/Thermal prot./Temp.-Schutzshalter					
Prot. termică3~/3~Thermal prot./3~Temp.-Schutzshalter					
DIGITAL AVR-d					
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik					
Prot. diferențială/Earth leakage prot./fi-Schutzschalter					
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h					
Contor ore/Hour meter/Stundenzähler					
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige					
Presiune sonoră/Sound pressure/Schalldruckpegel dB(A)	92	92	93	93	93
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	600 x 400 x 450				
Greutate/Weight/Gewicht kg	36	36	42	42	42

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

benzină / gasoline / Benzin Diesel Rezervor / Tank / Tank la sfoară / recoil / Seil pornire electrică / electric starter / elektrisch Starter Priză / Socket / Dose Set roți/Wheel kit/Rädler Kit

- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- curenți de sudare între 130 și 200 A
- cadru metalic robust ce permite exploatarea în condiții dure
- recomandat pentru utilizarea în regim heavy duty
- set de roți și mânere ce permite o mobilitate sporită
- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- welding current between 130 and 200 A
- robust metallic frame
- for heavy duty use
- wheel and handle kit for increased mobility
- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- welding current between 130 and 200 A
- robuster, metallischer Rahmen
- für Schwerlast-Verwendung
- das Räder- und Griffe-Kit erlaubt eine erhöhte Mobilität



AGT 4501 HSB	AGT 4501 HSB AVR	AGT 7201 HSB	AGT 7201 HSB AVR	AGT 7501 HSB
sincron/synchron/syncron	sincron/synchron/syncron	sincron/synchron/syncron	sincron/synchron/syncron	sincron/synchron/syncron
230	230	230	230	230
4.2	4.2	6.1	6.0	6.4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
50	50	50	50	50
IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390
9.0	9.0	13.0	13.0	13.0
270	270	389	389	389
5.3	5.3	6.1	6.1	6.1
PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL				
2	2	2	1	1
-	-	-	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN				
94	94	95	95	95
750 x 540 x 550	750 x 540 x 550	750 x 540 x 550	750 x 540 x 550	773 x 556 x 576
58	58	70	70	73
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL				



- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- cadrul metalic robust cu rezervor de combustibil din oțel
- autonomie XL –pentru timpi de funcționare de până la 7 ore
- indicator de nivel combustibil montat pe rezervor
- sistem de reglare automată a tensiunii –DIGITAL AVR-d
- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- robust metallic frame, steel fuel tank
- XL autonomy – for operation time up to 7 hours
- fuel level indicator installed on the fuel tank
- DIGITAL AVR-d - automatic voltage regulator

- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- robuster, metallischer Rahmen mit Stahl-Tank
- XL Autonomie –für Betriebszeiten bis 7 Stunden
- Treibstoffstand-Anzeige auf dem Tank montiert
- DIGITAL AVR-d – automatischer Spannungsregulator



AGT 11501 HSB R16	AGT 12501 HSB R16	AGT 14503 HSB R16		AGT 16503 HSB R16		WAGT 300DC HSB R16	
sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron		sincron/synchronous/syncron		sincron/synchronous/syncron	
230	230	230 (1~)	400 (3~)	230 (1~)	400 (3~)	230 (1~)	400 (3~)
11.0	12.0	8.0 (1~)	13.5 (3~)	8.0 (1~)	15.5 (3~)	4.0 (1~)	10.0 (3~)
-	-	-	-	-	-	250DC	
-	-	-	-	-	-	60%	
-	-	-	-	-	-	6.0	
1	1	1 (1~)	0.8 (3~)	1 (1~)	0.8 (3~)	1 (1~)	0.8 (3~)
50	50	50		50		50	
IP23	IP23	IP23		IP23		IP23	
HONDA	HONDA	HONDA		HONDA		HONDA	
GX 630	GX 690	GX630		GX 690		GX 690	
24.6	25.6	24.6		25.6		25.6	
688	688	688		688		688	
16	16	16		16		16	

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

1	1	1	1	-
1	1	1	1	-
1	1	-	-	-
-	-	-	-	1
-	-	-	-	1
-	-	1	1	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	optional	optional	✗
✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✓
✓	✓	✓	✓	✓
98	98	98	98	98
880 x 575 x 705				
120	120	115	126	139

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
---	---	---	---	---	---	---	---



- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- tobă cu nivel foarte redus de zgomot
- autonomie XXL ce permite timpi de utilizare de până la 14 h
- seturi de transport ce permit o mobilitate sporită
- sistem de reglare automată a tensiunii –DIGITAL AVR-d

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- very low tone muffler
- XXL autonomy for operation time up to 14 hours
- transport kits for increased mobility
- DIGITAL AVR-d - automatic voltage regulator

Model / Type / Typ	AGT 3501 HSB SE R16 GP	AGT 3501 HSB SE R16	AGT 4501 HSB R26	AGT 7201 HSB R26	AGT 7201 HSB R26 AVR
GENERATOR					
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230	230
Putere/Output/Leistung max kVA	3.0	3.0	4.2	6.1	6.0
Curent sudare/Welding Current/Schweißstrom A	-	-	-	-	-
Ciclu de lucru/Working cycle/Arbeitszyklus %	-	-	-	-	-
Max.Ø electrod/electrode/Elektrode mm	-	-	-	-	-
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1	1
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR					
Model/Model/Modell	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390
Putere/Output/Leistung max. HP	6.5	6.5	9.0	13.0	13.0
Cilindree/Displacement/Hubraum cm ³	196	196	270	389	389
	16	16	26	26	26

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

	230V Schuko 16A	2	2	2	2	1
	230V CEE 32A	-	-	-	-	1
	230V CEE 64A	-	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 32A	-	-	-	-	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

Prot. termică/Thermal prot./Temp.-Schutzshalter					
Prot. termică3~/3~Thermal prot./3~Temp.-Schutzshalter					
DIGITAL AVR-d					
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik					
Prot. diferențială/Earth leakage prot./fi-Schutzschalter					
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h					
Contor ore/Hour meter/Stundenzähler					
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige					
Presiune sonoră/Sound pressure/Schalldruckpegel dB(A)	93	93	94	95	95
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	610 x 410 x 450	610 x 410 x 450	750 x 540 x 550	750 x 540 x 550	750 x 540 x 550
Greutate/Weight/Gewicht kg	46	46	60	74	74

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

benzină / gasoline / Benzin Diesel Rezervor / Tank / Tank la foară / recoil / Seil pornire electrică / electric starter / elektrisch Starter Priză / Socket / Dose Set roți/Wheel kit/Rüchler Kit

- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- Tieftonschalldämpfer
- XXL-Autonomie für Betriebszeiten bis 14 Stunden
- Transport-Sets für erhöhte Mobilität
- DIGITAL AVR-d – automatischer Spannungsregulator



AGT 7501 HSB R26	AGT 8203 HSB R26	AGT 8503 HSB R26	AGT 9203 HSB R26	WAGT 200AC HSB R26	WAGT 200DC HSB R26	WAGT 220DC HSB R26
sincron/synchron/syncron						
230	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230	230	230 (1~) 400 (3~)
6.4	4.0 (1~) 7.0 (3~)	5.0 (1~) 8.0 (3~)	4.5 (1~) 8.5 (3~)	7.0	4.0	3.5 (1~) 6.5 (3~)
-	-	-	-	200AC 180AC	200DC 170DC	200DC 170DC
-	-	-	-	35% 60%	35% 60%	35% 60%
-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
1	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1	1	1 (1~) 0.8 (3~)
50	50	50	50	50	50	50
IP23						
HONDA						
GX 390						
13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
389	389	389	389	389	389	389
26	26	26	26	26	26	26

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

1	1	1	1	2	2	1
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	95	95	95	95	95	95
750 x 540 x 550	820 x 540 x 560	820 x 540 x 560	820 x 548 x 568	820 x 540 x 560	820 x 540 x 560	820 x 540 x 560
74	79	81	83	88	89	90

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓



- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- tobă cu nivel foarte redus de zgomot
- autonomie XXXL ce permite timpi de utilizare de până la 16 h
- seturi de transport ce permit o mobilitate sporită
- sistem de reglare automată a tensiunii –DIGITAL AVR-d

Model / Type / Typ	AGT 11501 HSBE R45	AGT 11501 HSBE R45 AVR	AGT 12501 HSBE R45	AGT 12501 HSBE R45 AVR	AGT 14501 HSBE R45 AVR
GENERATOR	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230	230
Putere/Output/Leistung max kVA	11.0	11.0	12.0	12.0	13.5
Curent sudare/Welding Current/Schweißstrom A	-	-	-	-	-
Ciclu de lucru/Working cycle/Arbeitszyklus %	-	-	-	-	-
Max.Ø electrod/electrode/Elektrode mm	-	-	-	-	-
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1	1
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Model/Model/Modell	GX 630	GX 630	GX 690	GX 690	iGX 800
Putere/Output/Leistung max. HP	24.6	24.6	25.6	25.6	27.6
Cilindree/Displacement/Hubraum cm³	688	688	688	688	779
	45	45	45	45	45
					
PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL					
	230V Schuko 16A	1	1	1	1
	230V CEE 32A	1	1	1	1
	230V CEE 64A	1	1	1	1
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 32A	-	-	-	-
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN					
Prot. termică/Thermal prot./Temp.-Schutzshalter					
Prot. termică3~/3~Thermal prot./3~Temp.-Schutzshalter					
DIGITAL AVR-d					
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik					
Prot. diferențială/Earth leakage prot./fi-Schutzschalter					
Intr. magneto termic/magnetothermic switch/Motorschutzschalter					
Contor ore/Hour meter/Stundenzähler					
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h					
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige					
Presiune sonoră/Sound presure/Schalldruckpegel dB(A)	98	98	98	98	98
Dimensiuni/Dimentions/Maße mm	780 x 575 x 810	780 x 575 x 810	780 x 575 x 705	780 x 575 x 810	780 x 575 x 810
Greutate/Weight/Gewicht kg	122	122	122	122	132
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL					
					
	standard	standard	standard	standard	standard

 benzină / gasoline / Benzin  Diesel  Rezervor / Tank / Tank  la sfoară / recoil / Seil  pornire electrică / electric starter / elektrisch Starter  Priză / Socket / Dose  Set roți/Wheel kit/Rüddler Kit



- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- very low tone muffler
- XXXL autonomy for operation time up to 16 hours
- transport kits for increased mobility
- DIGITAL AVR-d - automatic voltage regulator

- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- Tieftonschalldämpfer
- XXXL-Autonomie für Betriebszeiten bis 16 Stunden
- Transport-Sets für erhöhte Mobilität
- DIGITAL AVR-d – automatischer Spannungsregulator

AGT 14503 HSBE R45	AGT 14503 HSBE R45 AVR	AGT 16503 HSBE R45	AGT 18503 HSBE R45 AVR
sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)
8 (1~) 13.5 (3~)	7.5 (1~) 13.5 (3~)	8 (1~) 15.5 (3~)	9 (1~) 17.3 (3~)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)
50	50	50	50
IP23	IP23	IP23	IP23
HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
GX 630	GX 630	GX 690	iGX 800
24.6	24.6	25.6	27.6
688	688	688	779
45	45	45	45

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

1	1	1	1
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

optional	optional	optional	optional
98	98	98	98
780 x 575 x 810			
128	128	128	132

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

standard	standard	standard	standard

TTL COMPACT LINE

- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- alternatoare cu AVR, multimetru digital
- tobă cu nivel foarte redus de zgomot
- autonomie ridicată, până la 11 ore
- recomandate pentru alimentări casnice complete, consumatori industriali mici, instalații PC, în caz de avarie

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- AVR equipped alternators, digital multimeter
- very low tone muffler
- high autonomy up to 11 hours
- recommended as stand by gen-sets to supply complete households, small industrial users, PC systems

- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- Alternatoren mit AVR, Digital-Multimeter
- Tieftonschalldämpfer
- hohe Autonomie, bis 11 Stunden
- empfohlen als stand by Aggregat für Versorgung von kompletten Haushalt, kleine Industriebenutzer, PC-Systeme



Model / Type / Typ	AGT 3601 HSB TTL GP	AGT 3601 HSB TTL	AGT 7601 HSB TTL	AGT 8603 HSB TTL	
GENERATOR	sincron/synchronus/syncron	sincron/synchronus/syncron	sincron/synchronus/syncron	sincron/synchronus/syncron	
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230 (1~) 400 (3~)	
Putere/Output/Leistung max kVA	3.0	3.0	6.6	2.8 (1~) 8.25 (3~)	
Curent sudare/Welding Current/Schweißstrom A	-	-	-	-	
Ciclu de lucru/Working cycle/Arbeitszyklus %	-	-	-	-	
Max.Ø electrod/electrode/Elektrode mm	-	-	-	-	
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1 (1~) 0.8 (3~)	
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	
MOTOR	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	
Model/Model/Modell	GP 200	GX 200	GX 390	GX 390	
Putere/Output/Leistung max. HP	6.5	6.5	13.0	13.0	
Cilindree/Displacement/Hubraum cm ³	196	196	389	389	
	15	15	28	28	
					
PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL					
	230V Schuko 16A	2	2	2	1
	230V CEE 32A	-	-	1	-
	230V CEE 64A	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	-	1
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 32A	-	-	-	-
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN					
Prot. termică/Thermal prot./Temp.-Schutzshalter					
Prot. termică3~/3~Thermal prot./3~Temp.-Schutzshalter					
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik					
Prot. diferențială/Earth leakage prot./fi-Schutzschalter					
Intr. magneto termic/magnetothermic switch/Motorschutzschalter					
Contor ore/Hour meter/Stundenzähler					
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h					
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige					
Presiune sonoră/Sound pressure/Schalldruckpegel dB(A)	94	94	95	95	
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	620 x 490 x 525	620 x 490 x 525	722 x 530 x 582	722 x 530 x 582	
Greutate/Weight/Gewicht kg	55	55	95	128	
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL					
	standard	standard	standard	standard	
					
AVR	standard	standard	standard	standard	

RATO INVERTER LINE



Model / Type / Typ	AGT 1300 I	AGT 2500 I	AGT 3300 I	AGT 3500 I-ER	AGT 8000 I-E
GENERATOR	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230	230
Putere/Output/Leistung max kVA	1.1	2.0	3.3	3.5	7.5
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1	1
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR	RATO	RATO	RATO	RATO	RATO
Model/Model/Modell	R 60 I	R 80 I	R 185-VI	R 210	R 420 D-VI
Tip / Type / Typ	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
Cilindree/Displacement/Hubraum CC	60	79.7	185	212	420
	2.5	4.0	5.5	8.3	25
	4	4	4.5	5.0	4.5
PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL					
	230V Schuko 16A	1	1	2	2
	230V CEE 32A	-	-	-	1
	USB 5V / 1A	1	1	1	1
	USB 5V / 2.1A	1	1	1	1
	12V / 5A	1	-	-	-
	12V / 8.3A	-	1	1	1
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN					
	Prot. suprasarcină / Overload prot. / Überspannungsschutz	✓	✓	✓	✓
	Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik	✓	✓	✓	✓
	Mod funcționare ECO / ECO operation mode / ECO Betriebsart	✓	✓	✓	✓
	Display digital / Digital display / Digitalanzeige	✗	✓	✓	✓
	Pornire distanță / Remote control / Fernbedienung	✗	✗	✓	✗
	Șoc automat / Autochoke / Autoschock	✗	✗	✓	✓
	Buton pornire / Start button / Anlaufschalter	✗	✗	✓	✓
		✗	✗	✓	✓
	Presiune sonoră/Sound presure/Schalldruckpegel dB(A)	86	89	93	93
	Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	380 x 240 x 420	498 x 290 x 459	588 x 435 x 531	590 x 456 x 511
	Greutate/Weight/Gewicht kg	13	22	30	45
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL					
	Cablu conectare paralel	✓	✓	✓	✗



- portabile, echipate cu motoare pe benzină, 3000 rpm
- răcire cu aer
- pornire la sfoară sau electrică
- recomandate pentru utilizare în regim profesional
- sistem de reglare automată a tensiunii –AVR (optional)
- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- recoil or electric start
- for professional use
- AVR - automatic voltage regulator - (optional)
- mobil, Benzin-Motoren, 3000 U/M
- Luftkühlung
- Seil- oder Elektrikstart
- für gewerbliche Verwendung
- AVR – automatischer Spannungsregulator(optional)

Model / Type / Typ	AGT 3501 RaSB SE	AGT 4501 RaSB	AGT 7201 RaSB	AGT 7501 RaSB	AGT 12501 RaSBE R16/45
GENERATOR	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230	230	230
Putere/Output/Leistung max kVA	3.0	4.2	6.1	6.4	11.5
Curent sudare/Welding Current/Schweißstrom A	-	-	-	-	-
Ciclu de lucru/Working cycle/Arbeitszyklus %	-	-	-	-	-
Max.Ø electrod/electrode/Elektrode mm	-	-	-	-	-
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1	1	1
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR	RATO	RATO	RATO	RATO	RATO
Model/Model/Modell	R 210	R 300	R 420	R 420	R 740 D
Putere/Output/Leistung max. HP	7.0	10.0	15.0	15.0	22.5
Cilindree/Displacement/Hubraum cm ³	212	301	420	420	739
	3.6	5.4	6.5	6.5	16 / 45
					

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

	230V Schuko 16A	2	2	2	1	1
	230V CEE 16A	-	-	-	-	-
	230V CEE 32A	-	-	-	1	1
	230V CEE 64A	-	-	-	-	1
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	-	-	-
	CEE 400V 5 poli/pins/-polig 32A	-	-	-	-	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

Prot. termică/Thermal prot./Temp.-Schutzshalter					
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h					
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik					
Prot. diferențială/Earth leakage prot./fi-Schutzschalter					
Intr. magneto termic/magnetothermic switch/Motorschutzschalter					
Contor ore/Hour meter/Stundenzähler					
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige					
Presiune sonoră/Sound pressure/Schalldruckpegel dB(A)	93	94	95	95	98
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	600 x 400 x 450	765 x 548 x 568	765 x 548 x 568	765 x 548 x 568	880 x 575 x 705
Greutate/Weight/Gewicht kg	43	59	71	73	122

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

					
AVR					standard
					



AGT 8203 RaSB	AGT 8503 RaSB	AGT 9203 RaSB	AGT 16503 RaSBE R16/45	WAGT 200AC RaSB	WAGT 220DC RaSB	WAGT 300DC RaSBE R16
sincron/synchronous/syncron						
230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)	230	230 (1~) 400 (3~)	230 (1~) 400 (3~)
4.0 (1~) 7.0 (3~)	5.0 (1~) 8.0 (3~)	4.5 (1~) 8.5 (3~)	8.0 (1~) 14.5 (3~)	7.0	3.5 (1~) 6.5 (3~)	4.0 (1~) 10.0 (3~)
-	-	-	-	200AC 180AC	200DC 170DC	250DC
-	-	-	-	35% 60%	35% 60%	60%
-	-	-	-	4.0	4.0	6.0
1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)	1	1 (1~) 0.8 (3~)	1 (1~) 0.8 (3~)
50	50	50	50	50	50	50
IP23						
RATO						
R 420	R 420	R 420	R 740 D	R 420	R 420	R 740 D
15.0	15.0	15.0	22.5	15.0	15.0	22.5
420	420	420	739	420	420	739
6.5	6.5	6.5	16 / 45	6.5	6.5	16

PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL

1	1	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	optional	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
95	95	95	98	95	95	98
765 x 548 x 568	765 x 548 x 568	820 x 548 x 568	880 x 575 x 705	820 x 548 x 568	820 x 548 x 568	880 x 575 x 705
77	79	81	128	87	89	141

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	standard	✓	✓	standard
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

benzină / gasoline / Benzin Diesel Rezervor / Tank / Tank la stoaară / recoil / Seil pornire electrică / electric starter / elektrisch Starter Priză / Socket / Dose Set roți / Wheel kit / Rädler Kit



Set de roți și mânere:

- 2 roți de cauciuc
- suport frontal
- 2 mânere pliabile

Wheels and handle set:

- 2 rubber wheels
- front support
- 2 folding handles

Räder- und Griff-Set:

- 2 gummi Räder
- Stütze vorne
- 2 klappbare Griffe



Set cabluri de sudură:

- Lungime cablu: 3 + 3 m
- Clește port electrod de 400 A
- Clește masă de 400 A

Welding cable set:

- Cable length: 3 + 3 m
- Electrode holder 400 A
- Crocodile clamp 400 A

Schweisskabel-Set:

- Kabellänge: 3 + 3 m
- Elektrode Griffzange 400 A
- Erdungszange 400 A

Panou automatizare AT409 / 28 kVA

Putere max.: 28 (~3) / 15 (~1) kVA

Tensiune: 400 / 230 V

Încărcător menținere baterie: 15 V / 1.3 A

Contactori: 3 poli, EATON (MOELLER)

Cutie: metalică, vopsită în câmp electrostatic

Grad de protecție: IP66

Interfață utilizator: afișaj grafic de 128 x 64 pixeli



Automation AT409 / 28 kVA

Max. output: 28 (~3) / 15 (~1) kVA

Voltage: 400 / 230 V

Battery maintenance charger: 15 V / 1.3 A

Contactors: 3 pins, EATON (MOELLER)

Box: metalic, painted in electrostatic field

Protection class: IP66

User interface: graphic display 128 x 64 pixels

Automatisierung AT409 / 28 kVA

Max. Leistung: 28 (~3) / 15 (~1) kVA

Spannung: 400 / 230 V

Batterieerhaltungsgerät: 15 V / 1.3 A

Stecker: 3-polig, EATON (MOELLER)

Gehäuse: Metall, elektrostatische Lackierung

Schutzklasse: IP66

Bedienung: graphische Anzeige 128 x 64 pixel

AGT DSEA LINE 3000 rpm



- portabile/stationare, echipate cu motoare diesel 3000 rpm, răcite cu aer/lichid
- puteri între 5 și 12 kVA
- valori de consum reduse
- pornire electrică
- recomandate pentru uzul profesional
- mobile/stationary, Diesel engines 3000 rpm, air/liquid cooled
- output 5 to 12 kVA
- reduced consumption
- electric start
- for professional use
- mobil/stationär, Diesel-Motoren 3000 U/M, Luft-/ Flüssigkeitskühlung
- Leistung 5 bis 12 kVA
- geringer Verbrauch
- e-Start
- für gewerbliche Verwendung



Model / Type / Typ	AGT 6851 DSEA	AGT 10001 DSEA	AGT 12003 DSEA
GENERATOR			
Tensiune/Voltage/Spannung V	230	230	230 (1~) 400 (3~)
Putere/Output/Leistung max kVA	5.0	9.6	12.0
Putere continuă / Continuous Output / Dauerleistung kVA	4.5	8.5	10.0
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	1	1	1 (1~) 0.8 (3~)
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
MOTOR			
Nr. cilindri / Cylinders / Zylinder	1	2	2
Răcire / Cooling / Kühlung	aer / air / Luft	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit
Regulator turație / Speed regulator / Drehzahlregler	mecanic / mechanical / mechanischer	electronic / electronic/elektronischer	electronic / electronic/elektronischer
Putere/Output/Leistung max. HP	11	16	16
Cilindree/Displacement/Hubraum CC	418	794	794
	13.5	25	25
PANOU DE COMANDĂ / CONTROL PANEL / SCHALTAFEL			
230V Schuko 16A	1	1	1
230V CEE 16A	-	-	1
230V CEE 32A	1	-	-
230V CEE 64A	-	1	-
CEE 400V 5 poli/pins/-polig 16A	-	-	1
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN			
Intr. magneto termic/magnetothermic switch/Motorschutzschalter	✗	✓	✓
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik	✓	✓	✓
Prot. temperatură / Overheat prot./ Überhitzungsschutz	✓	✓	✓
Bujii incandescente / glow plugs / Glühkerzen	✓	✓	✓
Multimetru/Multimeter/Multimeter V, Hz, h	✓	✗	✗
Controller	✗	✓	✓
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige	✓	✓	✓
AVR	✓	✓	✓
Presiune sonoră/Sound pressure/Schalldruckpegel dB(A)	93	93	93
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	950 x 550 x 743	1230 x 675 x 770	1230 x 675 x 770
Greutate/Weight/Gewicht kg	148	280	280
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL			
Panou automatizare /Automation / Automatisierung	✓	✓	✓

AGT DSEA LINE 1500 rpm



- Diesel, staționare, cu puteri până la 310 kVA
 - echipate cu motoare la 1500 rpm
 - disponibile în variantă închisă (insonorizată)
 - prevăzute cu sisteme de preîncălzire și bujii incandescente (opțional)
 - panouri de control multifuncționale
 - disponibile în diverse variante de motorizare
- Diesel, stationary, outputs up to 310 kVA
 - engines with 1500 rpm
 - available as closed (soundproof) versions
 - multifunctional control panels
 - pre-heating systems and glow plugs (optional)
 - equipped with various engines

Model / Type / Typ	AGT 18 DSEA	AGT 22 DSEA	AGT 28 DSEA	AGT 36 DSEA	AGT 44 DSEA
GENERATOR	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
Tensiune/Voltage/Spannung V	400	400	400	400	400
Putere/Output/Leistung max kVA	18.0	22.0	27.5	36.0	44.0
Putere continuă / Continuous Output / Dauerleistung kVA	14.4	17.6	22.0	28.8	35.2
Factor putere/Power factor/Leistungsfaktor cos Ø	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Frecvență/Frequency/Frequenz Hz	50	50	50	50	50
Clasă protecție/Protection class/Schutzklasse	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
MOTOR					
Nr. cilindri / Cylinders / Zylinder	4	4	4	4	4
Răcire / Cooling / Kühlung	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit
Regulator turație / Speed regulator / Drehzahlregler	mecanic / mechanical / mechanischer	mecanic / mechanical / mechanischer	mecanic / mechanical / mechanischer	mecanic / mechanical / mechanischer	mecanic / mechanical / mechanischer
Putere/Output/Leistung max. HP	29.5	31.0	36.0	49.0	57.0
Cilindree/Displacement/Hubraum cm ³	2156	2540	2640	3875	4100
	50	80	80	100	100
					
DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN					
Intr. magneto termic/magnetothermic switch/Motorschutzschalter	✓	✓	✓	✓	✓
Prot. ulei/Oil Prot./Ölmangel-Abschaltautomatik	✓	✓	✓	✓	✓
Prot. temperatură / Overheat prot./ Vorwärmung	✓	✓	✓	✓	✓
Preîncălzire / Pre-heating / Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Bujii incandescente / glow plugs / Glühkerzen	✓	✓	✓	✓	✓
Controller	✓	✓	✓	✓	✓
Indicator nivel combustibil / Fuel level indicator/Tankanzeige	✓	✓	✓	✓	✓
AVR	✓	✓	✓	✓	✓
Presiune sonoră/Sound presure/Schalldruckpegel dB(A)	90	90	90	90	91
Dimensiuni/Dimensions/Maße mm	1780 x 770 x 980	1780 x 770 x 980	1880 x 770 x 980	2130 x 790 x 1120	2130 x 790 x 1120
Greutate/Weight/Gewicht kg	590	635	650	900	925
OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL					
Panou automatizare /Automation / Automatisierung	✓	✓	✓	✓	✓



- Diesel, stationär, Leistungen bis 310 kVA
- 1500 U/M
- verfügbar als geschlossene (schalldichte) Modelle
- Multifunktions-Schalttafel
- Vorwärmung und Glühkerzen (optional)
- verfügbar mit verschiedene Motoren



AGT 72 DSEA	AGT 96 DSEA	AGT 132 DSEA	AGT 156 DSEA	AGT 220 DSEA	AGT 276 DSEA	AGT 310 DSEA
sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron	sincron/synchronous/syncron
400	400	400	400	400	400	400
69.0	94.0	127.0	154.0	220.0	275.0	310.0
55.2	75.2	101.6	123.2	176.0	220.0	248.0
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
50	50	50	50	50	50	50
IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
4	4	6	6	6	6	6
lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit	lichid / liquid / Flüssigkeit
mecanic / mechanical / mechanischer	electronic / electronic/elektronischer					
91.0	115.0	166.0	185.0	265.0	314.0	348.0
4580	4750	6490	6870	8820	9726	9726
140	140	200	240	400	400	400

DETALII / DETAILS / EIGENSCHAFTEN

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	92	93	94	94	95	95
2280 x 990 x 12700	2380 x 990 x 1320	2920 x 1070 x 1520	2920 x 1070 x 1520	3680 x 1170 x 1870	3680 x 1170 x 1870	3780 x 1170 x 1870
1200	1250	1680	1720	2500	2800	2950

OPȚIONALE / OPTIONALS / OPTIONAL

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---

MOTOPOMPE / MOTORPUMPS / MOTORPUMPEN

AGT

• prevăzute cu senzor pentru lipsă ulei • equipped with oil level protection switch • mit Ölmangel-Schutzschalter

Motopompe pentru ape curate // Clear water motor pumps // Klarwasser-Motorpumpen

- recomandate pentru irigații în grădini medii și mari
- cu amorsare manuală
- permit un pasaj al particulelor în suspensie de până la 7 mm
- capacitate mare de pompare (80 m³/h)
- etanșare mecanică
- for irrigation of medium and large sized gardens
- manual priming
- particles in suspension allowed up to 7 mm
- high output capacity (80 m³/h)
- mechanical sealing
- für die Bewässerung von mittelgroße und große Gärten
- manuelle Ansaugung
- max. Partikel bis 7 mm
- hohe Förderleistung (80 m³/h)
- mechanische Dichtung



Model / Type / Typ	WP 20 HKX	WP 20 HKX GP	WP 30 HKX	WP 30 HKX GP	WP 40 HKX
Ø conectare aspirație-refulare/ intake-output connection/Ansaug u. Förderstutzen	50 mm -2"	50 mm -2"	80 mm -3"	80 mm -3"	100 mm -4"
Înălțime maximă refulare/Max.output height/Max.Förderhöhe m	32	32	32	32	26
Adâncime maximă aspirație/Max. intake depth/Max.Ansaughöhe m	8	8	8	8	7
Debit maxim/Max. flow/Max. Fördermenge l/min	465	465	1000	1000	1300
MOTOR	HONDA GX160	HONDA GP160	HONDA GX160	HONDA GP160	HONDA GX270
Putere motor/Output/Leistung HP	5.5	5.5	5.5	5.5	9.0
Rezervor/Fuel tank/Tank l	3.1	3.1	3.1	3.1	5.3
Combustibil/Fuel/Treibstoff 					
Greutate/Weight/Gewicht kg	24	24	26	26	41

Dotare standard/std equipment/Std.Ausführung: • sorb aspirație/strainer/Saugkorb • 2 racorduri/couplings/Kupplungen • 3 coliere/clamps/Schellen

Motopompe pentru ape murdare // Trash motor pumps // Schmutzwasser-Motorpumpen

- recomandate pentru aplicații grele în agricultură; ideale în domeniul construcțiilor
- permit un pasaj al particulelor în suspensie de 20 mm (WPT 20 HX) până la 25 mm (WPT 30 HX)
- performanțe deosebite în condiții de gabarit redus
- debite de până la 72 m³/h
- garnitură mecanică cu carbură de siliciu (SiC)
- for heavy duty agricultural applications; ideal on construction sites
- particles in suspension allowed from 20 mm (WPT 20 HX) up to 25 mm (WPT 30 HX)
- high performance with reduced dimensions
- output up to 72 m³/h
- SiC mechanical gasket
- für schwere Landwirtschaftsarbeiten; ideal in Bauarbeiten
- max. Partikel von 20 mm (WPT 20 HX) bis 25 mm (WPT 30 HX)
- Sonderleistung bei geringe Maßen
- Förderleistungen bis 72 m³/h
- SiC Gleitringdichtung



Model / Type / Typ	WPT 20 HKX	WPT 20 HKX GP	WPT 30 HKX	WPT 30 HKX GP
Ø conectare aspirație-refulare/ intake-output connection/Ansaug u. Förderstutzen	50 mm -2"	50 mm -2"	80 mm -3"	80 mm -3"
Înălțime maximă refulare/Max.output height/Max.Förderhöhe m	28	28	28	28
Adâncime maximă aspirație/Max. intake depth/Max.Ansaughöhe m	7	7	7	7
Debit maxim/Max. flow/Max. Fördermenge l/min	500	500	1200	1200
MOTOR	HONDA GX160	HONDA GP160	HONDA GX200	HONDA GP200
Putere motor/Output/Leistung HP	5.5	5.5	6.5	6.5
Rezervor/Fuel tank/Tank l	3.1	3.1	3.1	3.1
Combustibil/Fuel/Treibstoff 				
Greutate/Weight/Gewicht kg	25	25	27	27

Dotare standard/std equipment/Std.Ausführung: • sorb aspirație/strainer/Saugkorb • 2 racorduri/couplings/Kupplungen • 3 coliere/clamps/Schellen

Motopompe de presiune/ High pressure motorpumps/ Hochdruck Motorpumpen

- formă compactă, cu un cadru metalic robust
 - recomandate pentru irigații prin aspersoare, stingerea incendiilor, transferul de apă pe distanțe mari
 - garnitură mecanică cu carbură de siliciu (SiC)
- compact models, with robust metallic frame
 - for irrigation with sprinklers, fire extinction, long distance water transfer
 - SiC mechanical gasket
- kompakte Modelle mit robuste Metallrahmen
 - für Bewässerung mit Sprinkler, Feuer Löschen, Wasserförderung über lange Strecken
 - SiC Gleitringdichtung



Model / Type / Typ	WHP 20 HKX	WHP 20-2 HKX	WHP 30 HKX
Ø conectare aspirație-refulare/ intake-output connection/Ansaug u. Förderstutzen	2"-2"+2 x 1" 1/2	2"-2"+2 x 1" 1/2	3"-2" 1/2 +2 x 2"
Înălțime maximă refulare/Max.output height/Max.Förderhöhe m	55	80	75
Adâncime maximă aspirație/Max. intake depth/Max.Ansaughöhe m	7	7	7
Debit maxim/Max. flow/Max. Fördermenge l/min	330	275	730
MOTOR	HONDA GX200	HONDA GX200	HONDA GX270
Putere motor/Output/Leistung HP	6.5	6.5	9.0
Rezervor/Fuel tank/Tank l	3.1	3.1	5.3
Combustibil/Fuel/Treibstoff			
Greutate/Weight/Gewicht kg	29	29	45

Dotare standard/std equipment/Std.Ausführung: • sorb aspirație/strainer/Saugkorb • 2 racorduri/couplings/Kupplungen • 3 coliere/clamps/Schellen

AGT DAISHIN

Motopompe pentru ape murdare // Trash motor pumps // Schmutzwasser-Motorpumpen

- recomandate pentru aplicații grele în agricultură
- performanțe deosebite în condiții de gabarit redus
- permit un pasaj al particulelor în suspensie de 20 mm (SWT 50 HX) și până la 31 mm (SWT 80 și SWT 100 HX)
- debite de până la 120 m³/h
- for heavy duty agricultural applications
- high performance with reduced dimensions
- particles in suspension allowed from 20 mm (SWT 50 HX) up to 31 mm (SWT 80 HX and SWT 100 HX)
- output up to 120 m³/h
- für schwere Landwirtschaftsarbeiten
- Sonderleistung bei geringe Maßen
- max. Partikel von 20 mm (SWT 50 HX) bis 31 mm (SWT 80 HX und SWT 100 HX)
- Förderleistungen bis 120 m³/h



Model / Type / Typ	SWT 50 HX	SWT 80 HX	SWT 100 HX
Ø conectare aspirație-refulare/ intake-output connection/Ansaug u. Förderstutzen	50 mm -2"	80 mm -3"	100 mm -4"
Înălțime maximă refulare/Max.output height/Max.Förderhöhe m	26	28	24
Adâncime maximă aspirație/Max. intake depth/Max.Ansaughöhe m	8	8	8
Debit maxim/Max. flow/Max. Fördermenge l/min	600	1300	2000
MOTOR	HONDA GX160	HONDA GX240	HONDA GX340
Putere motor/Output/Leistung HP	5.5	8.0	11.0
Rezervor/Fuel tank/Tank l	3.1	5.3	6.1
Combustibil/Fuel/Treibstoff			
Greutate/Weight/Gewicht kg	37.5	64	85

Dotare standard/std equipment/Std.Ausführung: • sorb aspirație/strainer/Saugkorb • 2 racorduri/couplings/Kupplungen • 3 coliere/clamps/Schellen

PRODUCĂTOR / MANUFACTURER / HERSTELLER

Gama de produse AGT

AGT product range

AGT Produkte Programm



www.agt.ro




MEDIA LINE - o marcă AGT
MEDIA LINE - an AGT brand
MEDIA LINE - eine AGT Marke



www.media-line.com.ro

POWERED by
HONDATM
www.agt.ro

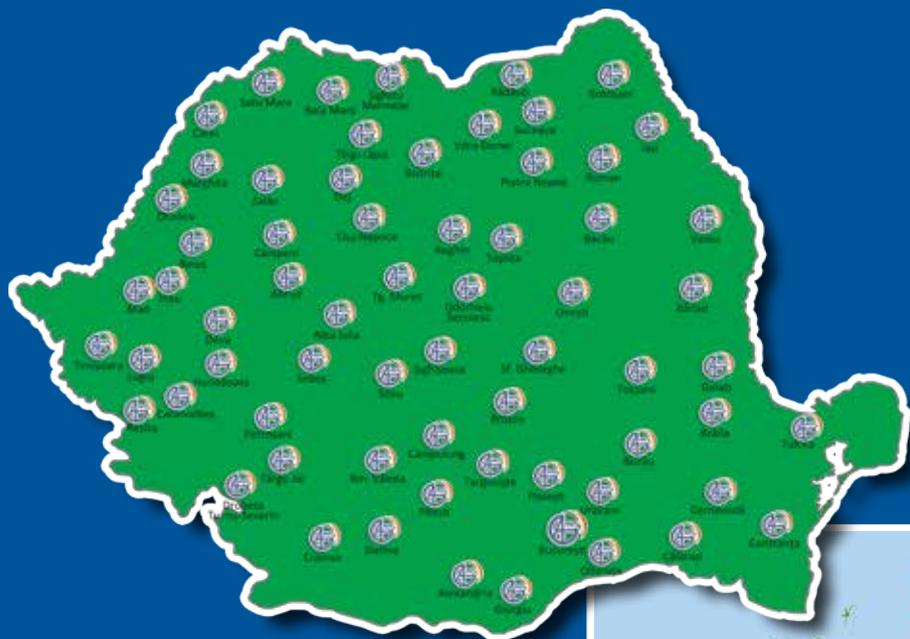

AGT în Romania
AGT in Romania
AGT in Rumänien

AGT în lume
AGT worldwide
AGT in der Welt



SC AGENT TRADE SRL, Șoseava de Centură nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov; Romania
Tel: +40 21 - 266.51.31; Mobile: +40 372 730 551, E-mail: office@agt.ro, www.agt.ro



Sub rezerva modificărilor tehnice și a greșelilor de tipar. Imaginele au caracter informativ.
We reserve the right of technical alterations and cannot be held responsible for printing errors. Photos for info only.
Änderungen, die dem technischen Vortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Die Fotos sind nur informativ.