

AGT 6500 PREMIUM SH265 MOTOSAPĂ



Motosapa AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorul KOHLER SH265 o fac alegerea ideală pentru o utilizare intensivă.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical

Manetă de transmisie cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709

Manetă de accelerație solidă.

Manetă de viteze cu canal de ghidare pentru poziționarea precisă a treptelor de viteze și protecție împotriva schimbării accidentale a acestora.

Manetă pentru reglarea rapidă a poziției ghidonului în lateral

Manetă pentru reglarea rapidă a înălțimii ghidonului

Transmisie pe curea, cutie de viteze în 3 trepte cu roți dințate și lanț, în baie de ulei și punct neutru între cele două sensuri de mers conform normei EN709


24 cuțite elicoidale (grosime de 6mm și lățime de 40 mm) și 2 discuri laterale durabile, lățime de lucru reglabilă 50 – 80 cm

Apărători de cuțite cu grosimea tablei de 2 mm conform normei EN 709

Motor KOHLER 6.5 CP

Sistem transport freze

Roată frontală pentru transport

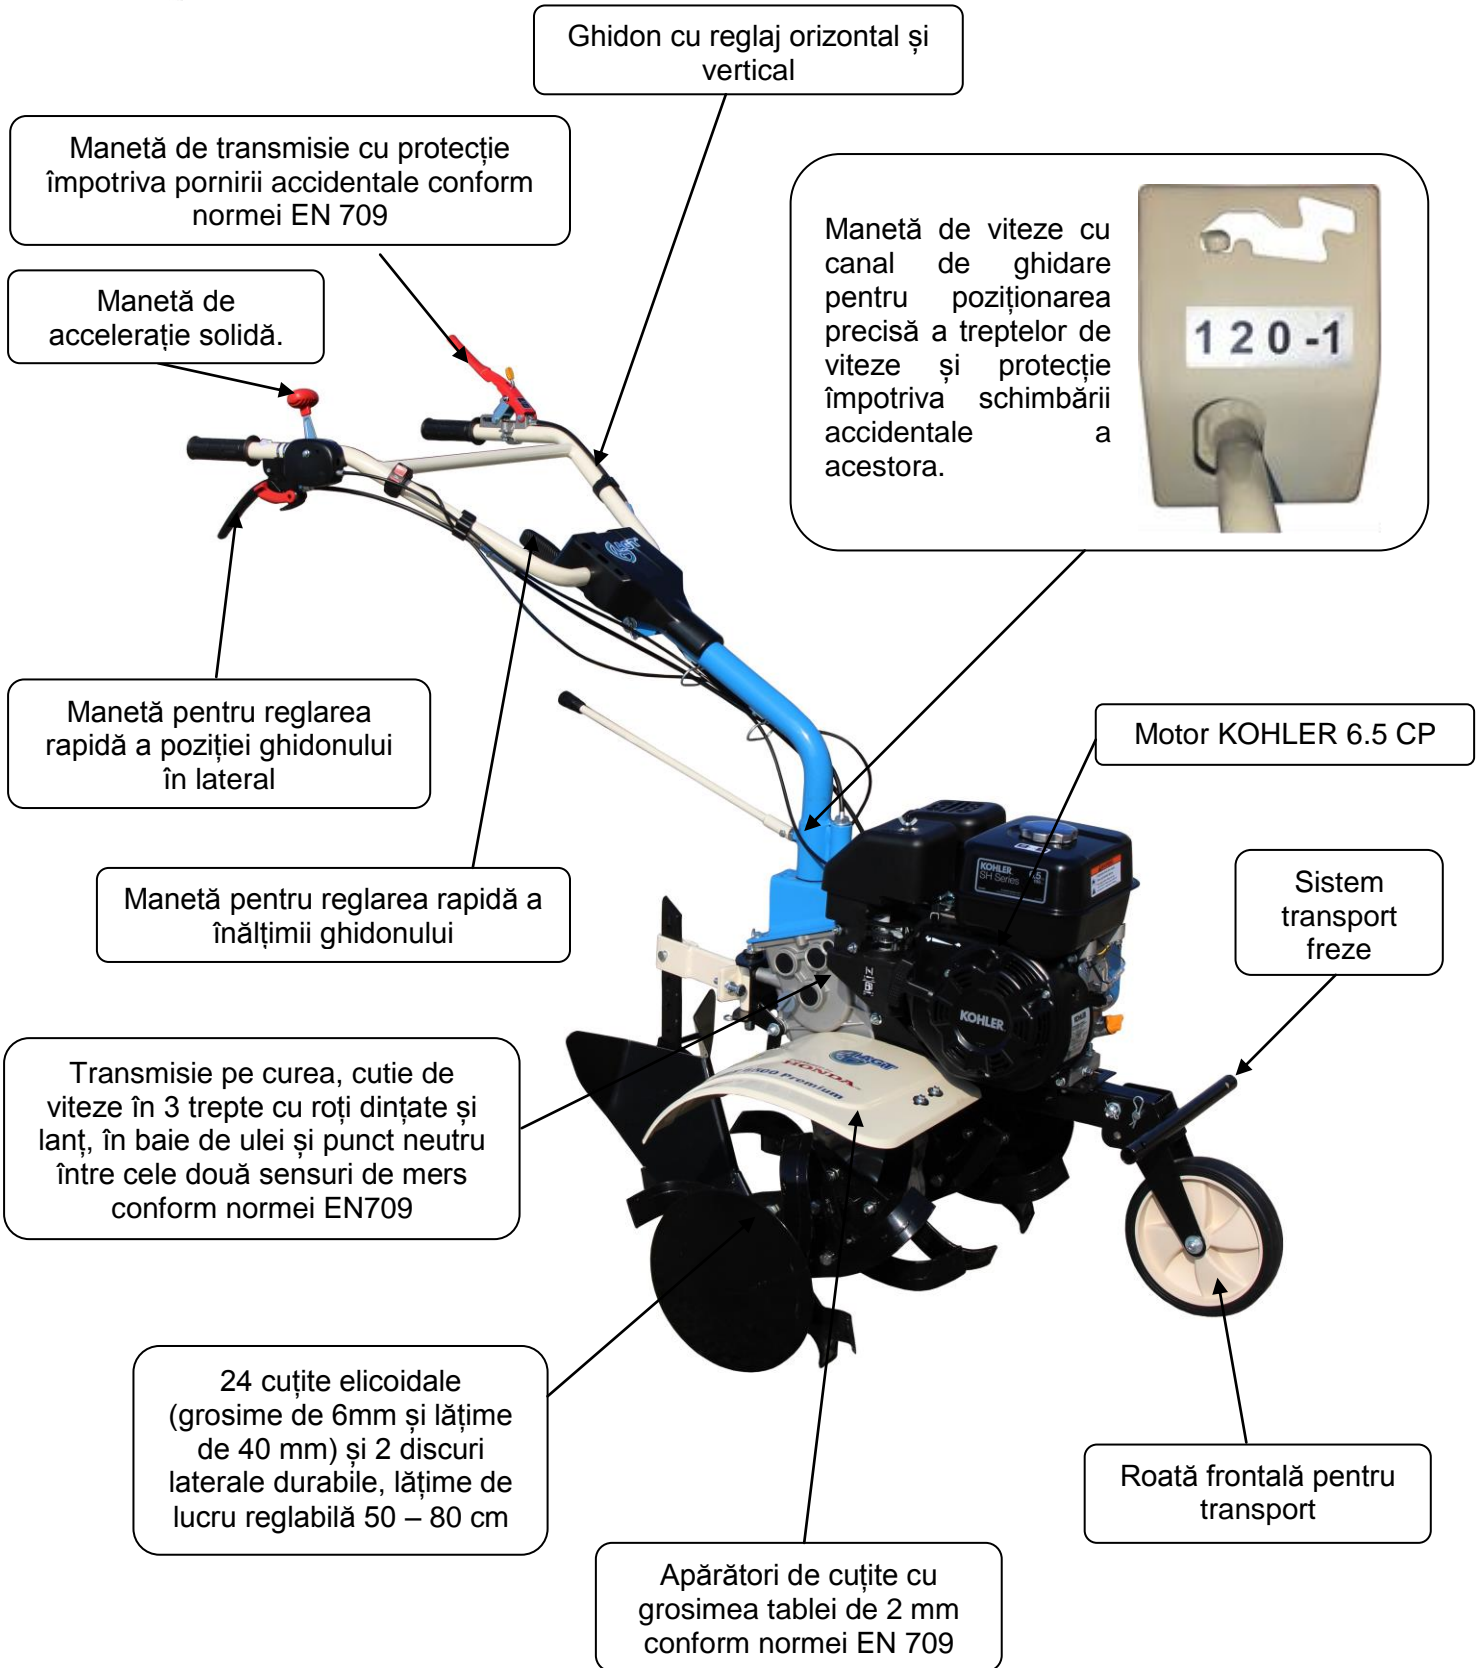

DATE TEHNICE

Motor:	KOHLER SH265
Tip:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
Putere max. motor:	6,5 CP
Cilindree:	196 cm ³
Alezaj x cursă:	68 x 54 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,3 l
Filtru de aer:	dual
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	1,7 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu roți dințate și lanț
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 50 - 80 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	24
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	73 kg

DOTARE STANDARD

 <p>Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>

ACCESORII OPȚIONALE

Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg