

AGT 6500 PREMIUM GX160 MOTOSAPĂ




Motosapa AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorul HONDA GX160 o fac alegerea ideală pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

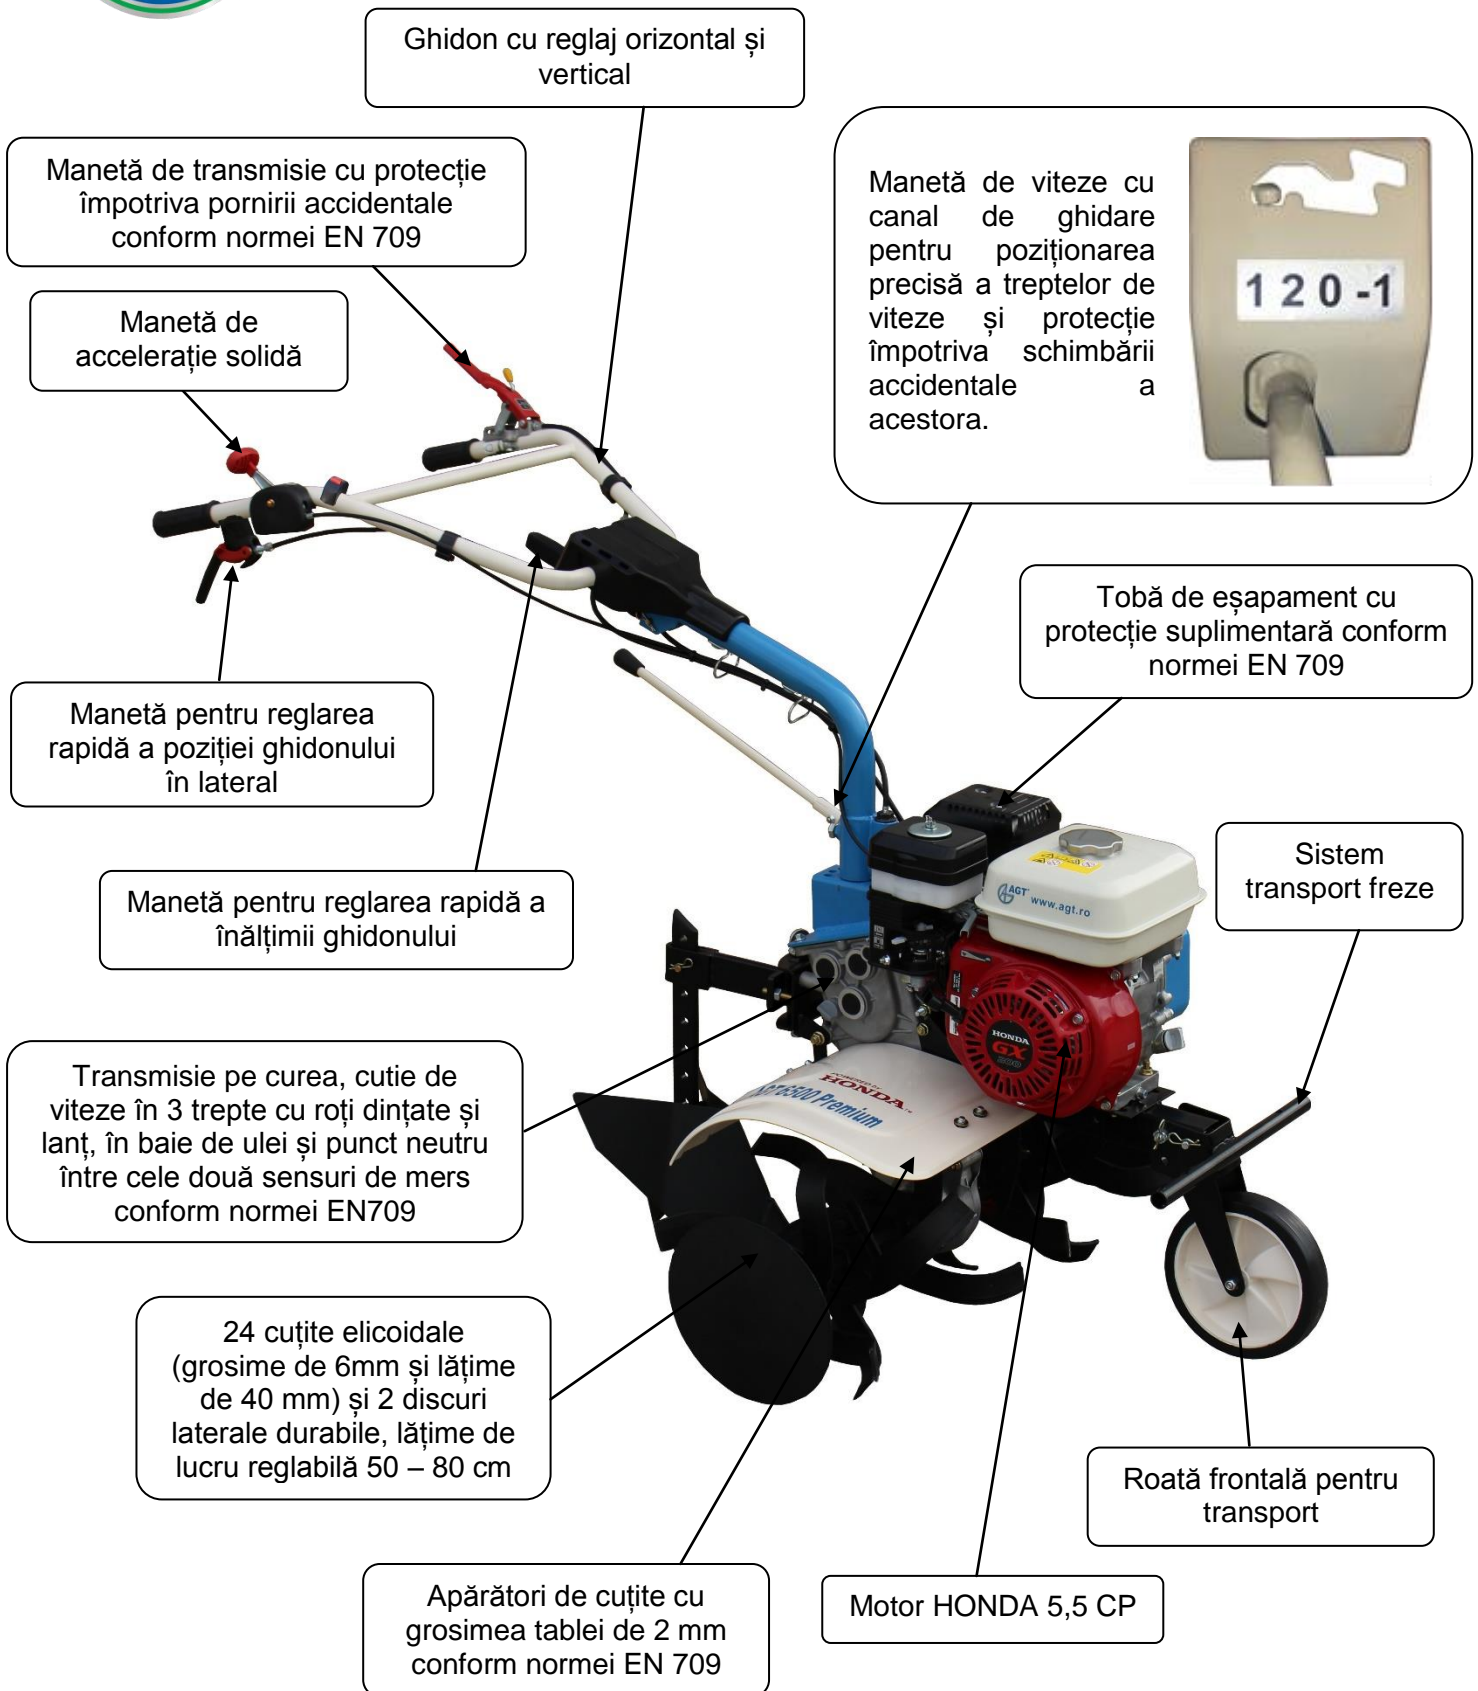

DATE TEHNICE

| | |
|----------------------|--|
| Motor: | HONDA GX160 |
| Tip: | 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV |
| Putere max. motor: | 5,5 CP |
| Cilindree: | 163 cm ³ |
| Alezaj x cursă: | 68 x 45 mm |
| Compresie: | 8,5 : 1 |
| Combustibil: | benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor: | 3,1 l |
| Filtru de aer: | dual |
| Bobină aprindere: | tranzistorizată |
| Pornire: | demaror mecanic |
| Consum: | 1,4 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm) |
| Cutia de viteze: | 3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h) |
| Transmisie: | pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu roți dințate și lanț |
| Ghidonul: | reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă |
| Diametru freză: | 350 mm |
| Lățime de lucru: | reglabilă 50 - 80 cm |
| Adâncime de lucru: | 285 mm |
| Număr cuțite: | 24 |
| Tip cuțite: | elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm |
| Masă netă: | 73 kg |

DOTARE STANDARD

| | |
|---|--|
|  Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare |  Accesoriu deschis rigole |
|  Discuri laterale de protecție |  Sistem de reglare a adâncimii de lucru |

ACCESORII OPȚIONALE

Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare




Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg