

## AGT 6500 PREMIUM GX200 MOTOSAPĂ




Motosapa AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorul HONDA GX200 o fac alegerea ideală pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

### **Avantaje:**

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

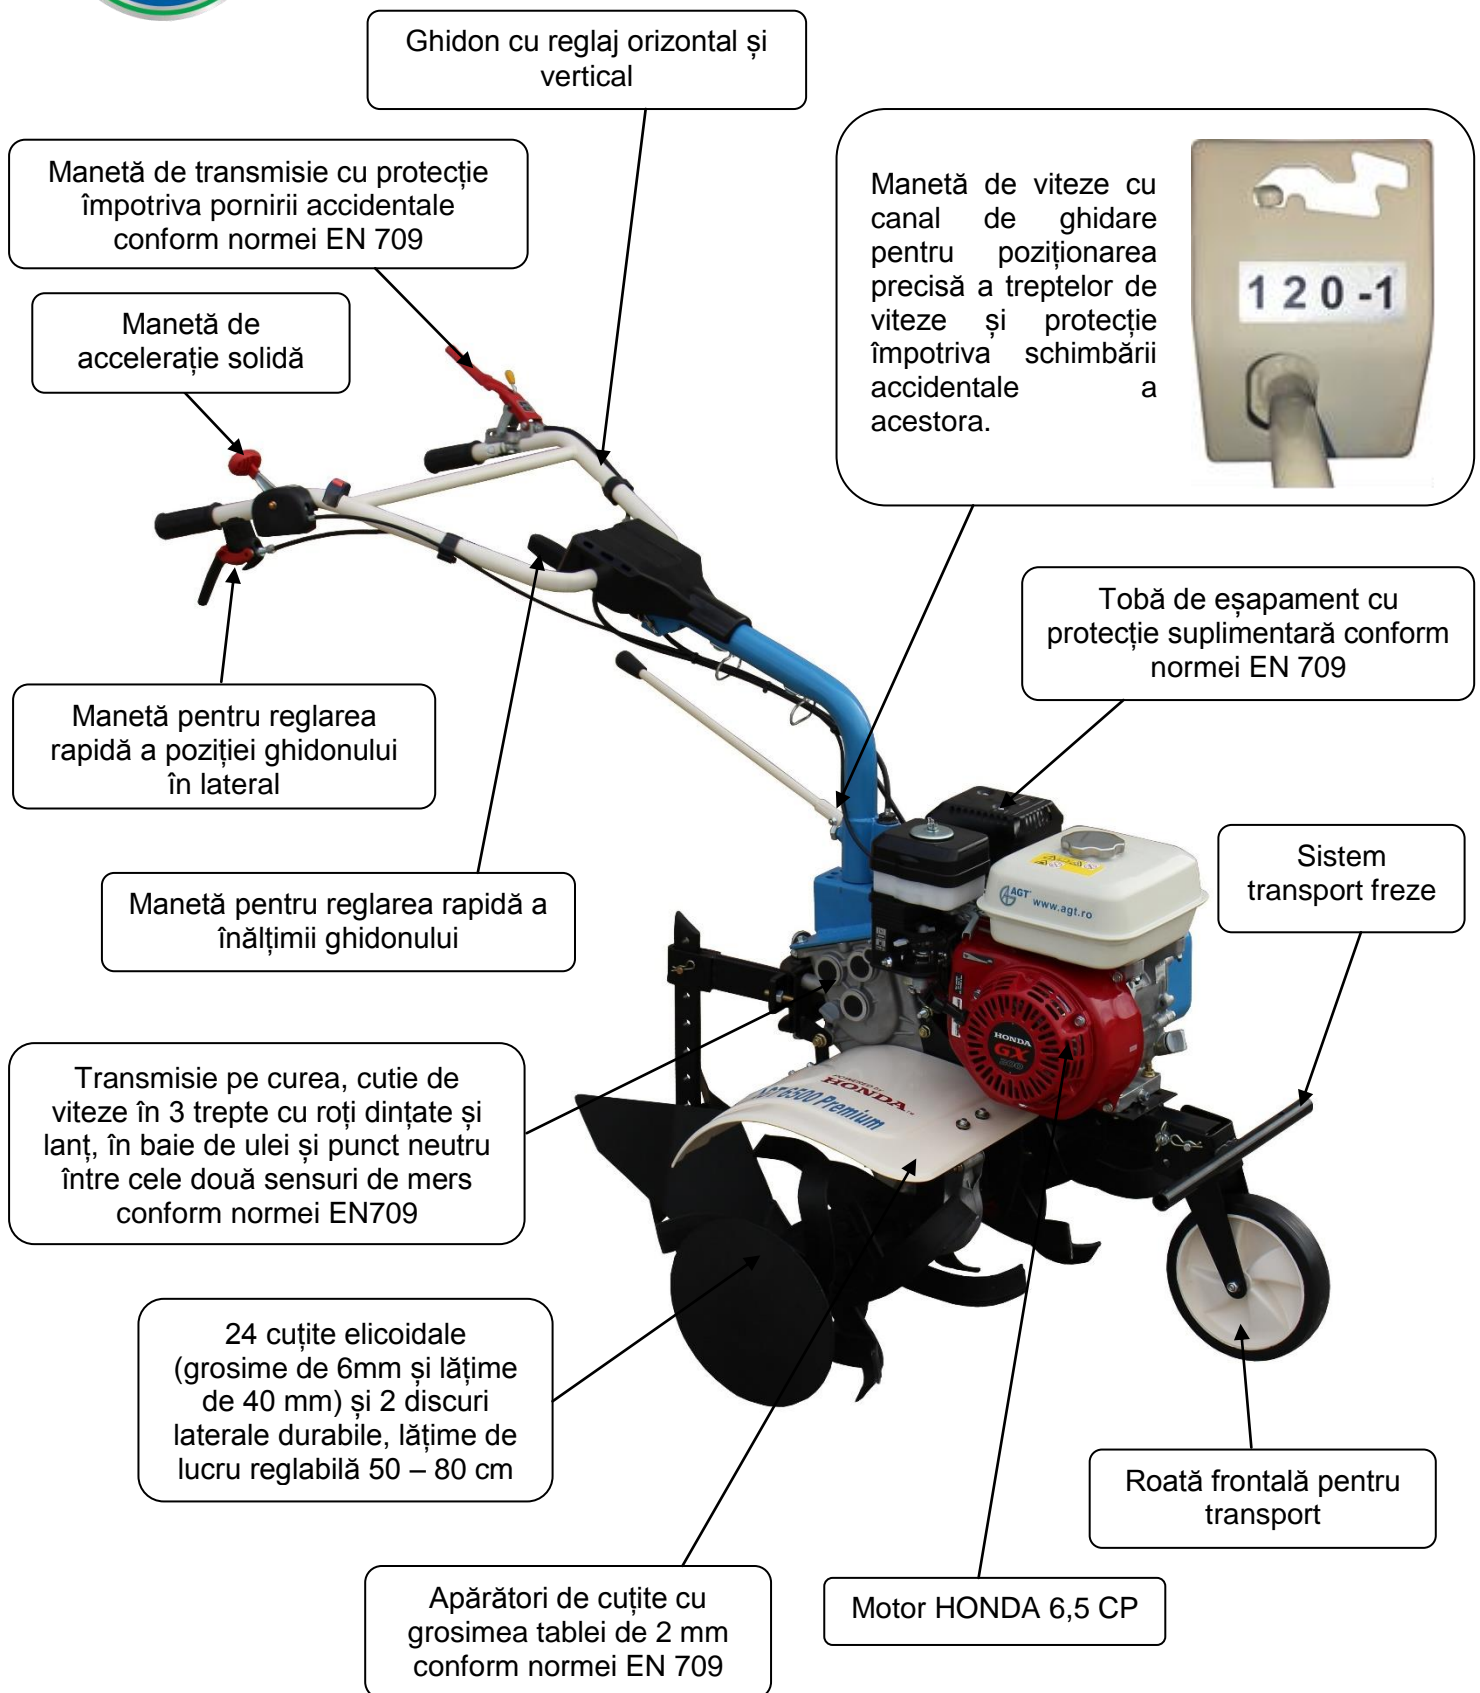

### DATE TEHNICE

Motor:	HONDA GX200
Tip:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
Putere max. motor:	6,5 CP
Cilindree:	196 cm <sup>3</sup>
Alezaj x cursă:	68 x 54 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,1 l
Filtru de aer:	dual
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	1,7 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu roți dințate și lanț
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 50 - 80 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	24
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	73 kg

### DOTARE STANDARD

 <p>Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>

**ACCESORII OPȚIONALE**

Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare




Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg