


CABLURI DE ALIMENTARE PENTRU POMPE SUBMERSIBILE CERTIFICATE PENTRU UTILIZARE ÎN APĂ POTABILĂ

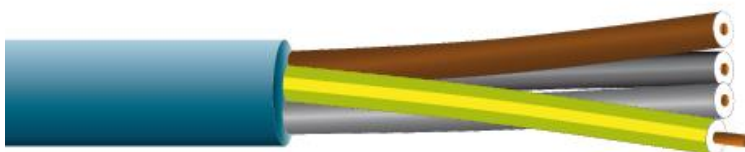

- Special concepute pentru alimentarea pompelor submersibile de apă curată
- Pot fi instalate la adâncimi de până la 250 m.
- Certificare ACS, WRAS, KTW și D.M.174 pentru utilizare în apă potabilă

Tip	Număr conductor x secțiune [mm ²]	Diametrul cablului [mm]	Masa de Cu [Kg/km]	Masa cablu [kg/km]
De putere	3G x 2,5	11,8	72	144
	3G x 4	13,4	115	203,9
	3G x 6	15,1	173	281,2
	4G x 1,5	10,9	58	121,9
	4G x 2,5	13	96	183,9
	4G x 4	14,8	154	262,4
	4G x 6	16,8	231	365,9
De semnal	2G x 0,75	5,5	14,5	30.4

Conductor:	cupru CEI EN 60228 (CEI 20-29)
Manta:	cauciuc reticulat, culoare RAL 5015
Izolație conductor:	XLPE
Tensiunea de operare:	450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V
Rezistența izolației:	>200 MΩ·km
Temperatura de operare:	-40÷90°C (aplicații fixe)/-25÷90°C (aplicații mobile)
Rază minimă de îndoire	5 x diametrul exterior