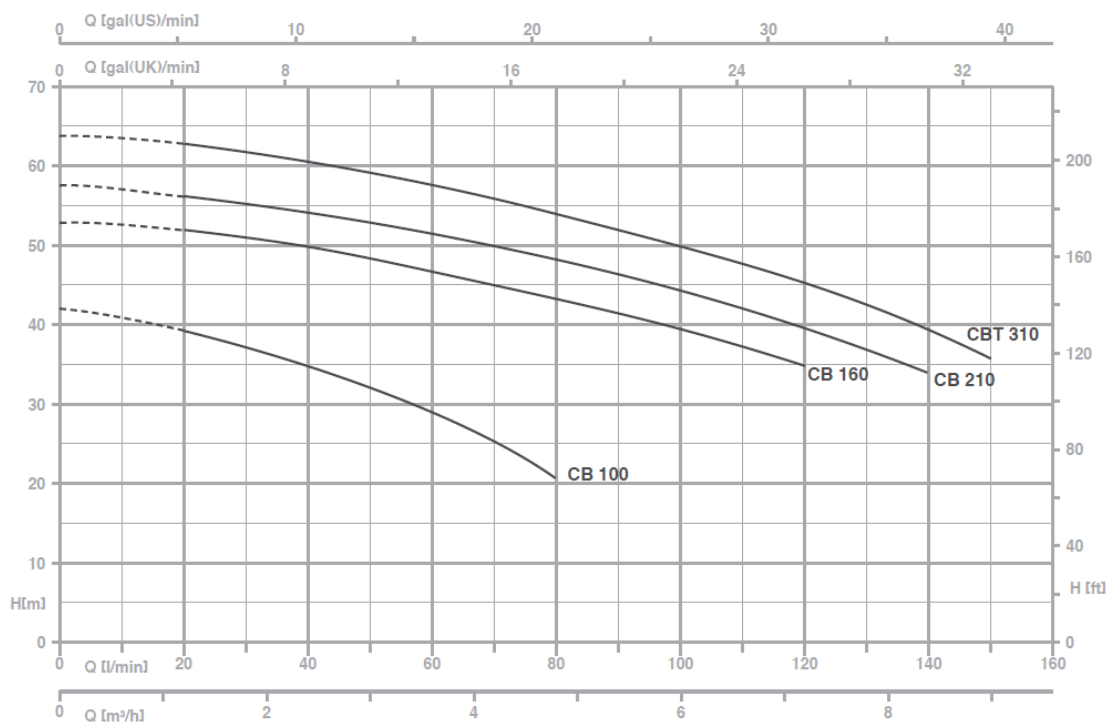


CBT 310 POMPĂ CENTRIFUGALĂ CU 2 TURBINE



Putere absorbită P1:	2,8 kW
Putere P2:	2.2 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime de refulare max.:	64 m
Debit max.:	9000 l/h
Diametru de aspirație:	1 ¼"G
Diametru de refulare:	1"G



Debit Q (m ³ /h – l/min)										
0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9
0	10	20	30	40	60	80	100	120	140	150
Înălțime de refulare H (m)										
64	63.5	63	61.9	60.6	57.7	54.1	50	45.4	39.4	36

Temperatura maximă a apei:

Carcasă pompă:

Suport motor:

Rotor pompă:

Etanșare mecanică:

Arbore motor:

Clasă de izolație:

Clasă de protecție:

Protecție termică:

50 °C/90 °C

fontă

fontă

Noryl®/bronz



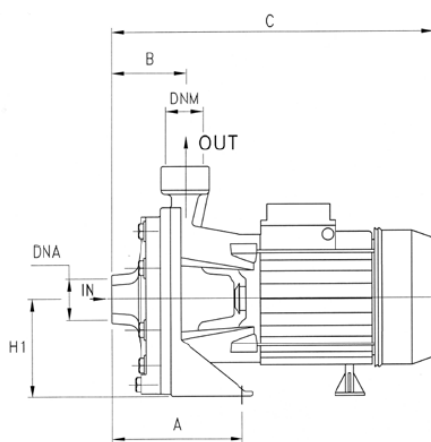
ceramică – grafit



otel AISI 303

F

IP44

Da



TYPE	DIMENSIONS (mm)													
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M		
CB 100	122	72	328	180	140	98	228	1" G	1" G	350	195	265	15.3	
CB 160	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	24.7	
CB 210	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	25.6	
CB 310	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	25.6	
CB 400	145	95,5	463	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	41	
CB 600	145	95,5	463	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	44.8	
CB 751	145	95,5	480	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	50.5	
CB 900	145	95,5	480	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	55	
CB 800	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	70.5	
CB 1000	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	77	
CB 1250	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	85	
CB 1500	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	92	