


## POMPĂ CENTRIFUGALĂ CM65 – 250A




Putere absorbită P1:	45 kW
Putere P2:	37 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Inălțime maximă de refulare:	90 m
Debit maxim:	156000 l/h
Diametru de aspirație:	80 mm
Diametru de refulare:	65 mm

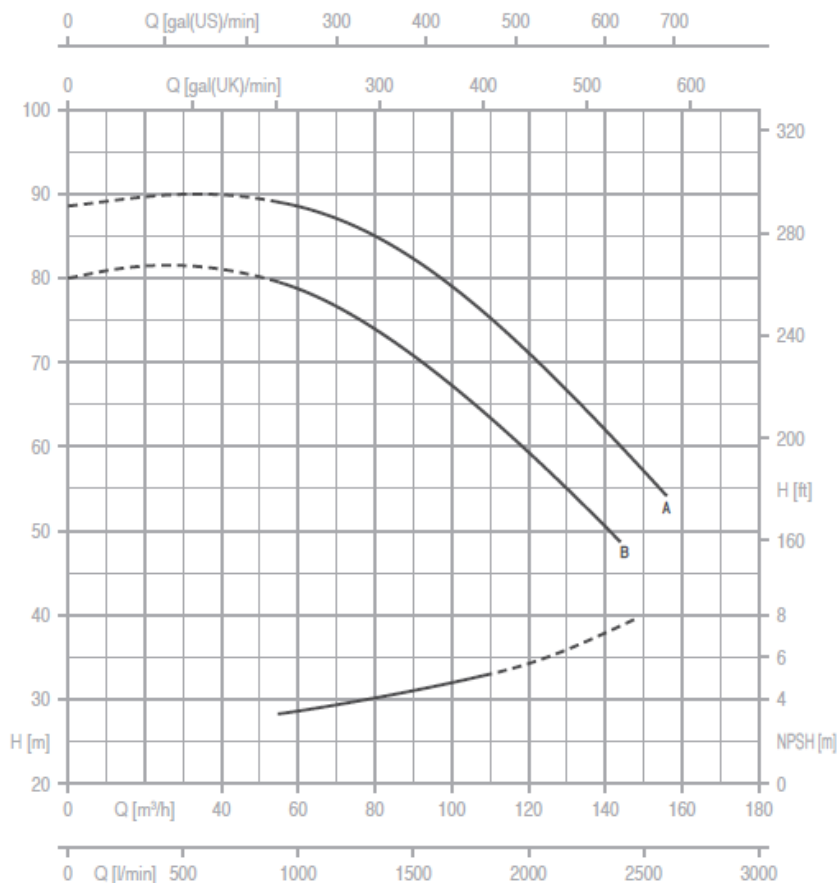

Debit Q (m <sup>3</sup> /h – l/min)												
0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156
0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Înălțime de refulare H (m)												
90	89.5	88.5	87.5	86.5	85.5	84	80.5	76.5	72	66.5	60.5	54

Temperatura maximă a apei:  
 Carcasă pompă:  
 Suport motor:  
 Rotor pompă:  
 Etanșare mecanică:  
 Arbore motor:  
 Clasă de izolație:  
 Clasă de protecție:  
 Flanșe de cuplare pentru aspirație  
 și refulare

90 °C  
 fontă  
 fontă  
 fontă/bronz/inox  
 ceramică – grafit  
 oțel AISI 316  
 F  
 IP55  
 incluse

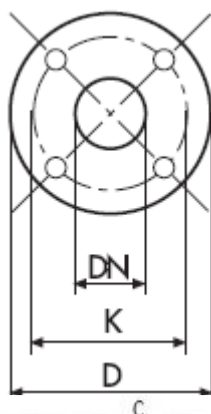

DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	4	18
100	220	180	8	18

