


MP 120/5 A POMPĂ CENTRIFUGALĂ MULTIETAJATA CU AUTOAMORSARE

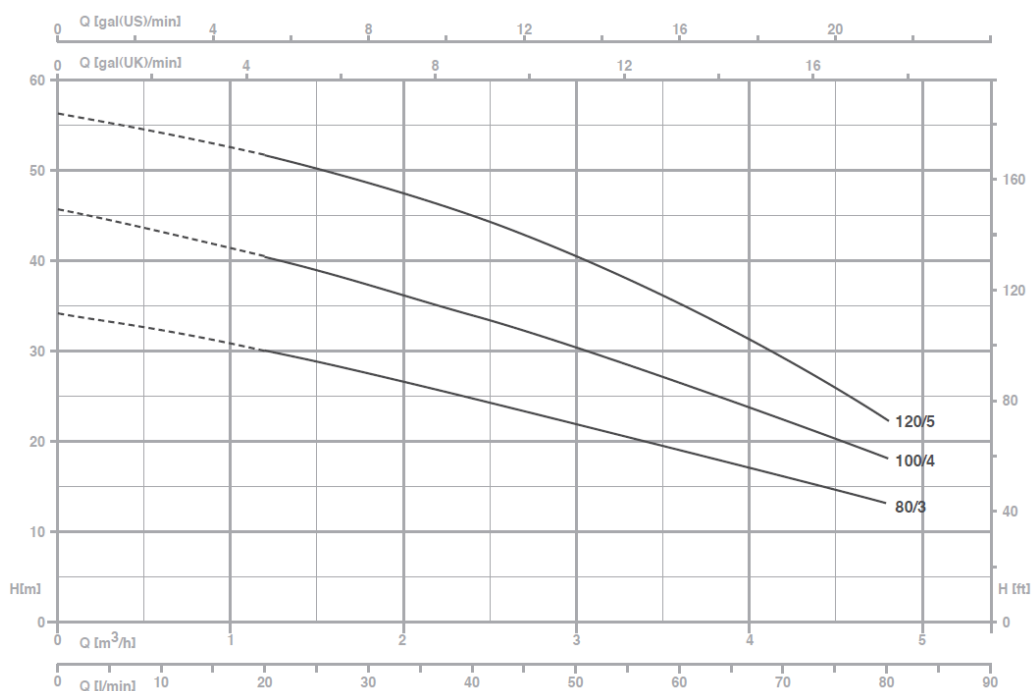




Putere absorbită P1:	1,27 kW
Putere P2:	0,88 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	56 m
Debit max.:	4800 l/h
Diametru de aspirație:	1" G
Diametru de refulare:	1" G
Numar de etaje:	5





Debit Q (m ³ /h – l/min)				
0	1,2	1,4	3,6	4,8
0	20	40	60	80
Înălțime de refulare H (m)				
56	51.5	44.5	35	22

Temperatura maximă a apei:
 Carcasă pompă:
 Suport motor:
 Rotor pompă:
 Etanșare mecanică:
 Arbore motor:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Protecție termică:

50°C
 fontă
 fontă
 Noryl®
 ceramică – grafit
 oțel AISI 416
 F
 IP44
 Da

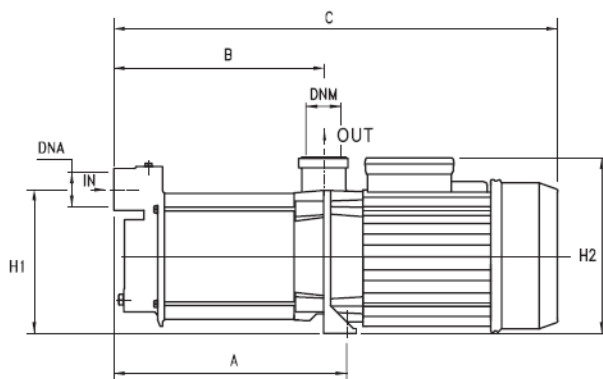

TYPE	DIMENSIONS (mm)													
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1" G	1" G	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	15,7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	16