


## POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 3" 3S 3-15



Putere P2:	0,33 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	46 m
Numar de etaje:	15
Debit maxim:	2700 l/h
Diametru de refulare:	1" G
Diametru pompa:	3"

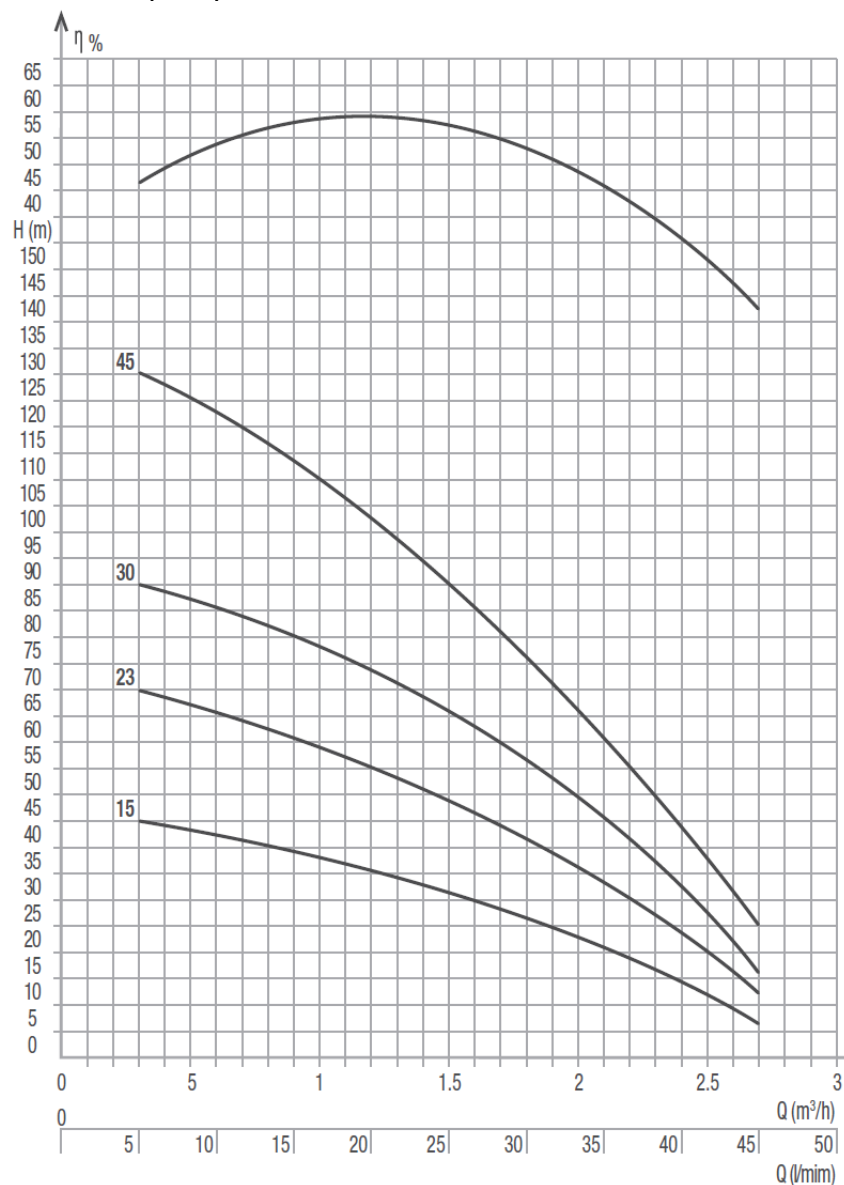

Debit Q (m <sup>3</sup> /h – l/min)						
0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	2.7
5	10	15	20	30	40	45
Înălțime de refulare H (m)						
46	42	39	36	28	15	7

Temperatura maximă a apei:	40 °C
Corp refulare:	bronz sau otel inox
Camasa exterioara, arbore, cuplaj:	otel inox
Rotoare:	Noryl®
Difuzoare:	poliacetal autolubrifiant
Suport cuplare motor:	bronz sau otel inox
Motor:	2 poli, asincron
Cantitate de nisip in apa:	max. 40 g/m <sup>3</sup>
Clasă de izolație:	F
Grad de protecție:	IP58