



POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 100-7A

Putere P2:	0.55 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	46 m
Numar etaje:	7
Debit maxim:	6000 l/oră
Diametru de refulare:	G 1"¼
Diametru pompă:	4"

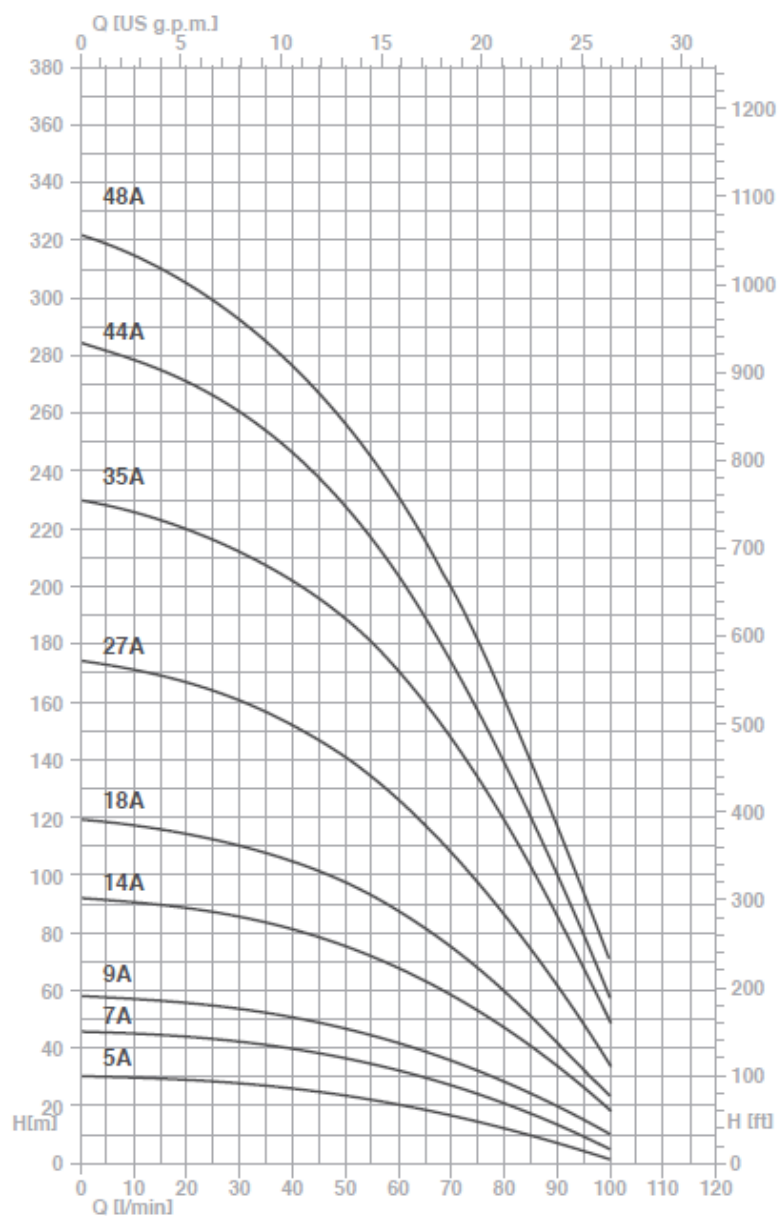

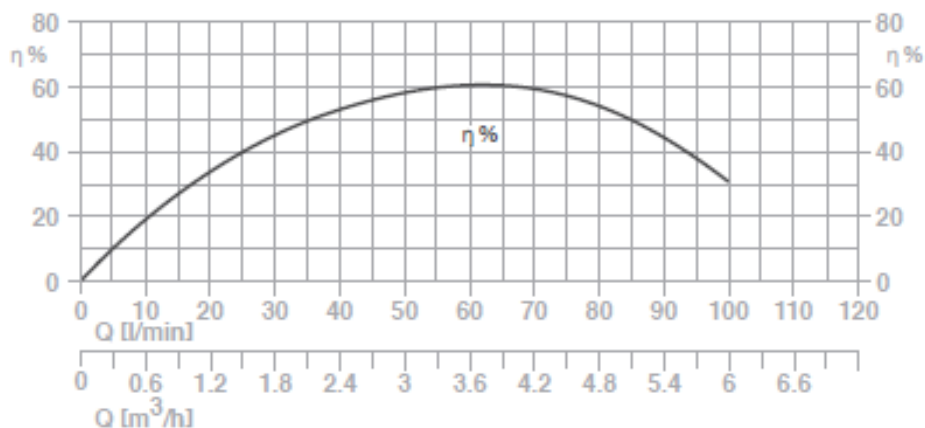

Debit Q (m ³ /h – l/min)											
0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
0	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Înălțime de refulare H (m)											
46	43	42	41	40	39	37	33	28	21	13	7

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Cămasa exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

Lagăr superior:

Motor:

Arbore motor:

Camasă exterioară motor:

Cantitate de nisip in apă:

Clasă de izolație:

Clasă de protecție:

Număr de porniri pe oră:

Cablu:

35 °C

oțel inox AISI 304

oțel inox

ceramică - grafit

policarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox

bronz

2 poli, rebobinabil, în baie de ulei

oțel inox

oțel inox

max. 150 g/m³

B

IP58

max. 30

1.75 m