



## POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 140-10A



Putere P2:	1,1 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	62 m
Număr etaje:	10
Debit maxim:	8400 l/oră
Diametru de refulare:	G 2"
Diametru pompă:	4"

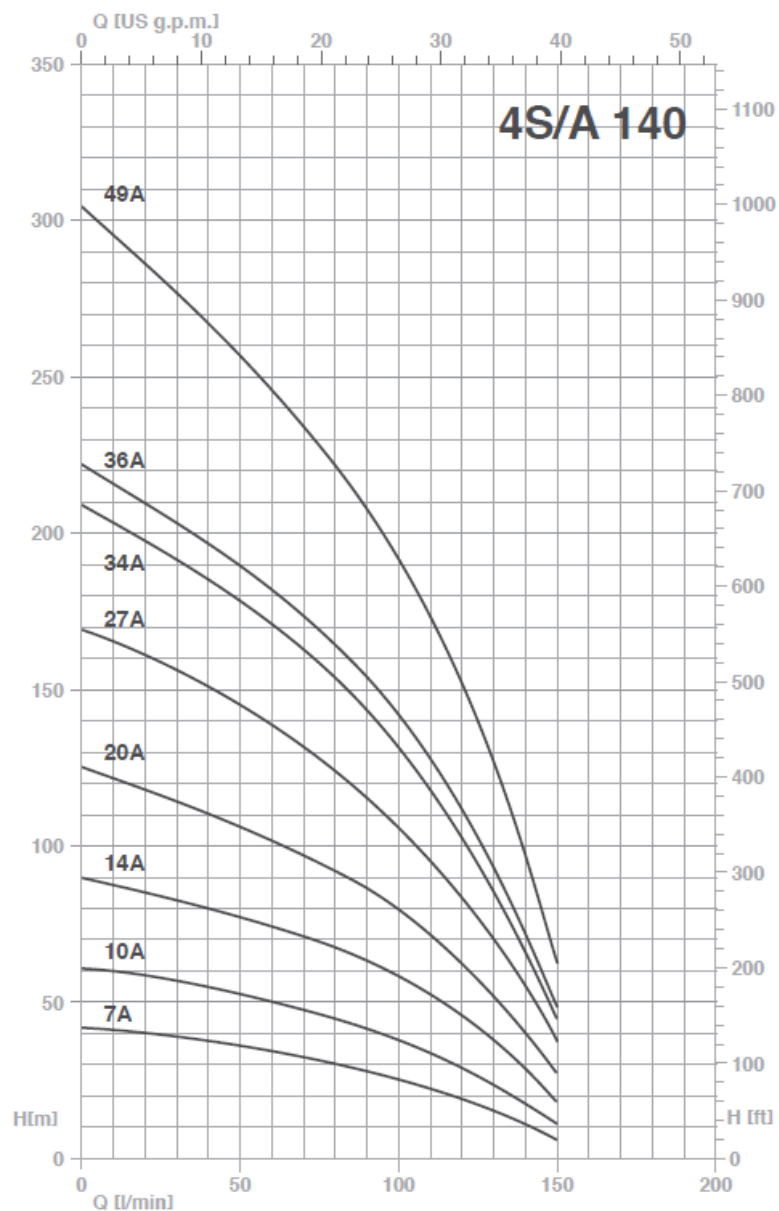

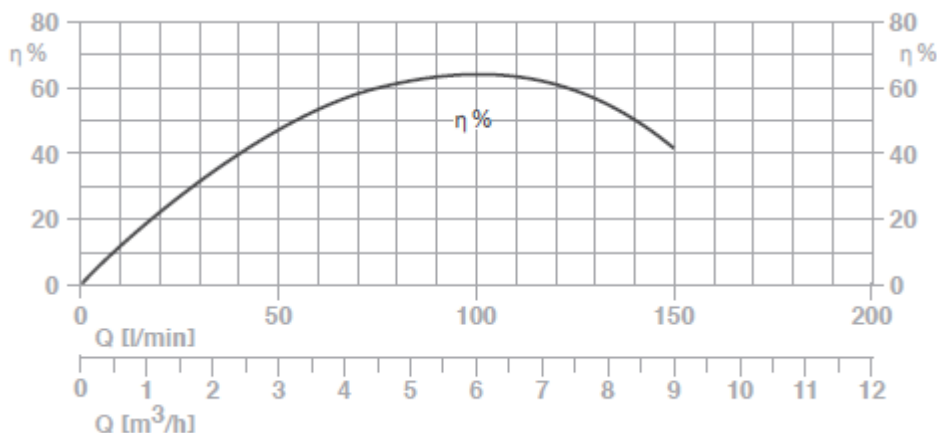

Debit Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)								
0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4
0	50	60	70	80	90	100	120	140
Înălțime de refulare H (m)								
62	53	51	48	45	41	38	29	18

Temperatură maximă a apei:  
 Corp refulare:  
 Camasă exterioară pompă:  
 Etansare mecanică:  
 Etaje pompă:

Clapetă de reținere inclusă:  
 Lagăr superior:  
 Motor:  
 Arbore motor:  
 Camasă exterioară motor:  
 Cantitate de nisip în apă:  
 Clasă de izolație:  
 Clasă de protecție:  
 Număr de porniri pe oră:  
 Cablu:

35 °C  
 oțel inox AISI 304  
 oțel inox  
 ceramică - grafit  
 polycarbonat alimentar cu inelul de  
 uzură din oțel inox  
 da  
 bronz  
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei  
 oțel inox  
 oțel inox  
 max. 150 g/m<sup>3</sup>  
 B  
 IP58  
 max. 30  
 2.5 m