



POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 140-7A



Putere P2:	0,75 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	42 m
Număr etaje:	7
Debit maxim:	8400 l/oră
Diametru de refulare:	G 2"
Diametru pompă:	4"

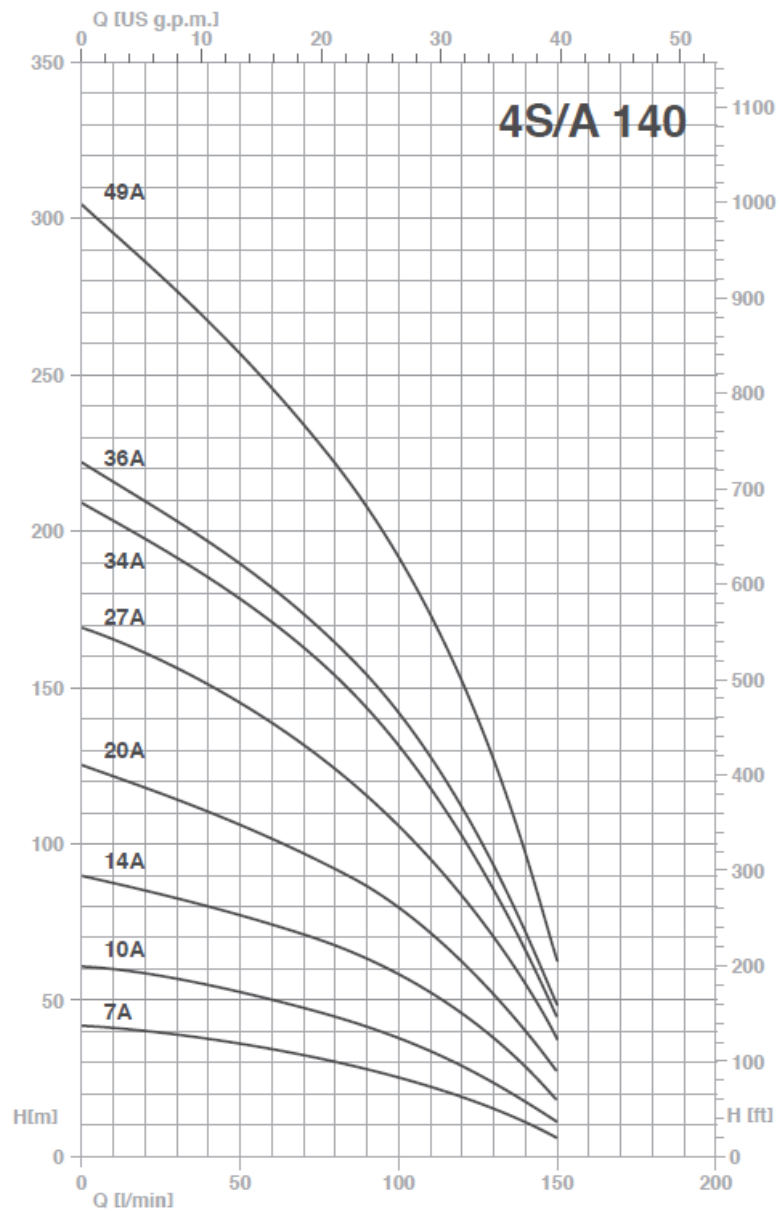

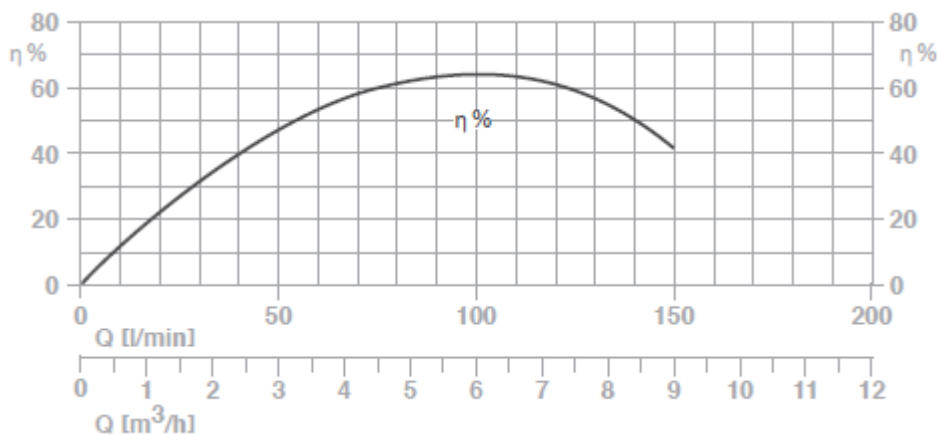

Debit Q (m ³ /h - l/min)								
0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4
0	50	60	70	80	90	100	120	140
Înălțime de refulare H (m)								
42	36	34	32	30	28	25	19	11

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasă exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

Clapetă de reținere inclusă:
 Lagăr superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioară motor:
 Cantitate de nisip în apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 policarbonat alimentar cu inelul de
 uzură din oțel inox
 da
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/m³
 B
 IP58
 max. 30
 2.5 m