



POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 200-13A



Putere P2:	2,2 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	82 m
Număr etaje:	13
Debit maxim:	12000 l/oră
Diametru de refulare:	G 2"
Diametru pompă:	4"

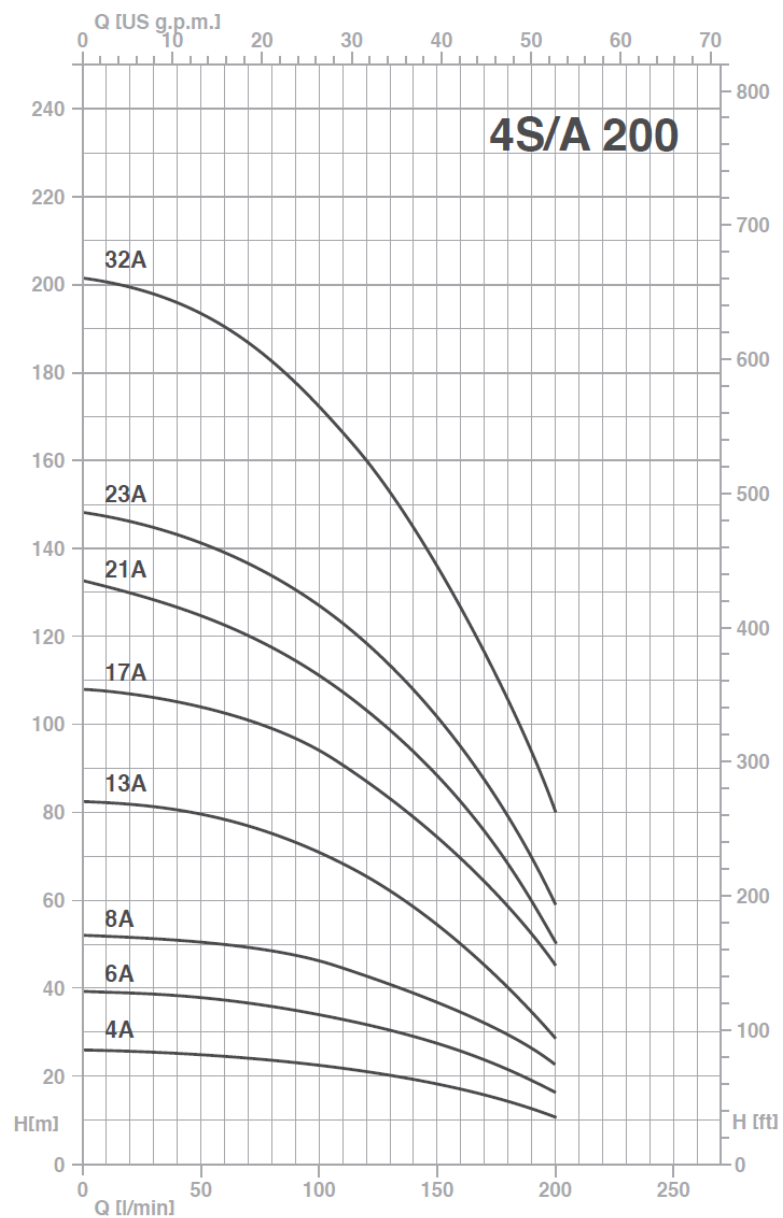

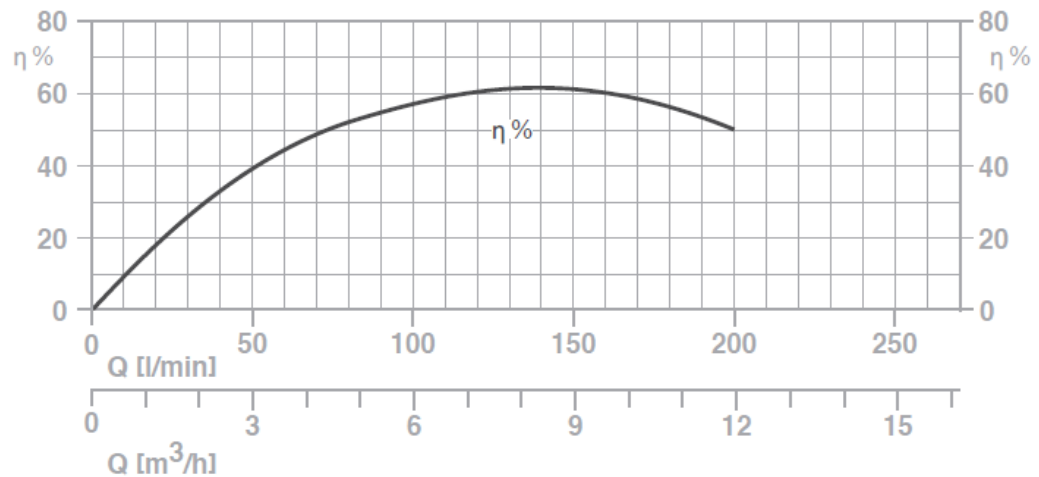

Debit Q (m ³ /h - l/min)								
0	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12
0	80	90	100	120	140	160	180	200
Înălțime de refulare H (m)								
82	75	73	71	66	59	50	40	30

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasă exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompa:

Clapetă de retenere inclusă:
 Lagăr superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioară motor:
 Cantitate de nisip în apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 polycarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox
 da
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/m³
 B
 IP58
 max. 30
 2.5 m