

POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 50-14A



Putere P2:

Alimentare:

Înălțime max. de refulare:

Numar de etaje:

Debit maxim:

Diametru de refulare:

Diametru pompă:

0,75 kW

230 V / 50 Hz


93 m


14

3000 l/oră

G 1 1/4"

4"

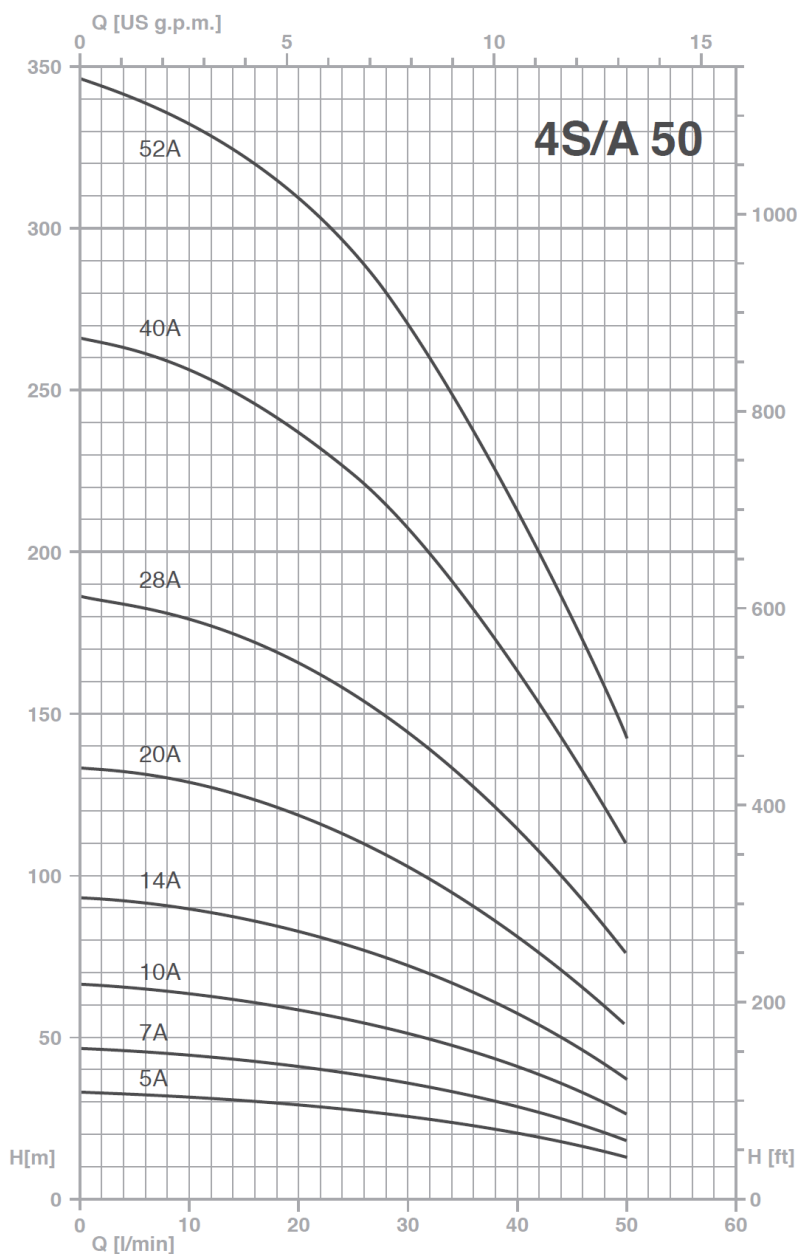

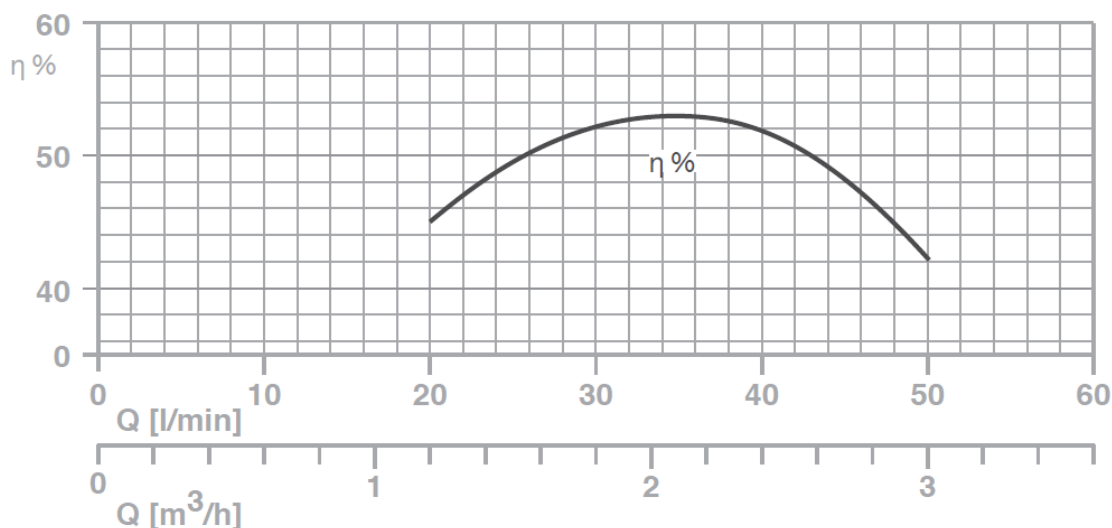

Debit Q (m^3/h – l/min)					
0	1.2	1.5	1.8	2.4	3
0	20	25	30	40	50
Înălțime de refulare H (m)					
93	83	79	73	57	37

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasa exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

Lagar superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioară motor:
 Cantitate de nisip în apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 polycarbonat alimentar cu inelul de
 uzură din oțel inox
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/ m^3
 B
 IP58
 max. 30
 1.75 m