

POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4ST 260-19A



Putere P2:

Alimentare:

Număr etaje:

Debit maxim:

Diametru de refulare:

Diametru pompă:

4,0 kW


400 V / 50 Hz


19

16000 l/oră

G 2"

4"

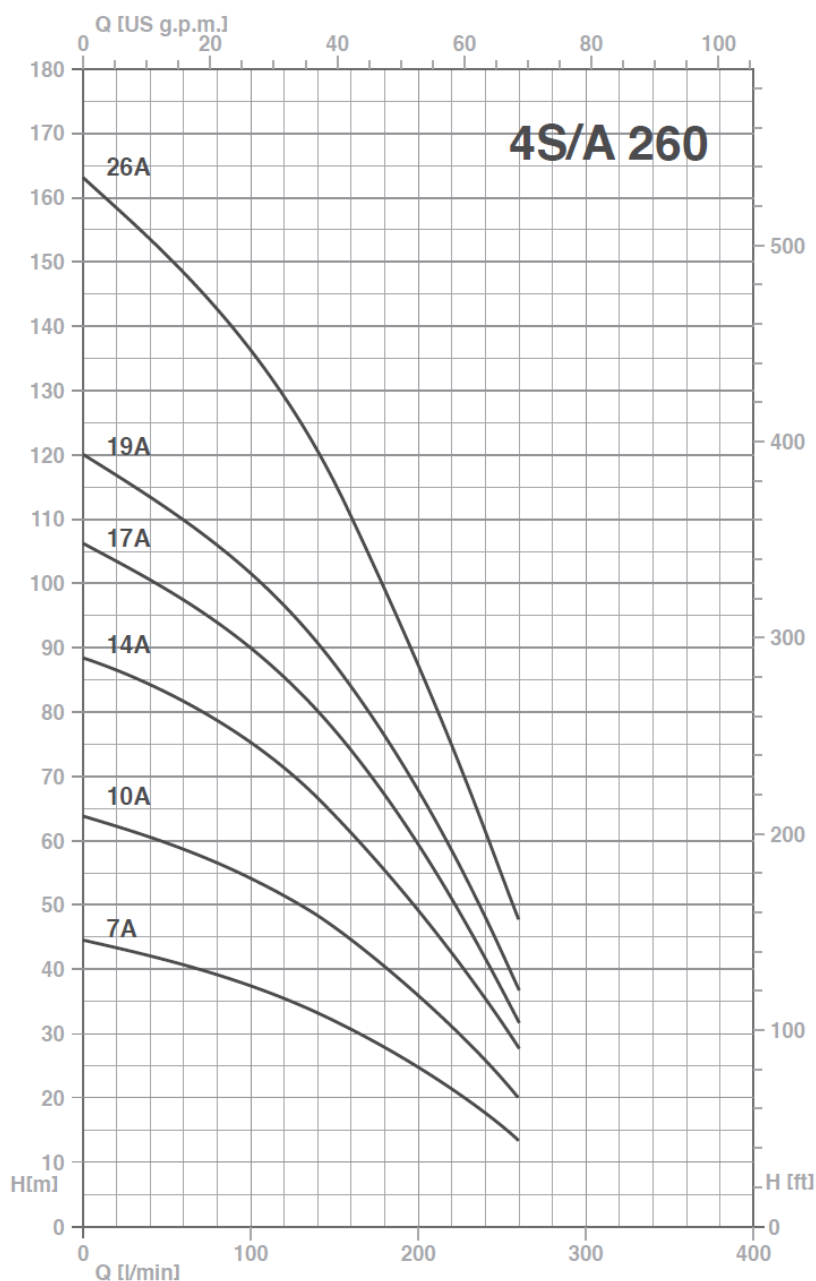

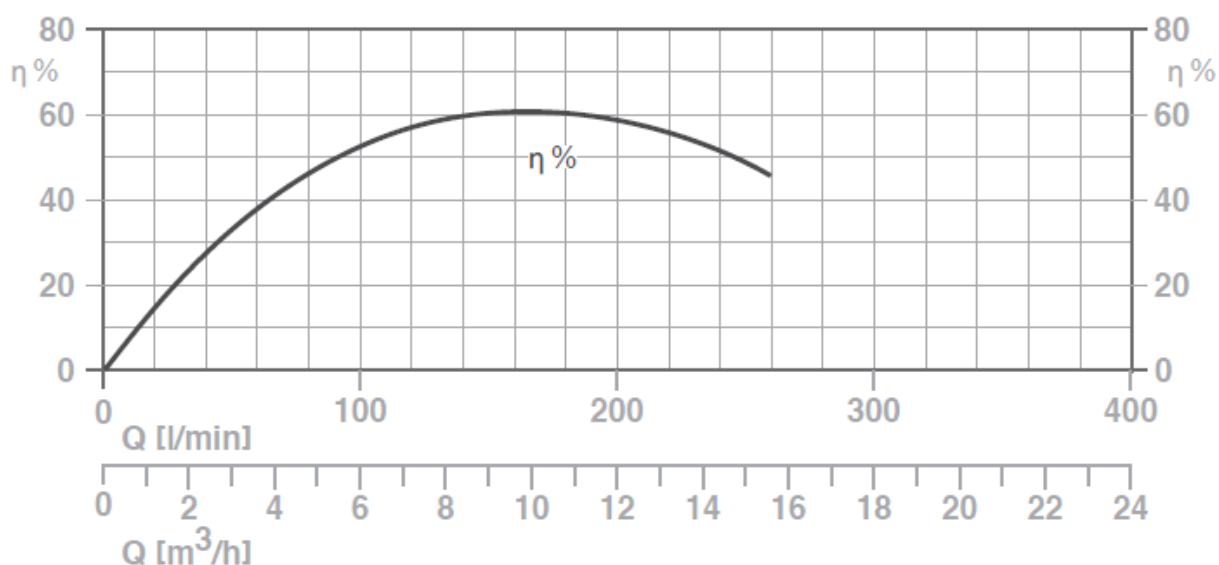

Debit Q (m ³ /h – l/min)									
0	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16
0	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Înălțime de refulare H (m)									
120	102	97	91	89	76	68	58	48	37

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasă exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

Clapetă de retenție inclusă:
 Lagăr superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioară motor:
 Cantitate de nisip în apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 polycarbonat alimentar cu inelul de
 uzură din oțel inox
 da
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/m³
 B
 IP58
 max. 30
 2.5 m