



POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4ST 400-20A



Putere P2:	5,5 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	125 m
Număr etaje:	20
Debit maxim:	24000 l/oră
Diametru de refulare:	G 2"
Diametru pompă:	4"

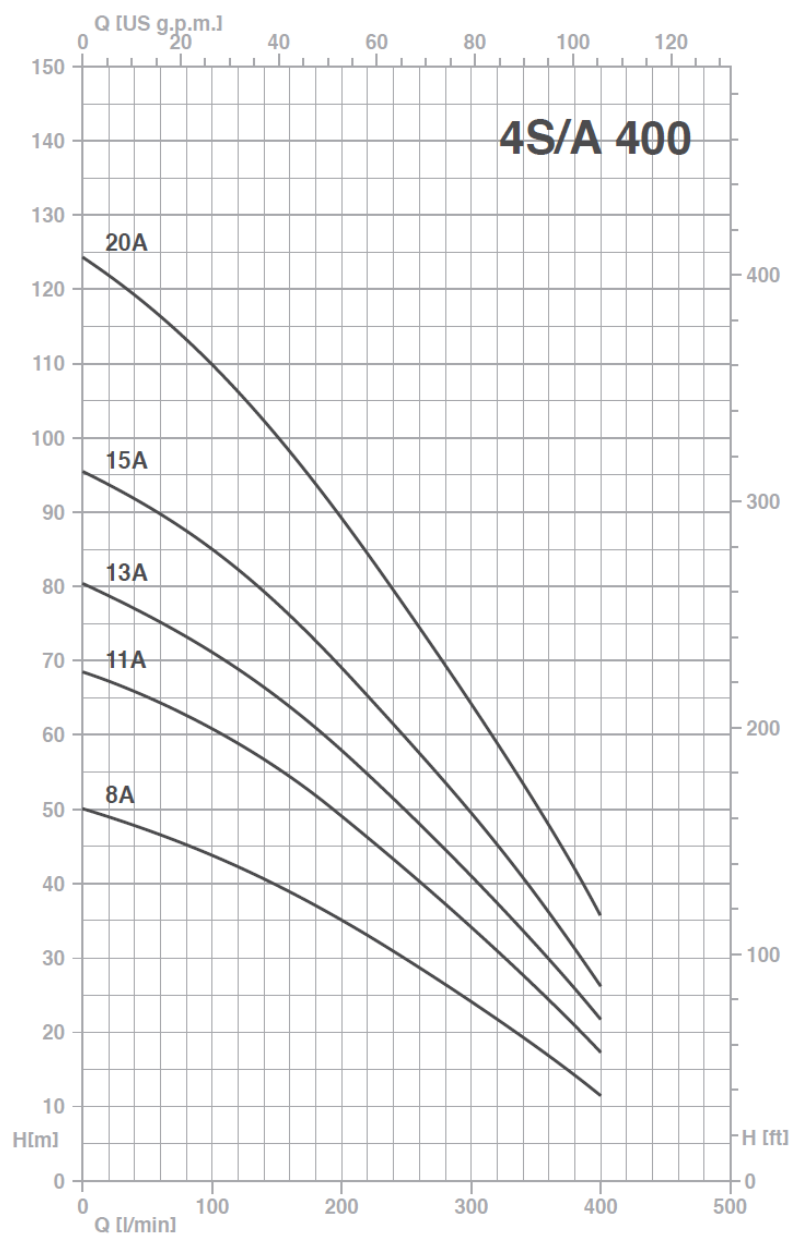

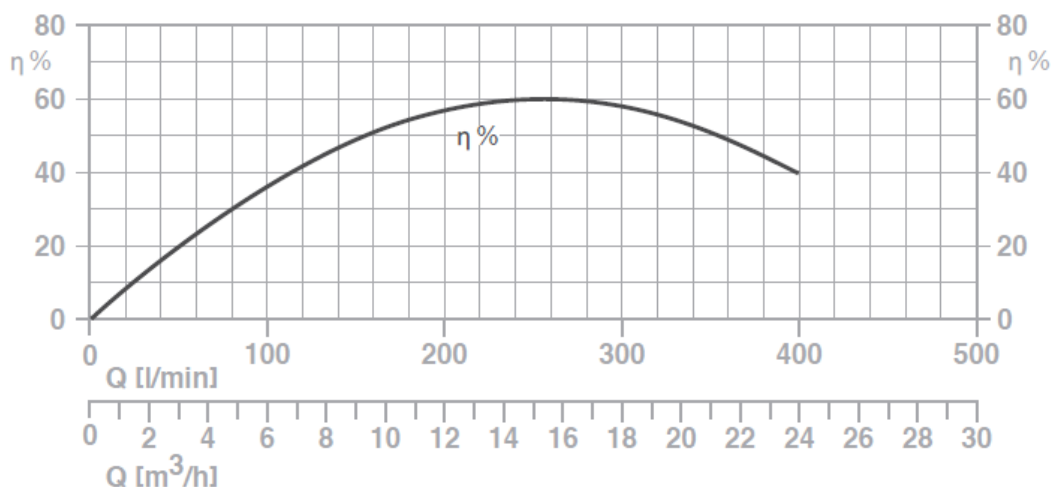

Debit Q (m³/h - l/min)														
0	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16	17	18	19	20	22	23	24
0	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Înălțime de refulare H (m)														
125	102	98	94	89	84	79	74	70	65	60	54	48	43	37

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasă exterioră pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 policarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox

Clapetă de retenere inclusă:
 Lagăr superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioră motor:
 Cantitate de nisip in apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

da
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/m³
 B
 IP58
 max. 30
 4 m