


## POMPĂ SUBMERSIBILĂ 5" 5 PES 3/6 G



Putere P2:	0,75 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	67 m
Număr de etaje:	6
Debit maxim:	4200 l/oră
Diametru de refulare:	G 1"¼
Diametru pompă:	5"
Corp pompă:	oțel inox AISI 304
Etaje pompă:	oțel inox AISI 304
Dotare standard:	20 m cablu H07 RNF plutitor condensator

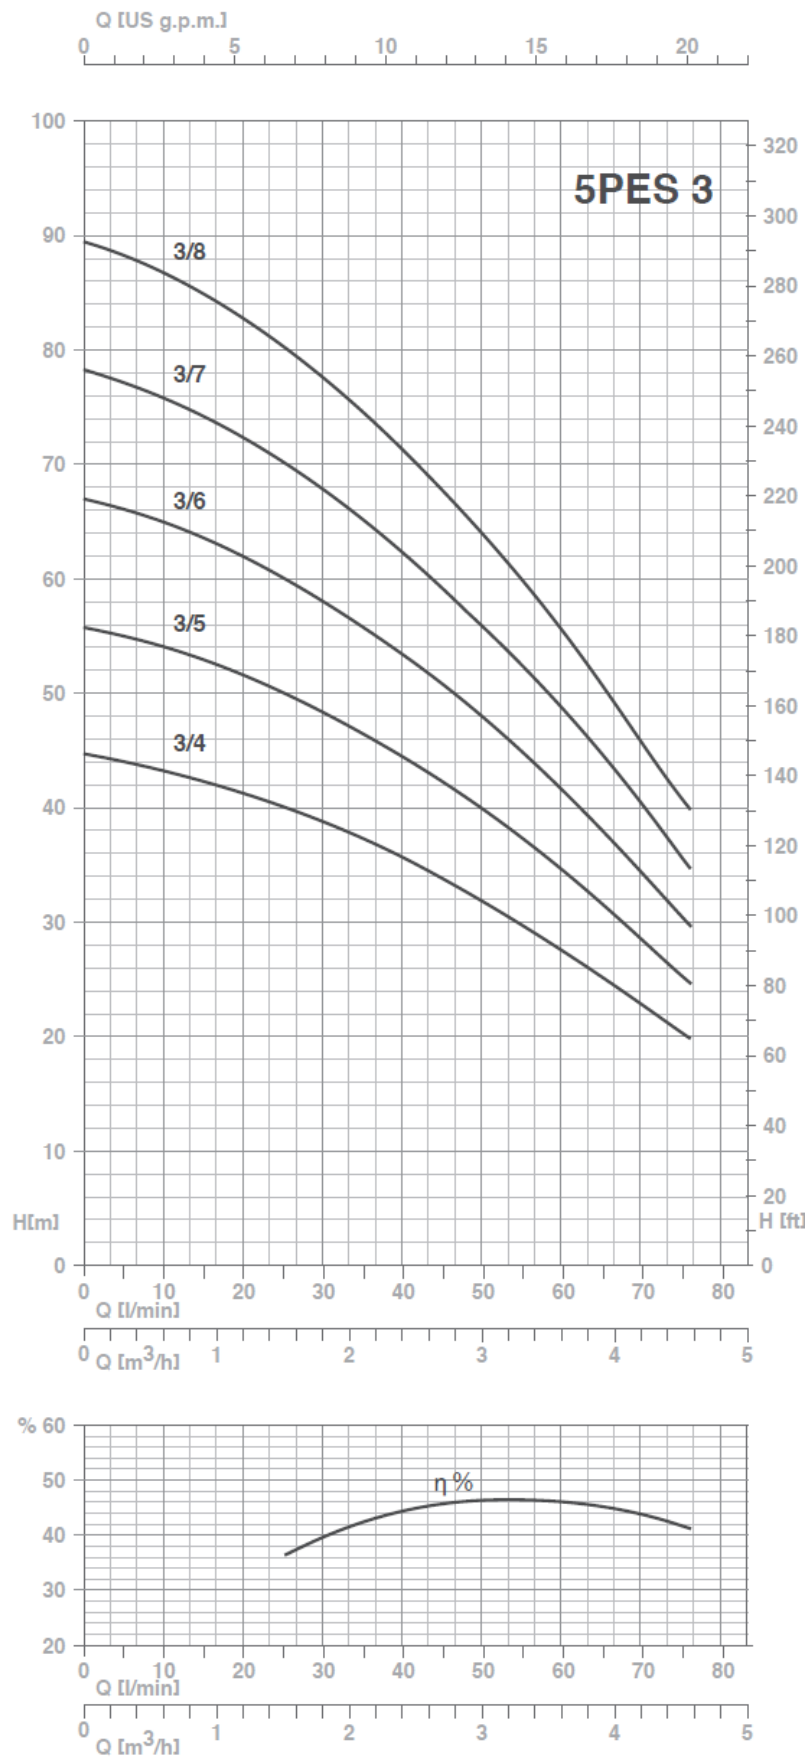

Debit Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)						
0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
0	20	30	40	50	60	70
Înălțime de refulare H (m)						
67	62	58	54	48	42	34

Temperatura lichidului:	-5 °C 40 °C
Pasaj corpuri solide:	2 mm
Adâncime maximă imersie:	20 m
Motor:	asincron, 2 poli
Protecție termică:	da
Cantitate de nisip in apă:	max. 50 g/m <sup>3</sup>
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP68
Număr de porniri pe oră:	max. 20