


POMPĂ SUBMERSIBILĂ 5" **5 PES 3/8 G**



Putere P2:	1,1 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	90 m
Număr de etaje:	8
Debit maxim:	4200 l/oră
Diametru de refulare:	G 1"¼
Diametru pompă:	5"
Corp pompă:	oțel inox AISI 304
Etaje pompă:	oțel inox AISI 304
Dotare standard:	20 m cablu H07 RNF plutitor condensator

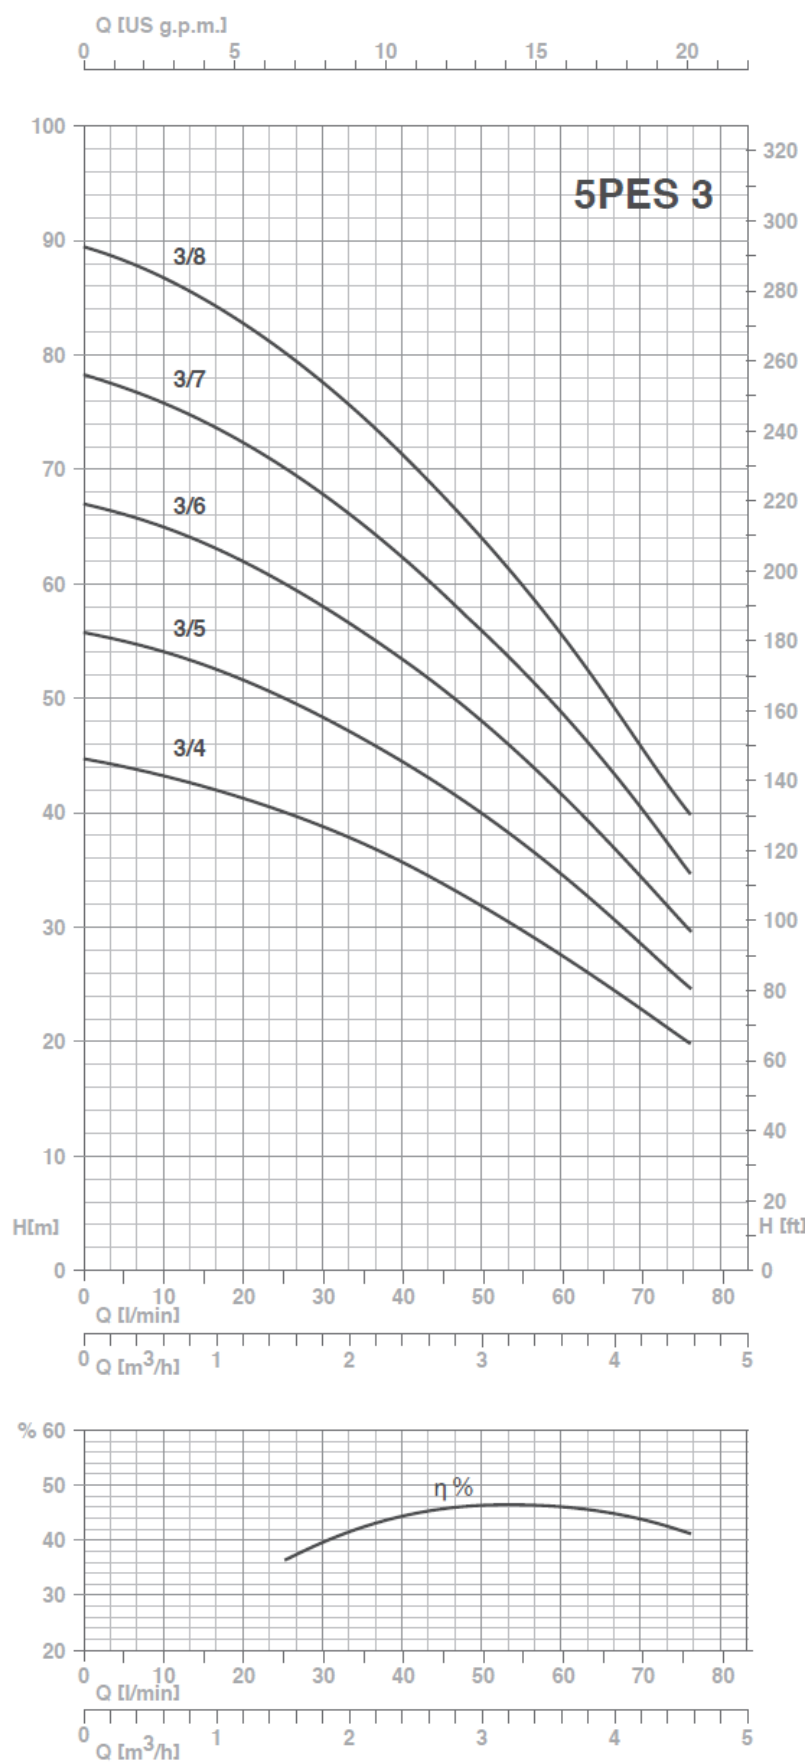

Debit Q (m ³ /h – l/min)						
0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
0	20	30	40	50	60	70
Înălțime de refulare H (m)						
90	82	78	71	64	56	46

Temperatura lichidului:	-5 °C 40 °C
Pasaj corpuri solide:	2 mm
Adâncime maximă imersie:	20 m
Motor:	asincron, 2 poli
Protecție termică:	da
Cantitate de nisip în apă:	max. 50 g/m ³
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP68
Număr de porniri pe oră:	max. 20