


## POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 6" 6ST 13-21



Putere P2:	9,2 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	328 m
Număr etaje:	21
Debit maxim:	13200 l/oră
Diametru de refulare:	G 2" 1/2
Diametru pompă:	6"

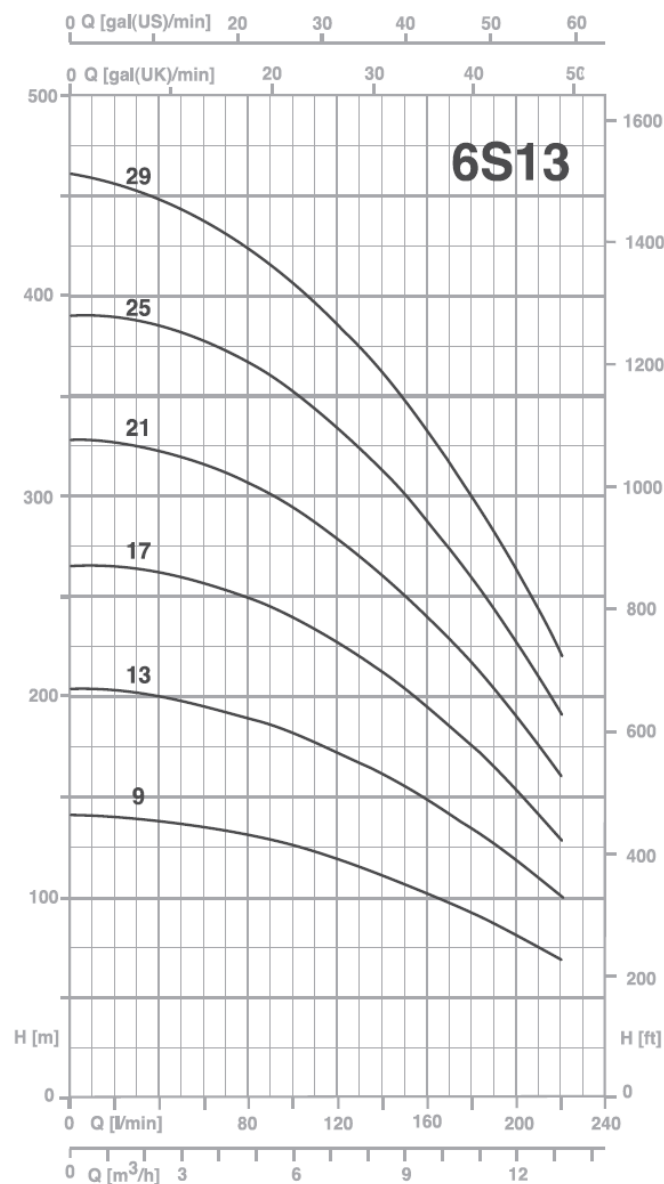

Debit Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)								
0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2
0	80	100	120	140	160	180	200	220
Înălțime de refulare H (m)								
328	304	293	278	260	240	216	189	159

Temperatură maximă a apei:	40 °C
Corp refulare:	bronz
Camasă exterioară pompă:	oțel inox
Etansare mecanică:	ceramică - grafit
Etaje pompa:	polycarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox
Clapetă de retenere inclusă:	da
Lagăr superior:	bronz
Motor:	2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
Arbore motor:	oțel inox
Camasă exterioară motor:	oțel inox
Cantitate de nisip în apă:	max. 40 g/m <sup>3</sup>
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP58
Număr de porniri pe oră:	max. 30
Cablu:	4.0 m
Diametru max.:	145 mm
Lungime totală:	1820 mm
Masă:	67.9 kg