


POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 6" 6ST 13-9



Putere P2:	4,0 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	141 m
Număr etaje:	9
Debit maxim:	13200 l/oră
Diametru de refulare:	G 2" 1/2
Diametru pompă:	6"

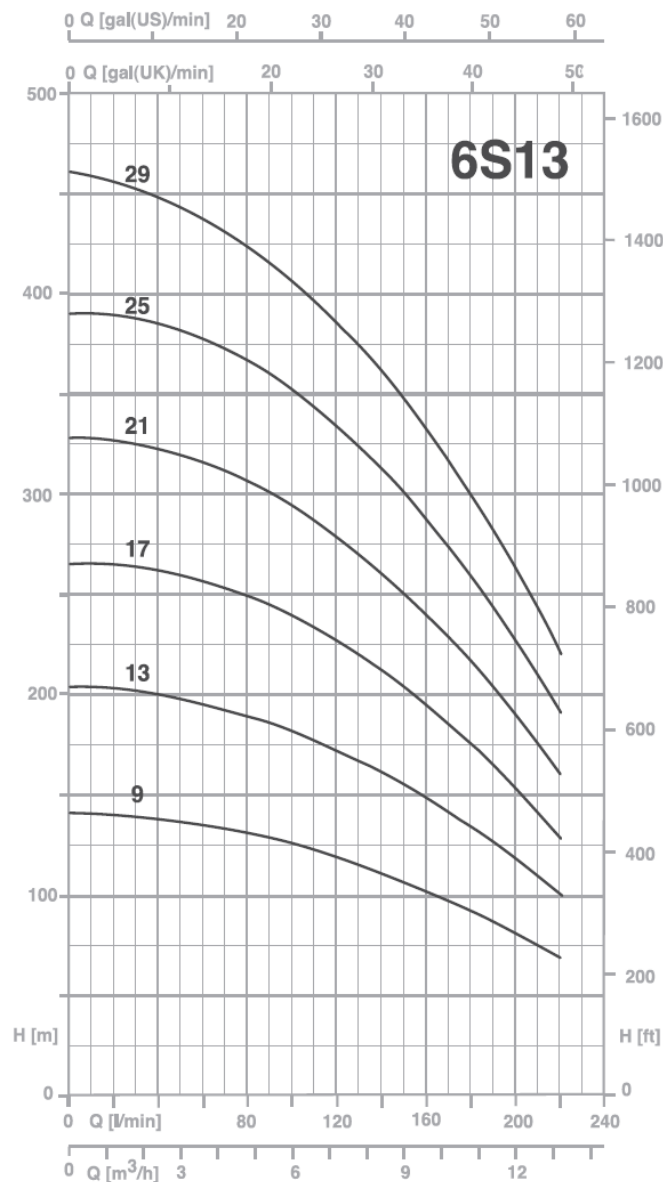

Debit Q (m ³ /h - l/min)								
0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2
0	80	100	120	140	160	180	200	220
Înălțime de refulare H (m)								
141	130	125	119	111	102	92	81	68

Temperatură maximă a apei:	40 °C
Corp refulare:	bronz
Camasă exterioră pompă:	oțel inox
Etansare mecanică:	ceramică - grafit
Etaje pompă:	polycarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox
Clapetă de retenție inclusă:	da
Lagăr superior:	bronz
Motor:	2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
Arbore motor:	oțel inox
Camasă exterioră motor:	oțel inox
Cantitate de nisip în apă:	max. 40 g/m ³
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP58
Număr de porniri pe oră:	max. 30
Cablu:	2.5 m
Diametru max.:	145 mm
Lungime totală:	1305 mm
Masă:	54.3 kg