


POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 6" 6ST 18-19



Putere P2:	11 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	285 m
Număr etaje:	19
Debit maxim:	18000 l/oră
Diametru de refulare:	G 2" 1/2
Diametru pompă:	6"

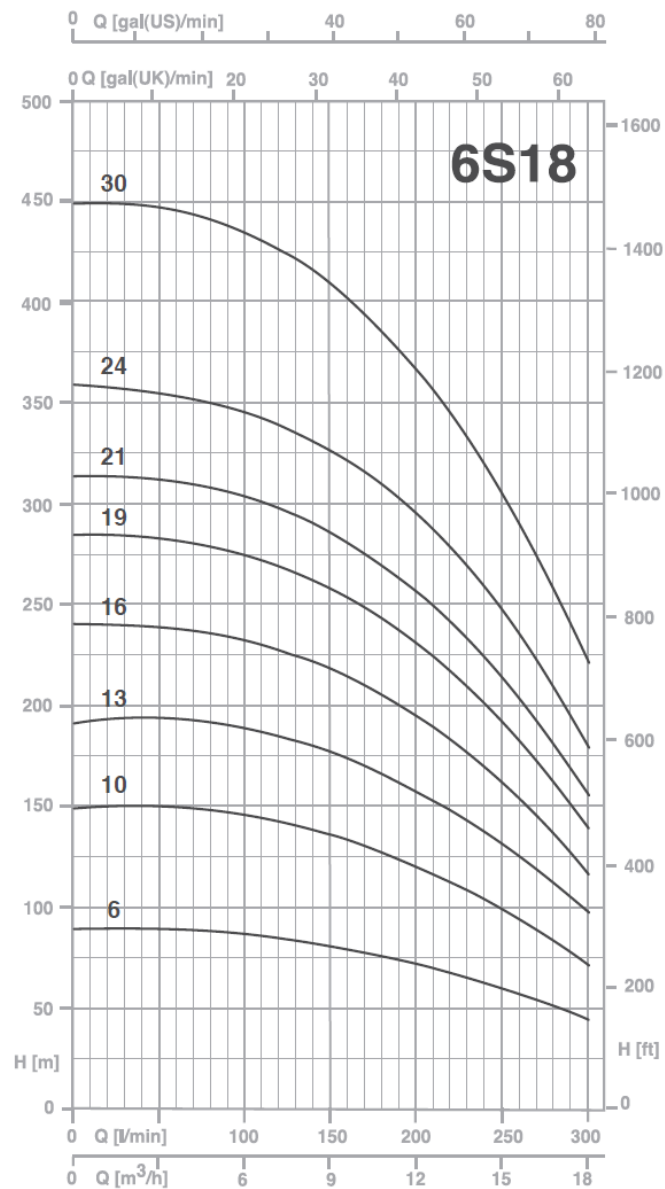

Debit Q (m ³ /h - l/min)								
0	7.2	8.4	9.6	10.6	12	13.2	15	18
0	120	140	160	180	200	220	250	300
Înălțime de refulare H (m)								
285	270	249	241	231	219	207	166	133

Temperatura maximă a apei:	40 °C
Corp refulare:	bronz
Camasă exterioară pompă:	oțel inox
Etansare mecanica:	ceramică - grafit
Etaje pompă:	poli-carbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox
Clapetă de retenție inclusă:	da
Lagăr superior:	bronz
Motor:	2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
Arbore motor:	otel inox
Camasă exterioară motor:	otel inox
Cantitate de nisip în apă:	max. 40 g/m ³
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP58
Numar de porniri pe oră:	max. 30
Cablu:	4 m
Diametru max.:	145 mm
Lungime totală:	1845 mm
Masă:	69.8 kg