


POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 6" 6ST 70-14



Putere P2:	22 kW
Alimentare:	400 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	183 m
Număr etaje:	14
Debit maxim:	66000 l/oră
Diametru de refulare:	G 3"
Diametru pompă:	6"

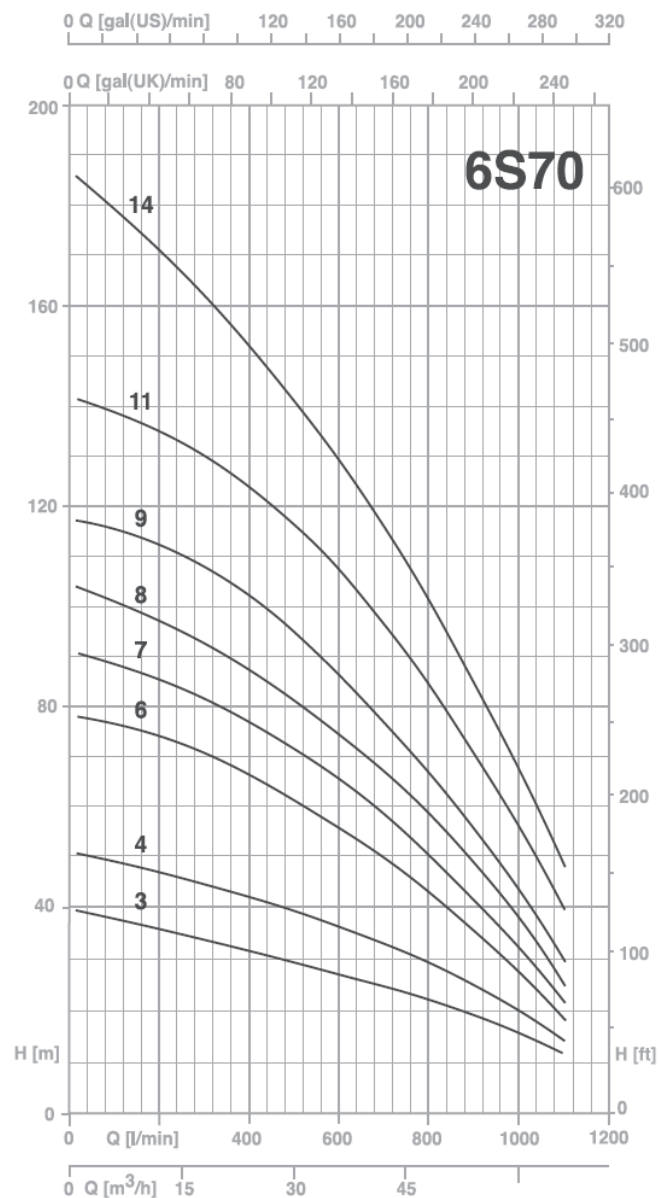

Debit Q (m ³ /h - l/min)							
0	30	36	42	48	54	60	66
0	500	600	700	800	900	1000	1100
Înălțime de refulare H (m)							
183	145	131	118	102	85	67	47

Temperatură maximă a apei:	40 °C
Corp refulare:	bronz
Camasă exterioară pompă:	oțel inox
Etansare mecanică:	ceramică - grafit
Etaje pompă:	polycarbonat alimentar cu inelul de uzură din oțel inox
Clapetă de retenere inclusă:	da
Lagăr superior:	bronz
Motor:	2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
Arbore motor:	oțel inox
Camasă exterioară motor:	oțel inox
Cantitate de nisip în apă:	max. 40 g/m ³
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP58
Număr de porniri pe oră:	max. 30
Cablu:	4 m
Diametru max.:	145 mm
Lungime totală:	2155 mm
Masă:	92.6 kg