

POMPĂ SUBMERSIBILĂ DE ADÂNCIME 4" 4S 70-32A



Putere P2:

Alimentare:

Înălțime max. de refulare:

Număr etaje:

Debit maxim:

Diametru de refulare:

Diametru pompă:

2,2 kW

230 V / 50 Hz


208 m


32

4200 l/oră

G 1"¼

4"

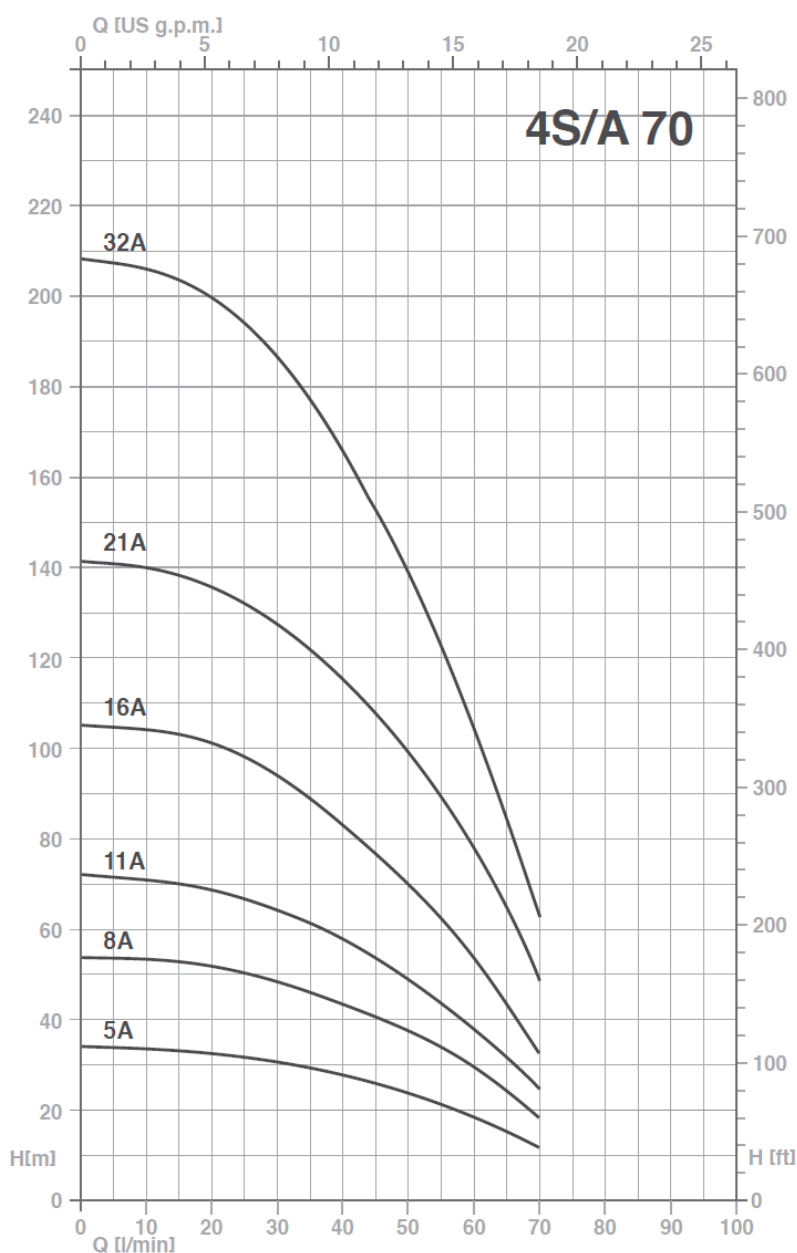

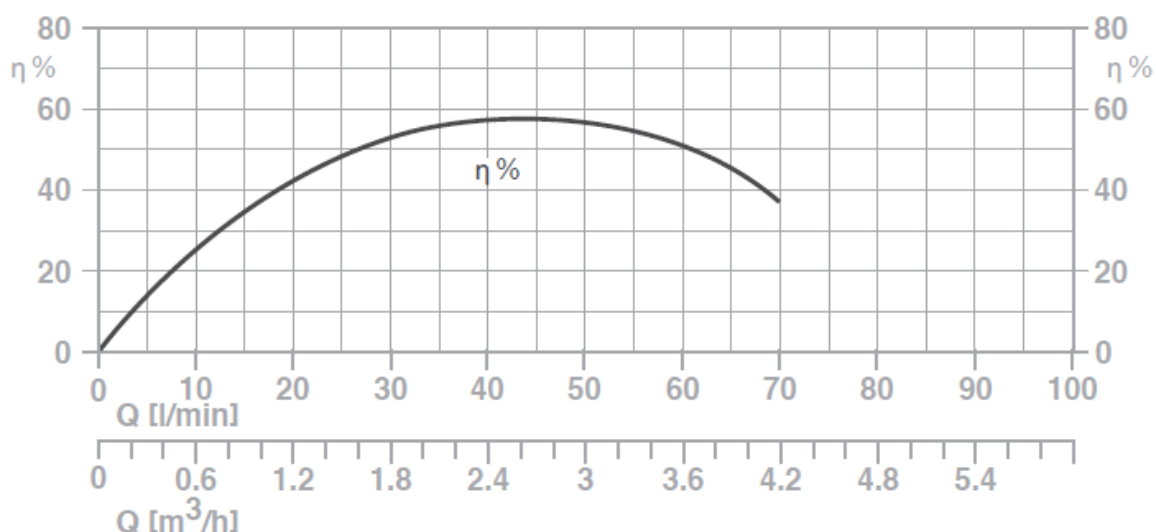

Debit Q (m³/h – l/min)									
0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2
0	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Înălțime de refulare H (m)									
208	200	194	187	177	165	152	138	104	62

Temperatură maximă a apei:
 Corp refulare:
 Camasă exterioară pompă:
 Etansare mecanică:
 Etaje pompă:

Lagăr superior:
 Motor:
 Arbore motor:
 Camasă exterioară motor:
 Cantitate de nisip în apă:
 Clasă de izolație:
 Clasă de protecție:
 Număr de porniri pe oră:
 Cablu:

35 °C
 oțel inox AISI 304
 oțel inox
 ceramică - grafit
 polycarbonat alimentar cu inelul de
 uzură din oțel inox
 bronz
 2 poli, rebobinabil, în baie de ulei
 oțel inox
 oțel inox
 max. 150 g/m³
 B
 IP58
 max. 30
 2.5 m