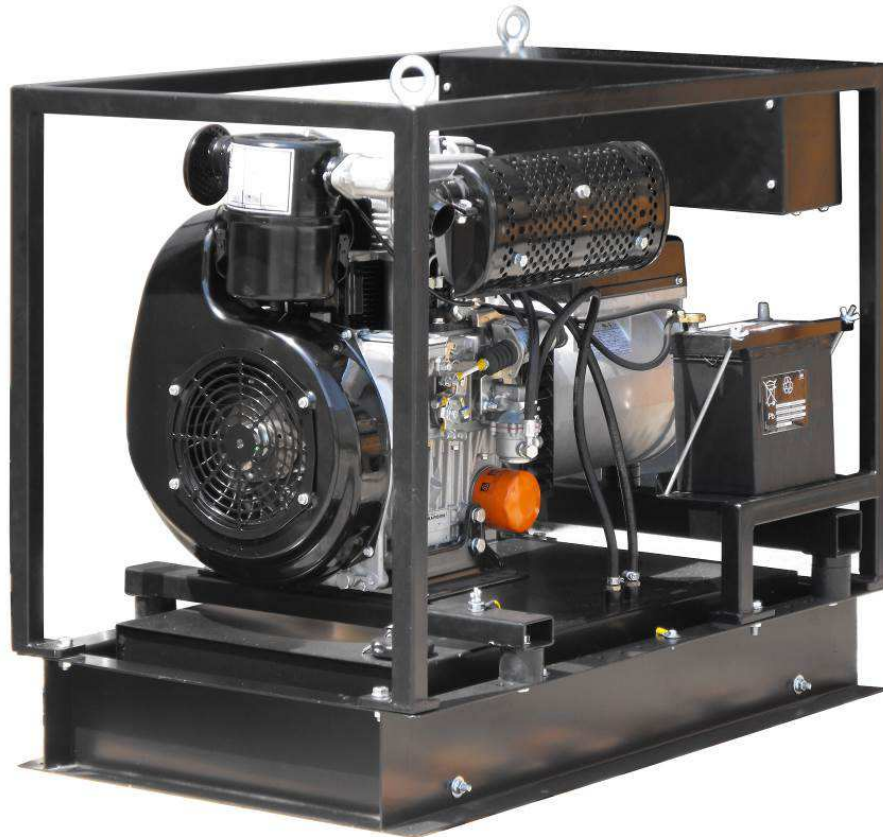


**AGT 16003 LSDE
GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT**

**ALTERNATOR**

Tip:
Putere maximă:
Factor de putere:

Sincron, trifazat, cu perii
16 kVA
0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Pornire:
Consum:

LOMBARDINI

Diesel, doi cilindri, răcire cu aer
12 LD 477/2
954 cm³
23,1 HP
Motorină
Electrică
228 g/kWh

GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~)
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	15 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	990x600x800 mm (LxIxh)
Capacitate rezervor:	40,0 l
Masă:	184 kg


Dotări standard:

O priză monofazată schuko 16A
 O priză monofazată tip CEE 32A
 O priză trifazată tip CEE 32A
 Protecție termică
 Protecție lipsă ulei
 Contor ore funcționare
 Intrerupator magnetotermic tetrapolar
 Starter electric
 Acumulator

Dotări opționale:

Alternator tip AVR
 Panou de automatizare
 Intrerupator diferential