


CAB 200/100 HIDROFOR



Putere nominală:	1,5 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Inălțime maximă de refulare:	62.5 m
Debit maxim:	110 l/min
Diametru de aspirație:	1 ½"
Diametru de refulare:	1"
Dotare standard:	Vas 100 l Manometru Presostat

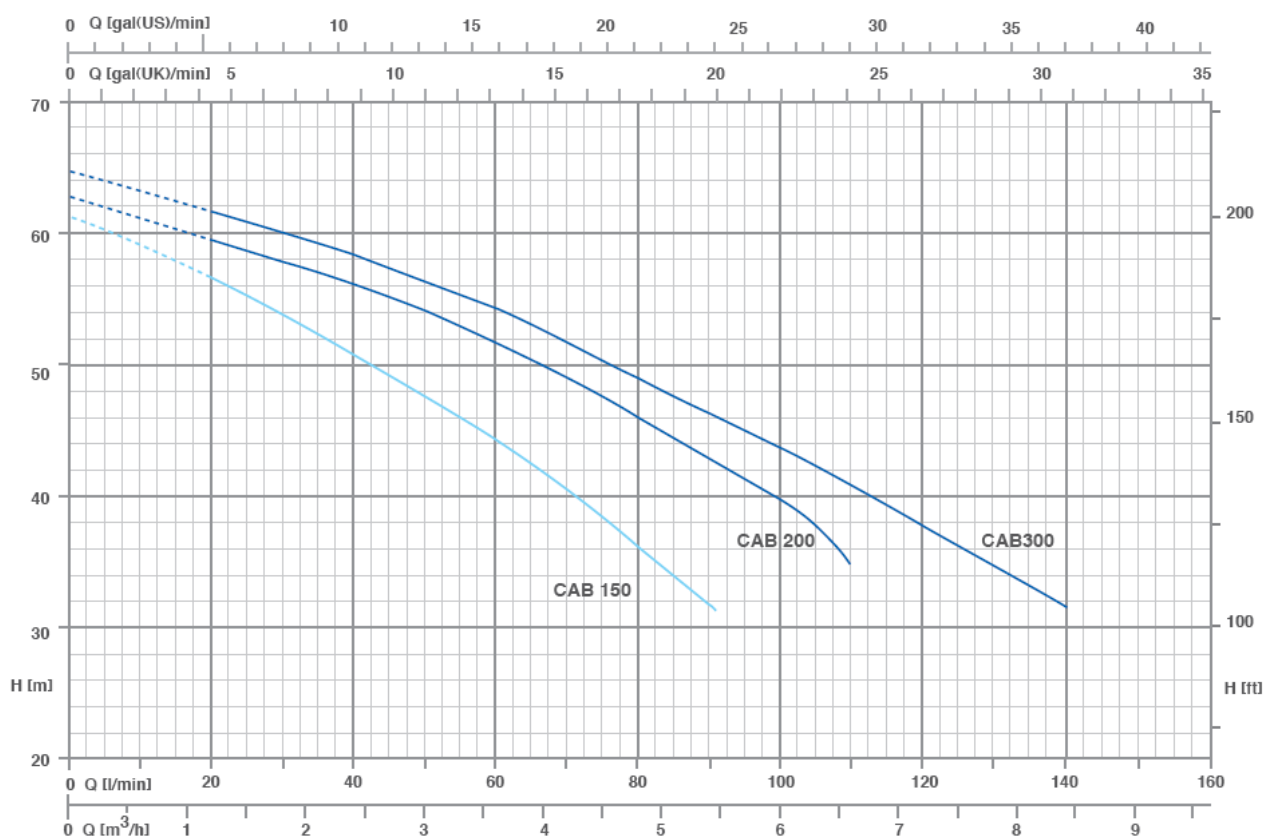

		Debit Q (m ³ /h – l/min)				
0	1.2	1.8	3	4.2	5,4	6,6
0	20	30	50	70	90	110
		Înălțime de refulare H (m)				
62.5	59.5	58	54	49	42,5	34

Temperatura maximă a apei:

Corp pompă:

Suport motor:

Rotor pompă:

Etanșare mecanică:

Arbore motor:

Presiune maximă pompă:

Motor:

Clasă de izolație:

Clasă de protecție:

Protecție termică:

50°C

fontă

fontă

Noryl®

ceramică – grafit

otel inox AISI 303

8 bar

cu inductie, 2 poli

F

IP44

Da