


CAB 300/100 HIDROFOR



Rotor de bronz

Putere nominală:	2,2 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Inălțime maximă de refulare:	64.5 m
Debit maxim:	140 l/min
Rotor pompă:	bronz
Diametru de aspirație:	1 ½"
Diametru de refulare:	1"
Dotare standard:	Vas 100 l Manometru Presostat

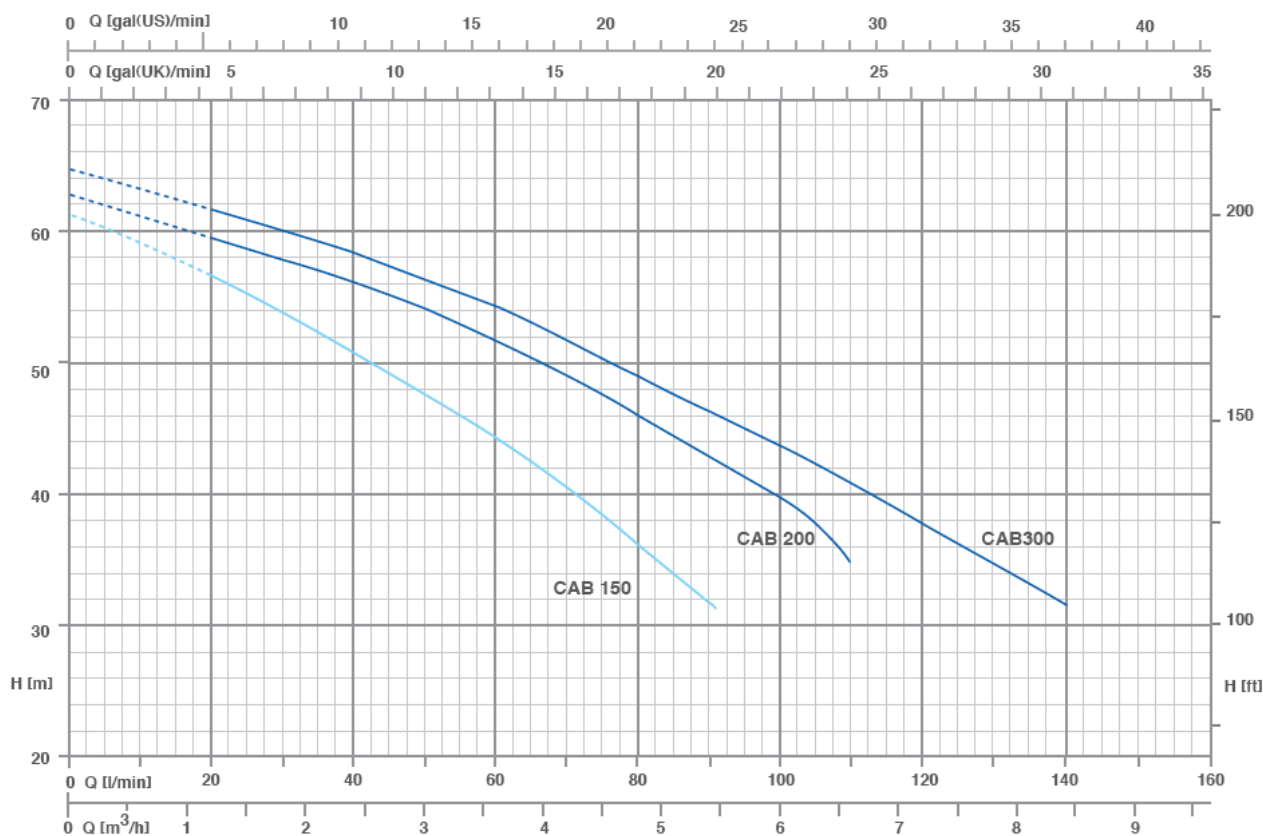

Debit Q (m ³ /h – l/min)								
0	1.2	1.8	3	4.2	5,4	6,6	7,8	8,4
0	20	30	50	70	90	110	130	140
Înălțime de refulare H (m)								
64,5	62	60,5	57	52,5	47	42	35	32

Temperatura maximă a apei:	50°C
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	bronz
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	otel inox AISI 303
Presiune maximă pompă:	8 bar
Motor:	cu inductie, 2 poli
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da