


CAM 100/50 HIDROFOR



Putere nominală:	0,74 kW
Tensiune / frecvența alimentare:	230 V / 50 Hz
Adâncime aspirație maximă:	9 m
Înălțime de refulare maximă:	52 m
Debit maxim:	3.6 m ³ /h
Volum vas:	50 l
Diametru aspirație:	1 "
Diametru refulare:	1 "

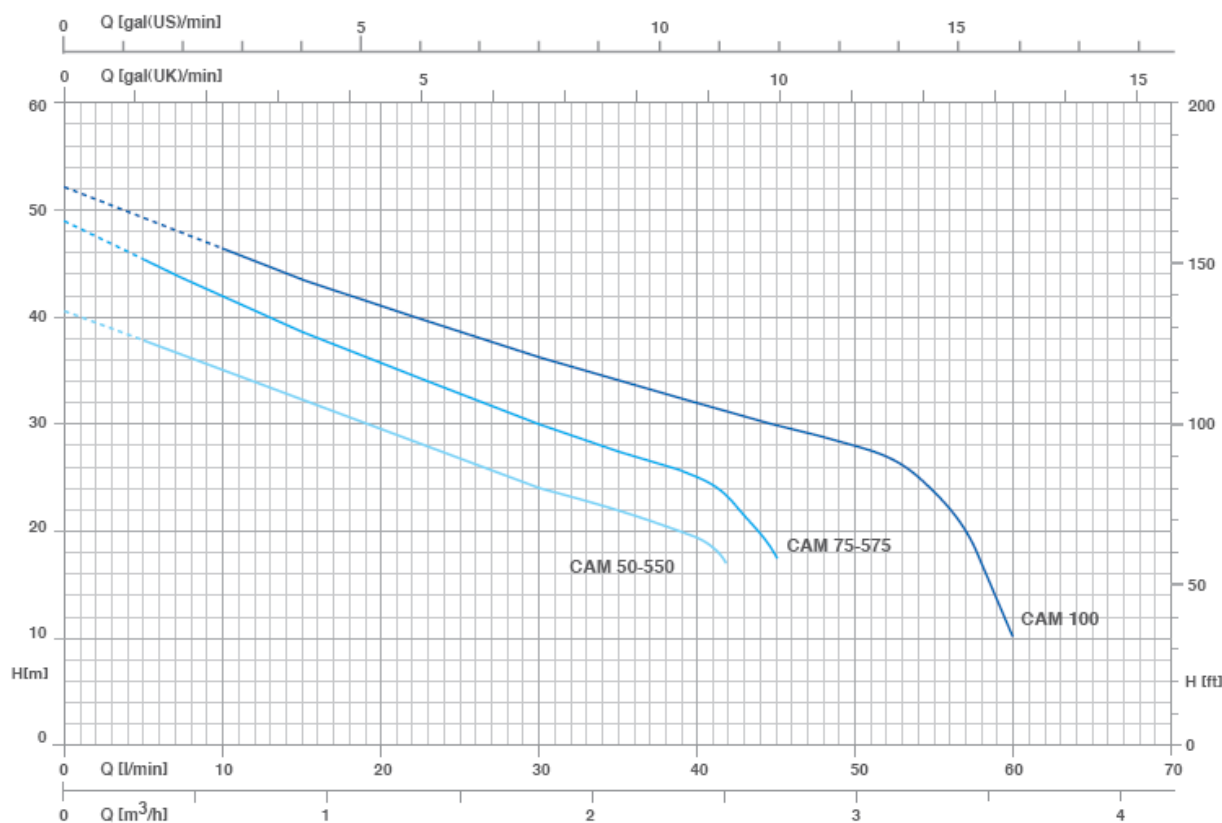

Debit Q (m ³ /h – l/min)					
0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
10	20	30	40	50	60
Înălțime de refulare H (m)					
47	42	37	32	27	10

Temperatura maximă a apei:	50°C
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl [®]
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	oțel inox AISI 416
Presiune maximă pompă:	6 bar
Motor cu inducție:	2 poli, 230V/50Hz
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da