


CAM 200/50 HIDROFOR



Putere nominală:	1,5 kW
Tensiune / frecvența alimentare:	230 V / 50 Hz
Adâncime aspirație maximă:	9 m
Înălțime de refulare maximă:	58,1 m
Debit maxim:	7,2 m ³ /h
Volum vas:	50 l
Diametru aspirație:	1 1/2 "
Diametru refulare:	1 1/4"

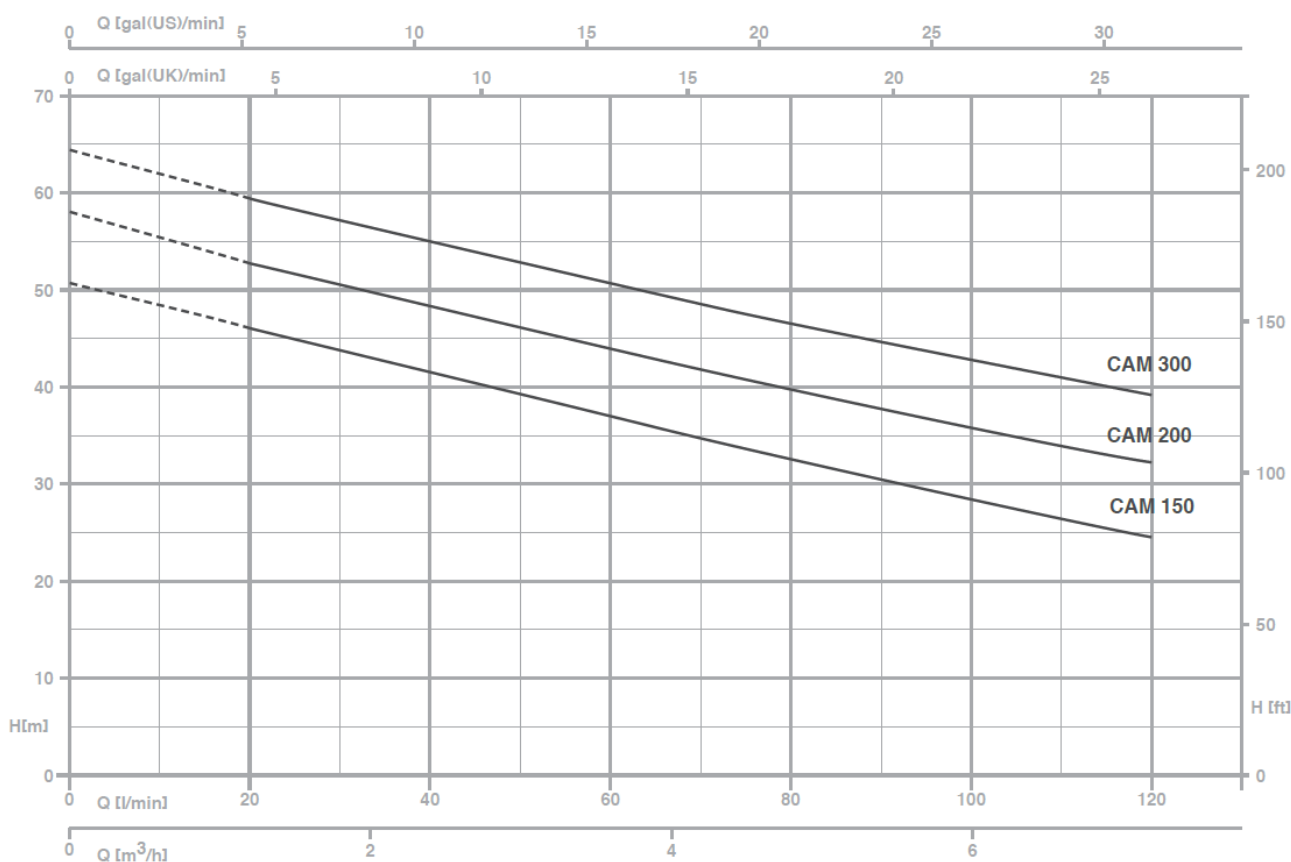

Debit Q (m ³ /h – l/min)						
0	1.2	2.4	3.6	4,8	6	7,2
10	20	40	60	80	100	120
Înălțime de refulare H (m)						
58,1	52,8	48	44	40	36	32,4

Temperatura maximă a apei:	50°C
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl [®]
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	oțel inox AISI 416
Motor cu inductie:	2 poli, 230V/50Hz
Presiune maximă pompă:	8 bar
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da