


## CAMT 300/100 HIDROFOR



Putere nominală:	2,2 kW
Tensiune / frecvența alimentare:	400 V / 50 Hz
Adâncime aspirație maximă:	9 m
Înălțime de refulare maximă:	64,8 m
Debit maxim:	7,2 m <sup>3</sup> /h
Volum vas:	100 l
Diametru aspirație:	1 1/2 "
Diametru refulare:	1 1/4"

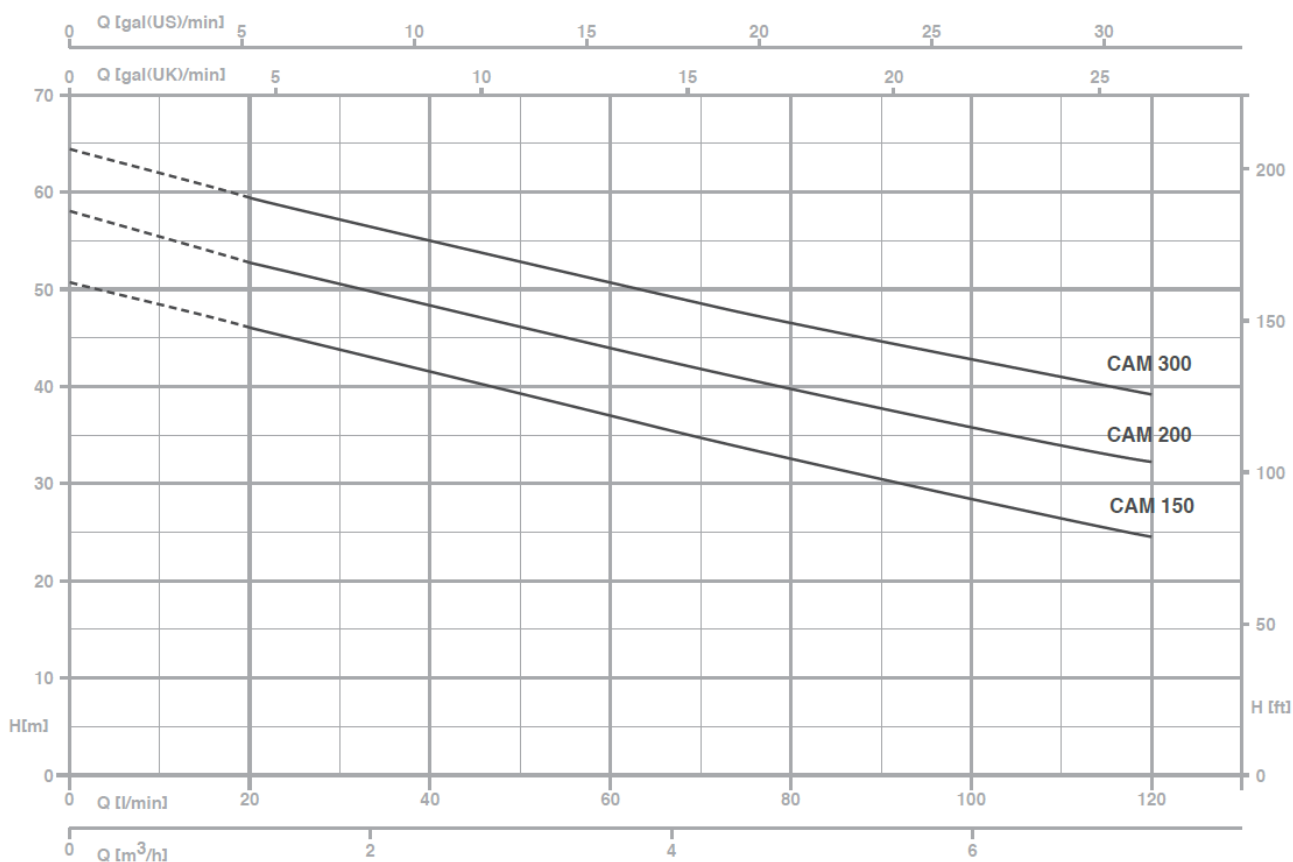

Debit Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)						
0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
10	20	40	60	80	100	120
Înălțime de refulare H (m)						
64,8	59,5	55	51	47,1	43,2	39,8

Temperatura maximă a apei:	50°C
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl <sup>®</sup>
Etanșare mecanică:	ceramică - grafit
Arbore motor:	oțel inox AISI 416
Presiune maximă pompă:	8 bar
Motor cu inducție:	2 poli, 400V/50Hz
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da