


MP 120 / 50 HIDROFOR



Putere nominală:	0,88 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime de refulare max.:	56 m
Debit max.:	80 l/min
Numar etaje:	5
Diametru de aspirație:	1"
Diametru de refulare:	1"
Volum vas:	50 l

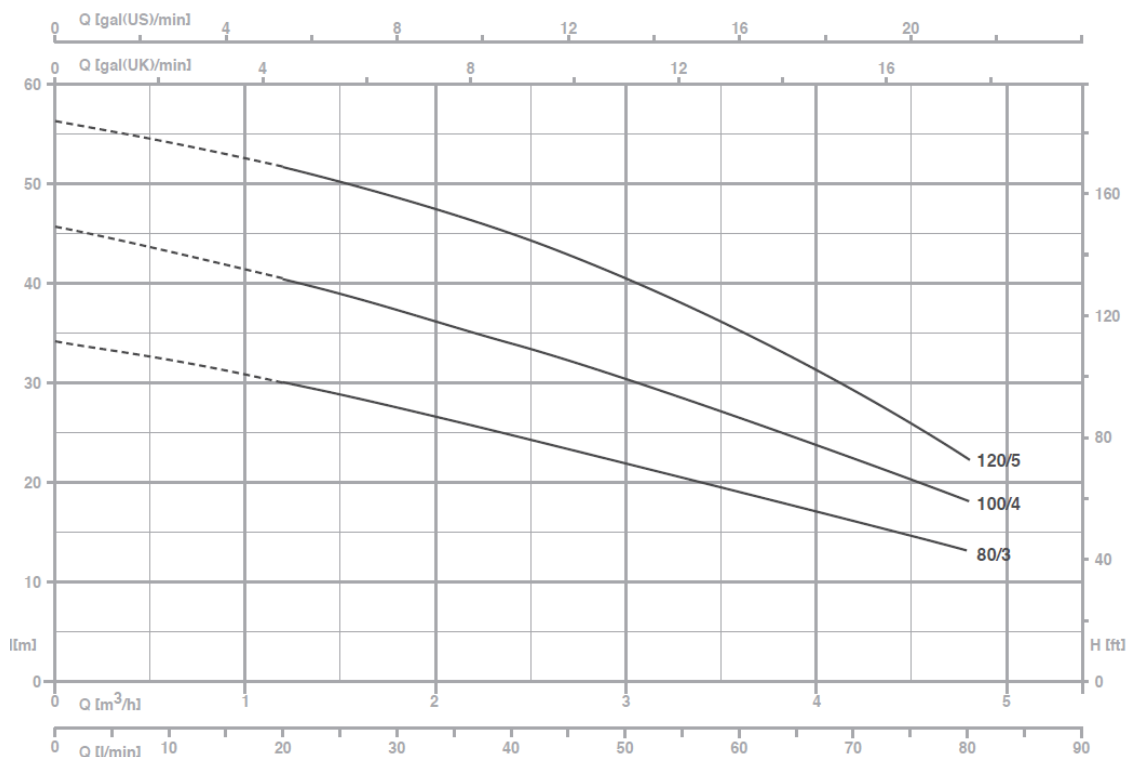

Debit Q (m³/h – l/min)				
0	1.2	2.4	3.6	4.8
0	20	40	60	80
Înălțime de refulare H (m)				
56	51,5	44,5	35	22

Temperatura maximă lichid:

Corp pompă:

Suport motor:

Presiune maximă pompă:

Rotor pompă:

Etanșare mecanică:

Arbore motor:

Motor cu inducție:

Clasă de izolație:

Clasă de protecție:

Protecție termică:

50 °C

fonta

fonta

11 bar

Noryl®

ceramică – grafit

otel inox AISI 416

2 poli, 230V/50Hz

F

IP44

Da