

## AGT B103 ALPINE – 11 - 140 MOTOCOSITTOARE



Motocositoarea AGT B103 ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorită motorului profesional HONDA GX340 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocositoarei:

- diferențial cu dispozitiv de blocare
- sistem de frânare independent pe cele două roți
- roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil
- sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate

## MOTOR

Tip:  
Model:  
Filtru de aer:  
Capacitate cilindrică:  
Raport de compresie:  
Putere maximă:  
Combustibil:  
Pompă de combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Pornire:  
Consum:

## HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer  
GX 340 HIGH INCLINATION  
dual  
338 cm<sup>3</sup>  
8.2:1  
11 CP  
Benzină fără plumb  
Da  
cu demaror mecanic  
3,1 l/h la 8,4 CP/3600 rpm


## MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj:  
Cutie de viteze:  
Viteze (km/h)  
  
Diferențial:  
Dispozitiv de siguranță:

multi disc cu control manual  
în baie de ulei, 6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)  
1°: 1,20 - 2°: 2,52- 3°: 4,17  
1°R: 1,27 - 2°R: 2,66 - 3°R: 4,41  
cu dispozitiv de blocare și manetă de control  
manetă de ambreiaj cu dublă acționare și  
debreiere în cazul pierderii controlului asupra  
mașinii (fără oprirea motorului)  
independent pe fiecare roată  
independentă, cu sistem de cuplare rapidă  
reglabil în înălțime cu dispozitiv antivibrații  
pneumatice, 18 x 9,50 x 8", ecartament fix  
profesională, în baie de ulei  
127 / 140 cm  
139,0 kg

Sistem de frânare:  
Priză de putere:  
Ghidon:  
Roți:  
Transmisie bară tăiere:  
Bară de tăiere SF sau SP:  
Masă:

### VITEZE

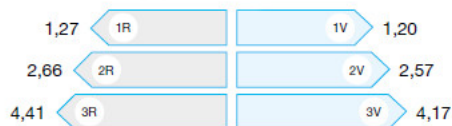

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	ca. 700 mm

