

## AGT 13000 PREMIUM GX390 MOTOSAPĂ




Motosapa AGT 13000 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX390 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

### **Avantaje:**

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 5 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru.

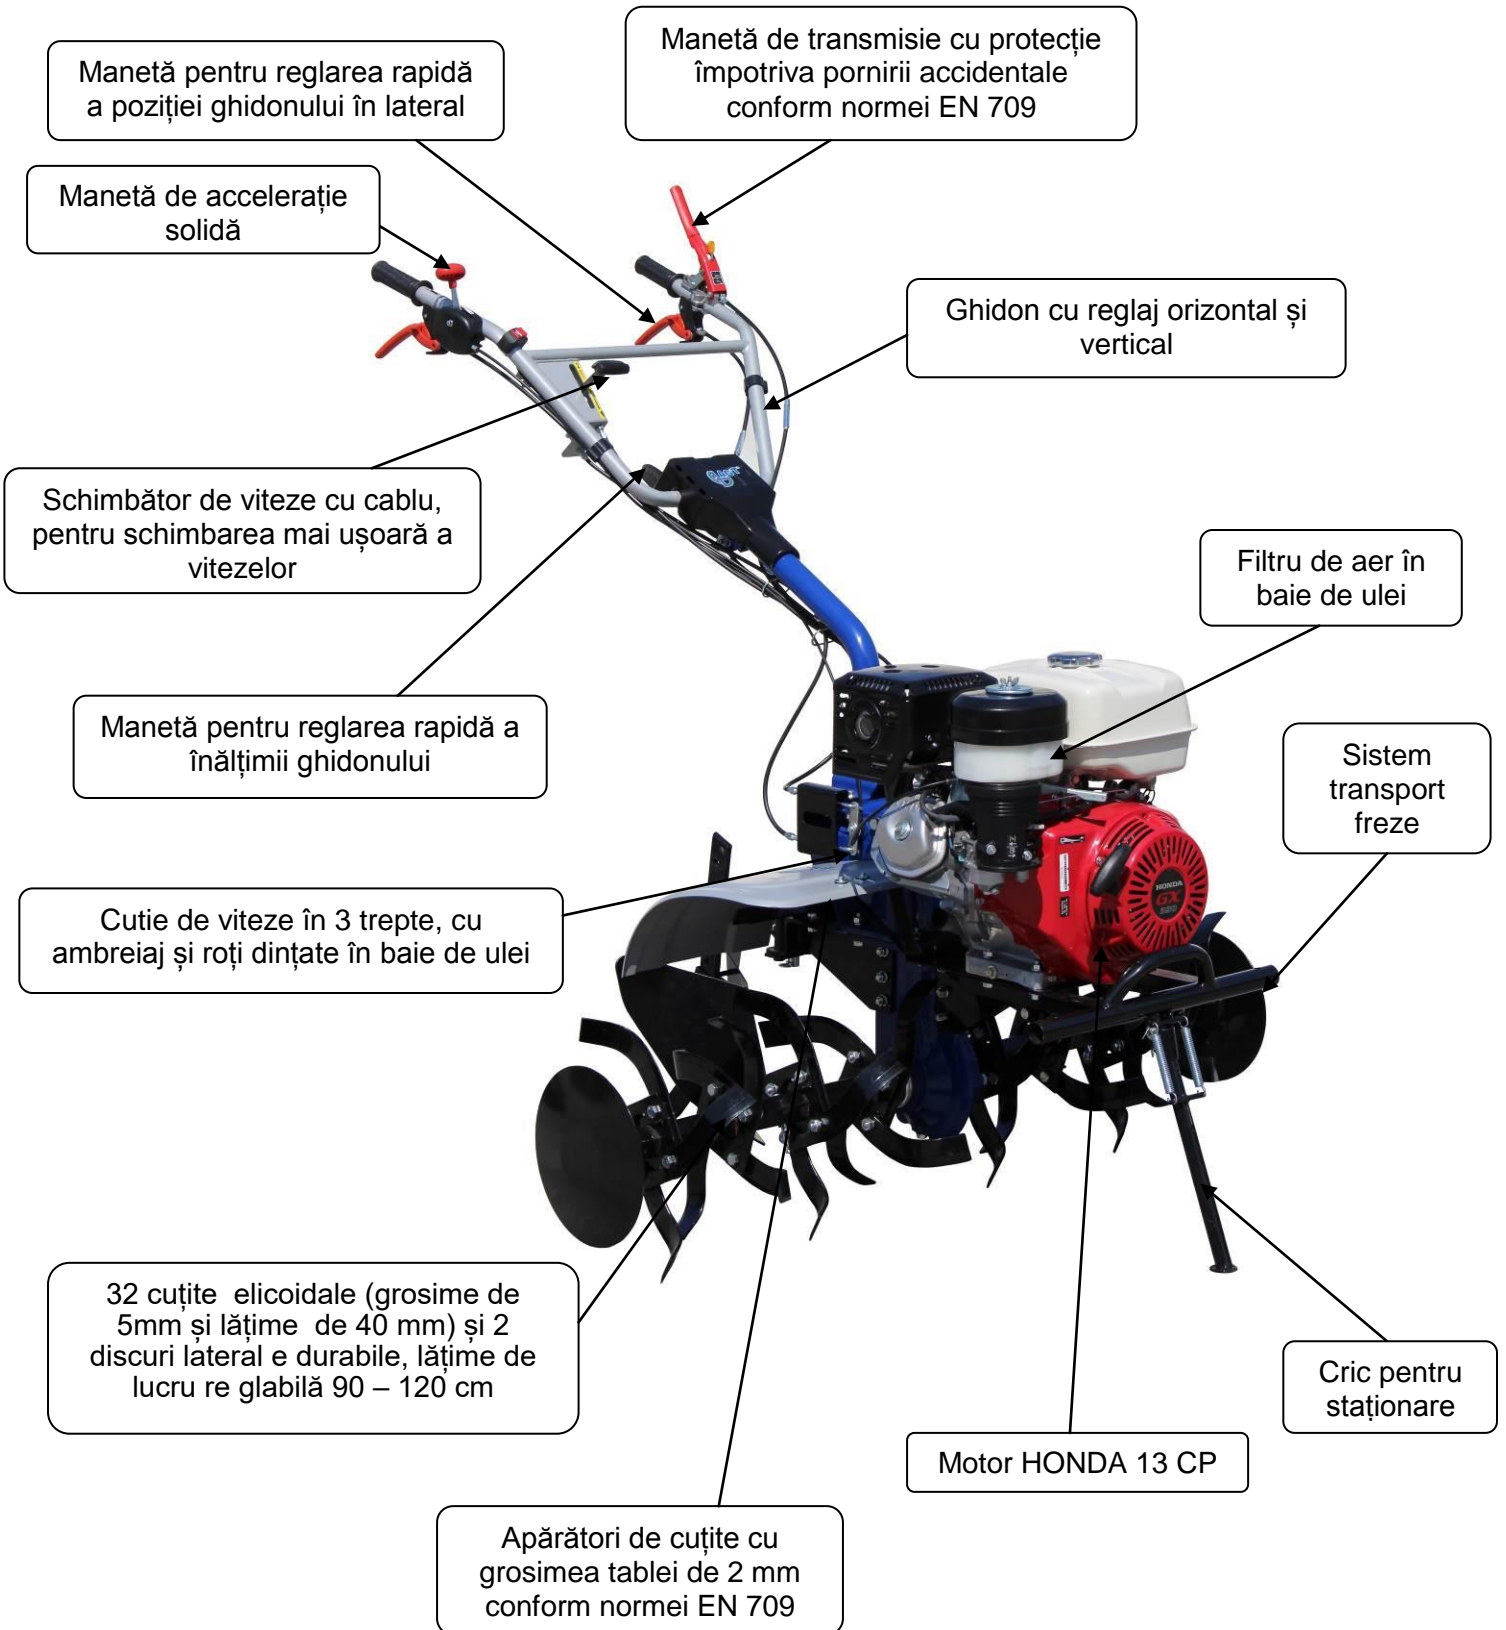

**DATE TEHNICE**

Motor:	HONDA GX390
Tip:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
Putere max. motor:	13 CP
Cilindree:	389 cm <sup>3</sup>
Alezaj x cursă:	88 x 64 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	6,1 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	digitala, cu avans variabil
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	3,5 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 90 - 120 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	32
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 5mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	130 kg

**DOTARE STANDARD**

 <p>Set roți cauciucate 560 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>

**ACCESORII OPȚIONALE**

Set roți metalice 400 mm sau 500 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg