

AGT B103 ALPINE – 9 - 127 MOTOCOSITTOARE



Motocositoarea AGT B103 ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorită motorului profesional HONDA GX270 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocositoarei:

- diferențial cu dispozitiv de blocare
- sistem de frânare independent pe cele două roți
- roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil
- sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate

MOTOR

Tip:
Model:
Filtru de aer:
Capacitate cilindrică:
Raport de compresie:
Putere maximă:
Combustibil:
Pompă de combustibil:
Capacitate rezervor:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 270 HIGH INCLINATION
dual
270 cm³
8.5:1
9 CP
Benzină fără plumb
Da
5,3 l
cu demaror mecanic
2,4 l/h la 6,8 CP/3600 rpm

MOTOCOSITTOARE:


Ambreiaj:
Cutie de viteze:
Viteze (km/h)

Diferențial:
Dispozitiv de siguranță:

Sistem de frânare:
Priză de putere:
Ghidon:
Roți:
Transmisie bară tăiere:
Bară de tăiere SF sau SP:
Masă:

multi disc cu control manual
în baie de ulei, 6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)
1°: 1,20 - 2°: 2,52- 3°: 4,17
1°R: 1,27 - 2°R: 2,66 - 3°R: 4,41
cu dispozitiv de blocare și manetă de control
manetă de ambreiaj cu dublă acționare și
debreiere în cazul pierderii controlului asupra
mașinii (fără oprirea motorului)
independent pe fiecare roată
independentă, cu sistem de cuplare rapidă
reglabil în înălțime cu dispozitiv antivibrații
pneumatice, 18 x 9,50 x 8", ecartament fix
profesională, în baie de ulei
127 cm
133,1 kg

VITEZE

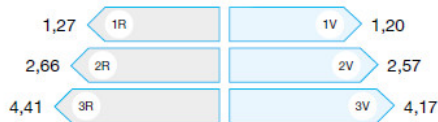

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	ca. 700 mm

