

## AGT 418S 25LD425 MOTOCULTOR



### **MOTOR**

Tip:  
Model:  
Capacitate cilindrică:  
Putere maximă:  
Combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Pornire:  
Consum maxim:

### **LOMBARDINI**

Diesel, doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer  
25 LD 425  
851 cm<sup>3</sup>  
19 HP  
diesel  
4 l  
Electrică  
3,5 l/h

**MOTOCULTOR:**

- Ambreiaj: - mono disc cu control manual, inversat;
- Cutie de viteze: - în baie de ulei, 5 viteze (4 viteze înainte + 1 viteză înapoi);
- Diferențial: - reductor de turație suplimentar pe semiaxul roților;
- Sistem de frânare: - cu dispozitiv de blocare și manetă de control;
- Dispozitive de siguranță: - independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare;
- Prize de putere: - manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului);
- Ghidonul: - dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează;
- Freză: - manetă suplimentară de ambreiaj pentru pornire/oprire lentă;
- Roți motoare: - o priză independentă cu 2 viteze și o priză sincronizată;
- Dotare standard: - reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații;
- Masă: - 80 cm, 20 cuțite, sistem de control a adâncimii de lucru, roata de transport;
- pneumatice 6.5/80 – 12”;
- lumini de lucru și acumulator;
- 270 Kg.

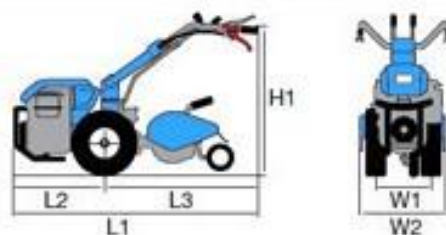
**CU FREZA**

Cutie de viteze/Viteza (km/h):

5 viteze (4 înainte + 1 înapoi)



Viteza (km/h)

**Dimensiuni (mm)**


L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

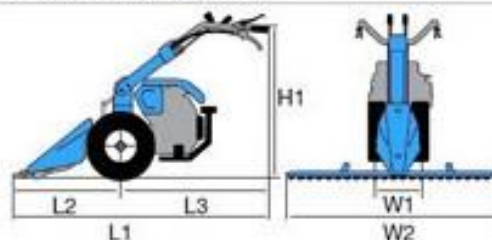
**CU BARA DE TAIERE**

Cutie de viteze/Viteza (km/h):

5 viteze (4 înainte + 1 înapoi)



Viteza (km/h)

**Dimensiuni (mm)**


L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600