


## MP 100/4 A POMPĂ CENTRIFUGALĂ MULTIETAJATĂ CU AUTOAMORSARE

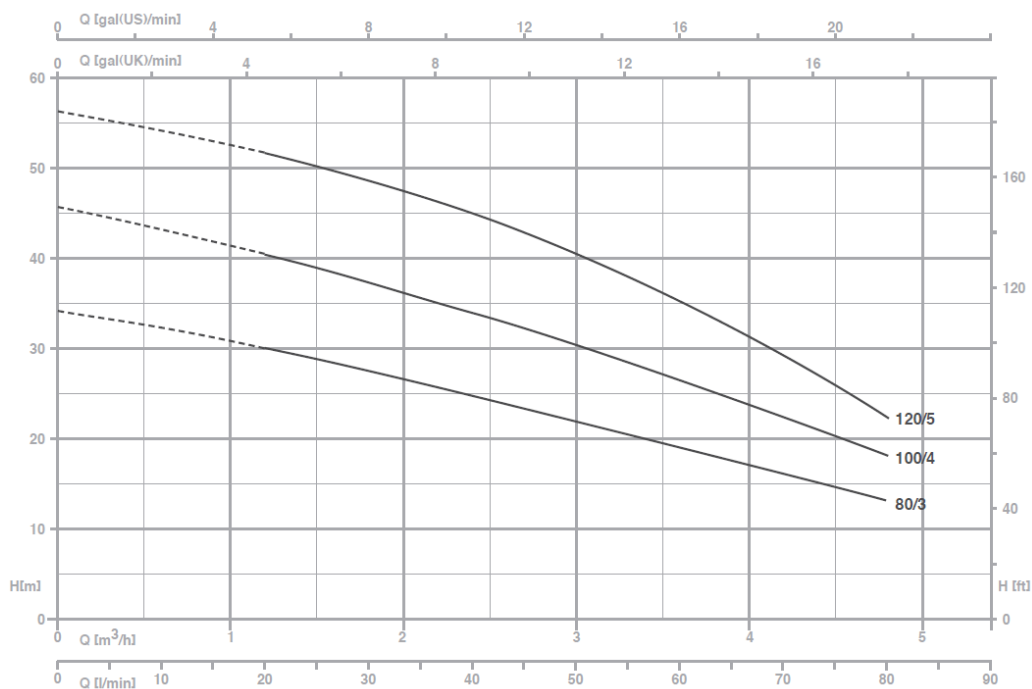




Putere absorbită P1:	1,07 kW
Putere P2:	0,74 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime max. de refulare:	45,5 m
Debit max.:	80 l/min
Diametru de aspirație:	1" G
Diametru de refulare:	1" G
Numar de etaje:	4





Debit Q (m <sup>3</sup> /h – l/min)				
0	1,2	1,4	3,6	4,8
0	20	40	60	80
Înălțime de refulare H (m)				
45.5	40	34	26	18

Temperatura maximă a apei:  
 Carcasă pompă:  
 Suport motor:  
 Rotor pompă:  
 Etanșare mecanică:  
 Arbore motor:  
 Clasă de izolație:  
 Clasă de protecție:  
 Protecție termică:

50°C  
 fontă  
 fontă  
 Noryl®  
 ceramică – grafit  
 oțel AISI 416  
 F  
 IP44  
 Da

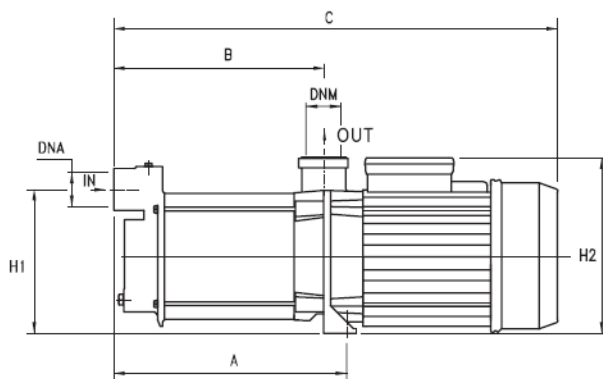

TYPE	DIMENSIONS (mm)													
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1" G	1" G	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	15,7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	16