


MP 120 / 24 HIDROFOR



Putere nominală:	0,88 kW
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Înălțime de refulare max.:	56 m
Debit max.:	80 l/min
Diametru de aspirație:	1"
Diametru de refulare:	1"
Volum vas:	24 l

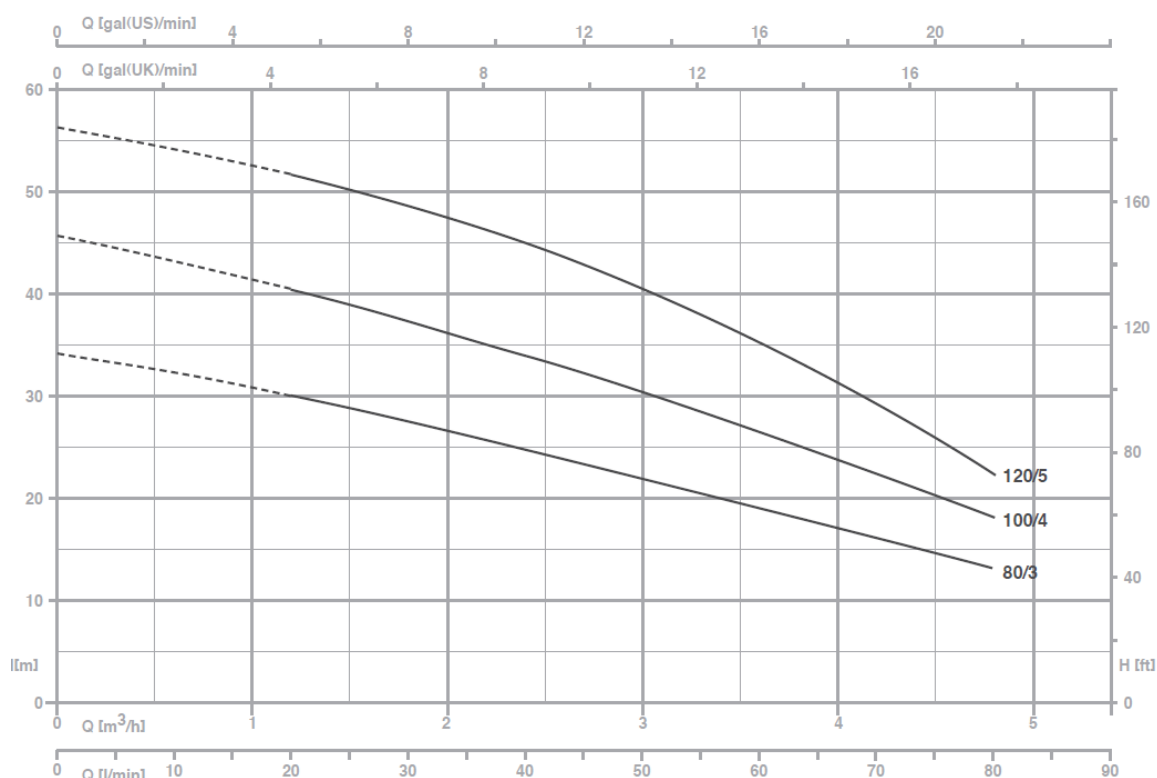

Debit Q (m^3/h – l/min)				
0	1.2	2.4	3.6	4.8
0	20	40	60	80
Înălțime de refulare H (m)				
56	51,5	44,5	35	22

Temperatura maximă lichid:

50 °C

Corp pompă:

fonta

Suport motor:

fonta

Rotor pompă:

Noryl[®]

Etanșare mecanică:

ceramică – grafit

Arbore motor:

otel inox AISI 416

Motor cu inducție:

2 poli, 230V/50Hz

Clasă de izolație:

F

Clasă de protecție:

IP44

Protecție termică:

Da